

- 无线电发射型号核准证（CMII ID）：2008CP4598
- 入网许可证号：02-8489-902521
- 执行标准：YD/T 1214-2006

* 本产品说明书中的一些内容可能与手机不同，取决于安装的软件或服务提供商。

感谢

您选择时尚酷炫的OPPO A113。

OPPO A113采用铝合金拉丝面板，精致质感一手把握。更内置专业音乐解码芯片，内外兼修。

支持多种音频格式的专用音乐播放器，让您轻松玩转音乐；200万像素数码拍照功能，助您将每个美好瞬间变成永恒；EDGE功能让您体验极速上网冲浪快感；还有Java游戏、蓝牙2.1+EDR、变换主题更让您乐不停……

使用产品前请仔细阅读本使用说明书。

网址

<http://www.oppo.com>

版本：1.6

声明

OPPO为广东欧珀移动通信有限公司 (Guang Dong OPPO Mobile Telecommunications corp.,ltd.)的商标或注册商标。© 2008 OPPO。保留所有权利。在未经OPPO事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

OPPO遵循持续发展的策略。因此，OPPO保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

本文档的内容按产品制造时的状况提供。除非适用的法律另有规定，否则不对文档的准确性、可靠性和内容作出任何类型的明确或默许的保证。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，OPPO或其任何许可证持有方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

产品的供货情况和相关的应用软件和配件，可能因地区而异。有关详情，请向OPPO指定的经销商查询。

本产品可能包含受中国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件，严禁任何违反法律的转移行为。

安全事项

请阅读以下简明的规则，如未遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本说明书提供了有关安全事项的更详细信息。



安全开机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



交通安全第一

请遵守当地的所有相关法律法规，尽量使用双手驾驶汽车，驾车时使用手机应首先考虑交通安全。



加油时应关机

在加油站（维修站）或靠近燃料、化学制剂的地方，请不要使用手机。



乘坐飞机时应关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。



在医疗设备附近应关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守任何规章或制度。



干扰

所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。



在爆破地点附近应关机

请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用本设备。



合理的使用

仅在正常位置下使用手机。开机后，如非必要，不要无故用手触摸天线区域。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本产品。



配件和电池

请使用OPPO专用配件和电池，使用非OPPO配件会损坏手机并可能引起危险。



防水性

您的手机不具备防水性能，请保持其干燥。



连接其他设备

连接其他设备时，请阅读该设备的说明书以获取详细的安全说明。请勿连接不兼容的产品。


本说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息，如欲迅速掌握本手机的基本使用方法，请参考“使用入门”和“基本功能”。

在说明书中，有下列指示图标：

- 【🔒】表示您需要小心注意关于安全或手机功能的信息。
- 【▶】表示您可以在提到之页上了解到更多的信息。
- 【→】表示您需要按下导航键，滚动到指定的选项，然后选择该选项。
- 【【】】表示手机上的按键。例如【左软键】。
- 【<>】表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。例如<选项><确定>。
- 【💡】表示我们温馨提示您的一些关于使用手机的小诀窍。

手机的特殊功能



- **相机和摄像机**
使用手机上的照相和摄像。



- **影音和动画播放**
使用手机播放MP3、WMA、MP4、3GP格式的音乐和视频。



- **蓝牙**
使用蓝牙无线技术发送图片、视频和其他个人数据，或连接到其他设备上。



- **网络摄影机**
通过USB线与电脑连接，可以方便的作为电脑的视频设备。这样您就可以进行视频聊天了。

目录

配件介绍	1
您可以拥有下列配件	

您的手机	2
手机部位图	

菜单索引	3
帮助您快速查找您需要了解的位置	

使用入门	6
使用手机的基本步骤	
手机的安装和充电	6
开机和关机	8
手机密码解锁	8
按键和显示	9
根据需要设定手机	12

输入文本	13
介绍智能拼音、中文笔画、智能英文、基本英文、数字等输入法	

基本功能	17
介绍高级通话功能	
拨打电话	17
接听电话	18

主菜单功能	21
开始使用您的OPPO乐园、影音多媒体等其他功能	
OPPO乐园	21
电话本	21
通讯记录	25
视频	26
信息	27
音乐播放器	36
娱乐	38

相机·····	41
互联网·····	42
工具箱·····	43
文件管理·····	47
设置·····	49

PC连接	54
-------------	-----------

手机与PC连接的所有功能

配件使用	56
-------------	-----------

数据线USB充电功能

疑难解答	57
-------------	-----------

帮助您有效使用本产品

健康和安全信息	60
----------------	-----------

帮助您安全的使用本产品

电池安全·····60

保养和维护·····63

手机基本性能指标	65
-----------------	-----------


帮助您了解本产品

1. 配件介绍

本机提供下列标准配件



手机



充电器




电池



说明书



保修卡



数据线



耳机

本机标准配置单有：主机一部、充电电池一块、旅行充电器一个、USB数据线一根、耳机一根、说明书一本、保修卡一本。

可向当地的OPPO经销商购得各种配件。




注意：


- 上图所示配件可能与手机的配件有所不同。
- 附件（电池、充电器等）只能用在与之相配套的OPPO原装产品上，为了保证您的权益，请及时进行电池真伪查询和注册。
- 购买的产品附件用在其它产品上而出现问题时，将不给予保修。

2.您的手机

手机部位图

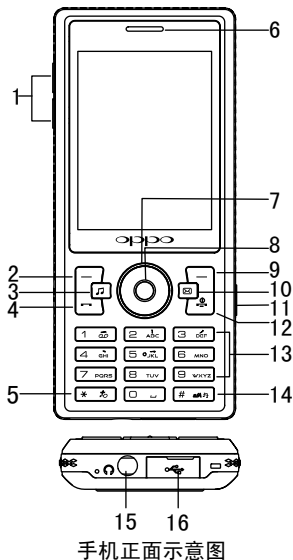

手机正面示意图

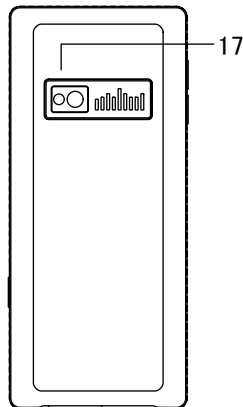

手机背面示意图

1. 音量键
2. 左软键
3. 音乐快捷键
4. 通话键
5. * 键
6. 听筒
7. 方向键
8. 确定键
9. 右软键
10. 写短信快捷键
11. 拍摄键
12. 挂机键
13. 数字键
14. # 键
15. 耳机插孔
16. USB数据线和充电器插孔
17. 相机镜头和扬声器

3.菜单索引

待机模式下按【菜单】进入主菜单

OPPO乐园.....	21
资源下载.....	21
乐园简介.....	21

电话本.....	21
联系人.....	21
群组.....	22
编辑.....	23
设置.....	24

通讯记录.....	25
通话记录.....	25
通话计时器.....	25
短信计数器.....	25
GPRS计数器.....	25
清空通讯记录.....	25

视频.....	26
---------	----

信息.....	27
短信.....	27
彩信.....	30
聊天.....	33
电子邮件.....	33
语音信箱.....	35
小区广播.....	35
存储状态.....	35

音乐播放器.....	36
------------	----

娱乐.....	38
相册.....	38
电子书.....	38
QQ.....	38
游戏.....	38
录音.....	38
Java.....	39
自编铃声.....	39
电子相框.....	40

相机	41
互联网	42
主页	42
书签	42
历史记录	42
网页收藏夹	42
输入网址	42
服务收件箱	42
设置	42
工具箱	43
个人助理	43
蓝牙	43
计算器	45
记事本	45
单位换算	45
电子保卡	45
号码归属地查询	45
UCWEB	45
SIM卡服务	45
时间管理	45

闹钟	46
日历	46
备忘录	46
定时开关机	46
世界时钟	47
秒表	47
学习	47
移动英语通	47
AB复读	47

文件管理	47
手机	47
存储卡	47
设置	47

设置	49
常规设置	49
情景模式	49
飞行模式	49
时间和日期	49
语言	49
输入法设置	49

菜单索引

安全	49	呼叫等待	52
快捷	50	自动重拨	52
自动调节耳机音量	50	拒接回复	52
恢复出厂设置	50	IP拨号	52
声音设置	50	通话限制	52
铃声设置	50	通话时间提示	52
音量	50	网络设置	52
响铃方式	51	数据通信	52
铃声类型	51	短信黑名单	53
提示音	51	来电黑名单	53
接听方式	51	拒接来电记录	53
屏幕显示	51		
墙纸	51		
主题	51		
屏幕保护	51		
开机画面	51		
关机画面	51		
屏幕切换效果	51		
待机显示	51		
背光设置	51		
通讯设置	51		
接通提示	51		
呼叫转移	51		

4.使用入门


使用手机的基本步骤

● SIM卡信息

当您申请入网时，您就会得到一张插入式SIM卡，其中载有您的信息，例如PIN码及可以获得的服务选项等。

● 取出电池

关闭手机，打开电池后盖，轻按并滑下后盖，从指槽处掀起电池并将其取出，如下图所示：

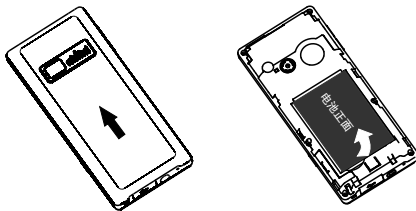


注意：

➤取出电池前，请先将手机关机。

● 安装SIM卡

SIM卡一般放在一个卡片中，在装配之前，必须小心将其取出。

将SIM卡插入SIM卡座如下图所示：



一切和建立网络连接相关的信息以及您的呼叫记录初始化还有您在SIM卡电话本中存储和接收到的姓名、电话号码以及部分短消息都记录在SIM卡的金属平面区域。


SIM卡可以从您的手机中取出，放入任意一部支持相应网络的手机中使用(手机会自动读取SIM卡)。

 注意:

- 为了防止丢失和损坏卡中的信息，应避免触摸SIM卡的金属平面区域，并将SIM卡放在远离电、磁的地方。SIM卡一旦损坏，您将不能进入服务网络。

● 安装电池

确保电池和手机相互对正，装入电池，将电池盖合上，如下图所示：

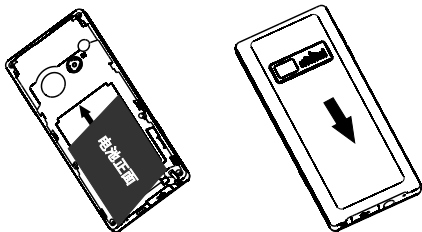

 注意:

- 取出电池前，请先将手机关机。

● 手机的充电

将充电器插上电源，充电器的接头插入手机的充电器接口，即开始充电。

手机屏幕右上角的电量指示符号会循环闪动；如果充电时已关机，屏上还会出现充电指示的画面，表示电池充电中。如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能需要一段时间才会在屏幕上出现充电指示符号。

当屏幕右上角的电量指示符号显示全满，并不再闪动，表明充电已经完成。如果是关机充电，屏幕还会显示充电结束的画面。充电期间电池、手机和充电器会变热，这都是正常的。



 注意:

- 充电过程中，若需要通话，请先断开充电器，通完电话后再继续充电。充电完成后断开交流电源插座和手机与充电器的连接，充电时间不要超过12小时。

● SIM卡的取出

当您需要取出SIM卡时，请先关机，打开电池后盖，

取掉电池，再取出相应的卡，如图所示：



注意：

- 取出SIM卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出SIM卡，否则SIM卡可能损坏。

开关机和密码解锁

● 开机和关机

开机：请长按【挂机键】；关机：请长按【挂机键】。如果您先打开了手机，却没有插入SIM卡，则手机会提示您插入SIM卡。插入SIM卡后，手机会自动检查该SIM卡是否可用。

● 手机解锁

为了防止非法使用，您的手机可以设置手机密码保护。如果选用了此项功能，在您每次开机输入手机密码，这样您才能解锁手机，才能拨出或接收呼叫。

用户可以清除手机密码（请参见“安全设置”章节），但在这种模式下，话机不能防止非法使用。输入手机密码，按【右软键】清除输入错误，按<确定>结束。例如，若手机密码设置为1122，则进行如下输入：1122。

假如您忘记了您的手机密码，您必须与您的零售商或当地授权维修服务中心联系，以解开您的手机密码。

● SIM卡解锁

为了防止非法使用，SIM卡可以采用PIN（个人标识号）码加密保护。当选用了此项功能，在您每次开机时必须输入PIN码，这样您才能解锁SIM卡，然后拨出或接收呼叫。用户可以清除SIM卡保护（请参见“安全设置”章节），在这种模式下，SIM卡不能防止非法使用。长按【挂机键】打开手机；输入PIN码，按【右软键】清除错误输入，按<确定>结束。例如，若PIN设置为1234，则进行如下输入：1234。



注意：

- 连续三次输入错误，您的SIM卡将被网络锁定，手机将询问PUK码，若您不知PUK码，不要自行输入，应将SIM卡交网络服务供应商处理。

您的网络服务供应商会为您的SIM卡设定一个标准的PIN（4到8位）号，您应该尽快将其修改为您的私人密码(请参见“安全设置”章节)。

● 连接网络

SIM卡解锁成功后，手机自动搜索可用网络（屏幕

上显示寻找网络）。一旦取得网络，网络服务运营商的名字将出现在屏幕的中央（例如中国移动）。此时手机处于待机状态，除可以进行拨打和接收外您还可以：

按【右软键】进入电话本。

按【左软键】进入快捷功能菜单。

按【确定键】进入主菜单。

按【拨号键】进入通话记录。

如屏幕上提示“可打紧急电话”，意味着您已在正常网络覆盖范围（服务范围）之外，但您仍可以根据信号的强度发送紧急呼叫。

● 按键和显示

按键 说明



完成显示屏最下一行左右角指示的对应功能。



在待机模式下，可以直接进入相应功能选项。

在主菜单状态下，滚动功能选项。



在待机模式下，进入主菜单。
在主菜单状态下，确认进入相应菜单。
其他状态下完成显示屏幕最下一行中间指示的功能。



在多数界面下，按音乐快捷键直接进入音乐播放器界面。



在多数界面下，按写短信快捷键直接进入短信编辑界面。



拨打或接听电话。
在待机模式下，可查看通话记录。



结束通话。
在多数界面按此键返回待机界面。



待机模式下，按相应数字键可以调出电话本中以相应数字键上字母开头的联系人，方便选择后快速拨号。在电话本菜单设置单键拨号可代表固定联系人。



输入特殊字符。在待机模式下，按住【*键】，可在输入国际区号前缀“+”等。
在待机模式下，长按【#键】，进入或退出会议模式。
在输入文本界面，按【#键】，可改变输入法。

侧边左上



调节手机麦克风音量。
在主菜单状态下，按住此键，滚动菜单选项。

侧边右下



在待机模式下，按下此键，进入相机。
在相机模式下，按此键拍照或在摄像机模式下按此键开始或暂停摄像。

● 显示屏

部位图 显示屏由三个区域组成



状态栏显示
状态提示图标

文本或图形区显示信息
指令或任何您输入的信息

软键显示区
显示配给三个软键的功能

● 图标

	竖形条显示手机与网络连接的信号强度，条数越多，信号越强。		表示已开启呼叫转移。（图标会根据不同地点来变化）
	接收到新短信息。		显示电池容量状态。
	接收到新彩信。		显示蓝牙功能。
	接收到新PUSH消息。		表示来电黑名单有来电。
	提示开启秒表功能。		表示您的手机处于静音模式。
	表示开启闹钟功能。		表示您的手机处于户外模式。
	提示手机有未接的电话。		表示您的手机处于会议模式。
	表示键盘已锁。		表示您的手机处于耳机模式。
	EDGE功能：表示正在使用EDGE功能。	 注意： ➤ 本手册中使用的图片仅为功能示意图，可能与您的手机显示有所不同，请以手机显示为准。	
	GPRS功能：表示正在使用GPRS功能。		

● 根据需要设定手机

IP拨号

1. 待机模式下按确定键进入<菜单>，选择设置→通讯设置→IP拨号。
2. 选择IP拨号的种类，例如：12593。

来电铃声

1. 待机模式下按确定键进入<菜单>，选择设置→声音设置→铃声设置→来电。
2. 通过“从文件选中”或“从系统中选”，选择相应的音乐铃声。
3. 按【上键】或【下键】选择音乐铃声，按<确定>设为来电铃声。

短信黑名单

- 可屏蔽垃圾号码发来的短信。
1. 待机模式下按确定键进入<菜单>，选择设置→通讯设置→短信黑名单。
 2. 选择垃圾号码列表→增加，可直接输入或从电话本中查找添加。
 3. 选择设置→通讯设置→短信黑名单→状态，选择<打开>即可。

墙纸

可使用各种图片设定待机屏幕墙纸。

1. 在待机模式下，按确定键进入<菜单>，选择设置→屏幕显示→墙纸。
2. 通过“从系统中选”或“从文件选中”，选择相应图片。

电子邮件

1. 在待机模式下，按确定键进入<菜单>，选择信息→电子邮件。
2. 进入电子邮件→电子邮件帐户。
3. 按左软键进入<选项>，选择新建帐户→确定，进入电子邮件帐户设置向导，根据需要操作并填写相关信息。

来电黑名单

可屏蔽黑名单的来电。

1. 在待机模式下，按确定键进入<菜单>，选择设置→通讯设置→来电黑名单。
2. 进入黑名单号码直接输入号码，或者从未接来电和查找电话本三种方式添加号码。
3. 选择状态，按下<打开>即可开启来电黑名单。

5.输入文本

可以根据需要在智能拼音、笔画输入、智能英文大写、智能英文小写、大写字母、小写字母、数字输入等输入法之间选择文本输入的方式。

● 改变文本输入法

当光标在文本编辑区时，显示文本输入法指示图标，按【#】键可以切换输入法。

● 文本编辑界面

以写短信息为例，编辑界面可以大致分成两个区域：文本编辑区和输入区。

- 文本编辑区位于显示屏中间，占据较大空间；输入区出现时位于屏幕下方，占据大约三行的空间。
- 当没调出输入区时，方向键用于控制光标在文本编辑区域已输入的字符间左右上下移动。
- 调出输入区时，输入区用于显示输入的编码、汉字、词组、英文字符、英文单词等内容。
- 当输入区中有备选汉字、词组时，按【下键】

翻页显示（如果备选汉字超过两行），按【左右键】移动光标选择不同的汉字或词组。如果汉字或词组前有对应的数字，可以直接按相应的【数字键】选择该汉字或词组。

● 输入界面按键功能

在输入界面，选择相应按键数字1-9：用于文字内容的编码以及快速选择显示屏上出现的待选内容。通过按数字0，还可以输入空格符。

【左软键】：选项。

【右软键】：删除或返回。

【确定键】：选择或其他快捷功能。

【方向键】：控制光标移动。

【* 键】：在输入区里打开标点符号。

【挂断键】：退出编辑界面。



注意：

- 在输入区的候选上（字符、单词等），当只有候选字上有光标并出现选择数字时，才可以按【数字键】选择。

● 智能拼音输入法

使用智能拼音输入法，可以输入单个汉字也可以输入词组。如果需要输入某个汉字，可以直接按该汉字拼音对应的按键。

键位定义

在拼音输入法中，【数字键】定义为：“2 ABC、3 DEF、4 GHI、5 JKL、6 MNO、7 PQRS、8 TUV、9 WXYZ”。

汉字和词组输入

例如：输入词组“我们”，可以输入按键序列“96636”，此时默认的是按键对应的汉字或者词组，可以按【左键】、【右键】选择对应的音节，如“WoMen、wo”。如果选择了“WoMen”，按【下键】即可进入汉字选择。按【确定键】或相应的【数字键】输入所选汉字。

符号输入

在输入法没有输入字符时，短按【* 键】进入符号输入状态。按【方向键】移动光标到希望输入的符号，按【确定键】输入所选符号。

如果当前的按键序列没有匹配的汉字和音节，通过按【左右键】选择音节。

如果当前的按键序列没有匹配的音节和汉字（包括键入“1”的情况），就进入数字状态，此时编辑行显示的全部是数字，按“上键”和“OK”键都可以输入该数字序列。

● 笔画输入法

您可以根据汉字的标准笔画，也可以使用部首辅助实现快速输入。手机将显示对应于所输入笔画的候选字。

键位定义

在笔画输入法中，【数字键】“1”~“5”定义的笔画。

【“1”键】即“一”键，代表“一”；
 【“2”键】即“丨”键，代表“丨”或“丿”；
 【“3”键】即“㇏”键，代表“㇏”；
 【“4”键】即“、”键，代表“、”或“丶”；
 【“5”键】即“乚”键，代表除“1”~“4”键之外其他有折的笔画，如：乙、乚、㇀、㇁、㇂、㇃等。

输入文本

为了提高输入效率，用余下的【6】【7】【8】【9】【0】五个数字键分别对应于25个常见部首，按起笔横竖撇点折分为5组，每组5个部首。以此作为一种可选的辅助输入手段，这25个部首分别为：“扌 卩 车 雨 木， 山 丩 口 日 目， 竹 钅 彡 亻 月， 亠 辶 宀 火 乚， 女 阝 纟 马 弓”。

标准笔画输入

按照汉字的标准笔画顺序输入笔画，按【下键】进入汉字选择状态，按【确定键】选择所需汉字或者汉字前面的【数字键】输入。

例如：用标准笔画输入法输入“村庄”两字，首先输入“村”字的笔画：依次按“1、2、3、4、1”键输入。从候选字列表中选择“村”字，按【确定键】，此时联想字列表出现。从联想字列表中选择“庄”字。

部首辅助输入

在未输入笔画前或输入了若干笔画后，当发现部首列表区有所需的部首时，先输入该部首的编号，再按笔画顺序继续输入余下的笔画即可。

例如：用部首辅助输入法输入“村庄”字，首先输入“村”字的第一笔“一”，此时部首列表区出现了“木”字旁，输入“木”字旁对应的编号。再依次输入“寸”的笔画，候选字列表中即出现了“村”字。输入联想字的方法同“标准笔画输入”。

● 智能英文输入法

按“2-9”的某一数字键，候选行中即出现该【数字键】上包含的所有单个字母及对应的数字。

例如：在智能英文输入法中，以“AND”为例：按“AND”对应的按键“263”，这时候候选行中出现的单词是“AND”。

键位定义

智能英文输入法采用的是传统的8键定义，即：

“2 ABC、3 DEF、4 GHI、5 JKL、6 MNO、7 PQRS、8 TUV、9 WXYZ”。

例如：在智能英文输入法中，按一下数字键“2”，候选行中出现的是字母“A”、“B”、“C”和数字“2”供选择。

在智能英文输入模式下，您连续输入两个或两个以上2-9之间的代码，候选行中则会有相应的单词显示。例如：输入“book”对应的数字键

“2665”。这时候进行中出现的两个单词并非您想得到的“book”，而是由数字键“2665”中的字母构成的其他组合。您可以通过“上、下方向”键，来翻页查找到“book”。

此时，若您继续按“左、右方向”键，会得到一系列以“book”开头所构成的单词，候选行右端的方向箭头标识，表示可上下翻页或左右移动光标的方向。

智能英文输入法中拼音音节的输入

当您输入的英文句子中含有表达中国地名、单位名称、人名等的词汇时，不再需逐个字母输入，直接输入汉字的音节即可（只能键入单个汉字的拼音），按【上下键】，对列出的音节进行选取。

例如：输入“深南路”的拼音：“shen、nan、lu”。

在智能英文输入法中输入数字

按相应数字按键后，直接按上键即可输入数字串。

● 大小写英文字母和数字输入

输入法中选择“ABC、abc、123”三种输入模式分别进入普通的大写字母、小写字母和数字输入法。

6. 基本功能

拨打电话

待机界面下，按键盘数字键键入电话号码，再按下【通话键】进入拨号界面。

注意：

- 按【右软键】清除最后一位数字，或长按【右软键】清除所有输入内容，可以通过按【左右键】移动光标，修改不正确的数字。

● 固定电话分机

1. 输入总机区号加电话号码；
2. 连续按【* 键】输入符号暂停字符“P”；
3. 输入分机号码；
4. 按下【通话键】。

● 拨打国际电话

1. 连续按【* 键】输入国际长途电话前缀符号“+”；
2. 输入您要拨打电话国家的区号；

3. 输入完整的电话号码；
4. 按下【通话键】。



注意：

- 与通常拨打国际电话一样，拨号时应去掉城市区号前面的“0”。

● 重拨最近所用的号码

1. 待机模式下，按下【通话键】，显示最近所用号码的列表；
2. 滚动选择所需要的号码，并按下【通话键】拨打。

● 从电话本记录拨打电话

1. 在待机状态下，按【右软键】进入电话本；
2. 按【上下键】选择所拨打电话号码或姓名；
3. 按【通话键】拨号。

● 快速查找速拨清单拨打电话

将电话号码指定给 2 至 9 中的一个数字键；

若单键拨号的状态设置为打开，则可以在待机界面下，长按所需的数字键，直至手机开始拨号。

● 拨打紧急电话

如果您处在网络覆盖范围内(可以通过检查手机显示屏左上角的网络信号强度指示条得知)，您都应当能够呼叫紧急服务。

如果您的网络服务供应商没有在该地区提供漫游服务显示屏上将会显示“可打紧急电话”，告诉您只能进行该类呼叫。

如果您处在网络覆盖范围内，即使没有SIM卡也能进行紧急呼叫。

● 结束通话

按下【挂机键】即可。

接听电话

当有人给您打电话时，手机会根据您的设定作出提示（铃声或振动）。

· 按下【通话键】或<免提>接听来电。

● 查看未接来电

如果有未接电话，屏幕会显示未接电话数量。

1. 选择<查看>;
2. 必要时按上下键滚动查看未接来电;
3. 若需要回电，按【通话键】拨打所需号码。

● 使用耳机

使用耳机时，无需拿起电话就可以接听或挂断电话。

● 通话中的选项

在通话过程中，您可以使用许多功能：

1. 您可以按<免提>打开或关闭扬声器;
2. 在通话状态下按<选项>进入通话选项。

● 通话过程中调节音量

在通话过程中可以根据您的实际情况，通过按手机侧键调节音量。

- 按侧音量键的【上键】增加音量；
- 按侧音量键的【下键】减小音量。

● 通话暂停/恢复

选择<暂停>或<恢复>可以暂停当前通话或恢复通话。



注意：

- ▶ 暂停通话只是让双方听不到彼此的声音，通话计费仍然在继续。

● 其他选项菜单下的操作

您进入通话选项后，还可以进行以下操作：

- 暂停：暂时停止通话；
- 结束：结束当前通话；
- 新通话：通话过程中新建一个通话；
- 电话本：进入电话本菜单进行操作；
- 信息：进入信息菜单进行操作；
- 录音：录制通话语音；

- 静音/恢复：不发送（发送）本地语音；
- 双音多频：打开或关闭双音多频。

● 在通话的同时拨打另一个电话

如果网络支持本功能，可以在通话的同时拨打另一个电话。

1. 直接按数字拨号，或按【左软键】进入<选项>选择“新通话”，进行拨号操作；
2. 按正常方式拨打第二个电话；
3. 第二路电话接通后，按<选项>，选择“切换”，可以在两个电话之间切换；
4. 按<选项>菜单，您还可以进行以下操作：
 - 会议：开始电话会议。
 - 通话转接：将当前的通话转接到其它手机。（此项需网络运营商支持）
 - 结束单线：结束当前处于激活状态的通话。
 - 所有结束：结束通话界面列出的所有通话。
 - 电话本：进入电话本菜单。
 - 信息：进入信息菜单。
 - 录音：录制语音，在通话状态下，开启录音功能。
 - 静音/恢复：不发送/恢复发送本地语音。

- 双音多频：打开或关闭双音多频。

● 应答第二个来电

如果网络支持此功能，并且已启用呼叫等待功能，则可以在通话过程中应答来电。

1. 按【通话键】，应答来电，第一个电话被自动暂停；
2. 按<选项>，选择“切换”，可以在两个电话之间切换；
3. 按<选项>，您还可以进行以下操作：
 - 会议：开始电话会议。
 - 通话转接：将当前的通话转接到其它手机。
 - 结束单线：结束当前处于激活状态的通话。
 - 所有结束：结束通话界面列出的所有通话。
 - 电话本：进入电话本菜单。
 - 信息：进入信息菜单。
 - 录音：录制语音。
 - 静音/恢复：不发送/恢复发送本地语音。
 - 双音多频：打开或关闭双音多频。

7.主菜单功能

OPPO乐园

OPPO乐园由OPPO官方鼎力打造，丰富多彩的增值服务为您带来超乎想象的娱乐休闲体验！您可以通过手机登陆乐园，享受OPPO乐园为您提供的如下服务：

1. 资源下载：大量热心OPPOER分享的图片、铃声、电子书、Java应用供下载；
2. 乐园简介：可以更新OPPO乐园的介绍文字，OPPO遵循持续发展的策略，因此OPPO网站将不断更新完善，如因此造成以上所述的部分服务内容与实际网站不同，请以实际网站为准，欢迎访问OPPO手机官方网站。
(<http://wap.oppo.com>) 获取最新版本的信息和服务。

电话本

- 您可以将姓名和电话号码储存在手机存储器和SIM卡存储器中。
- 您可以在手机存储器和SIM卡存储器间进行单条或全部联系人的相互复制，也可将手机或SIM卡存储器中所有联系人导出，保存为备份文件。
- 您可以将联系人以VCard名片形式通过短信、彩信或蓝牙发送到其他手机。

● 联系人

新增的姓名和号码会储存在当前所选用的存储器中。如果您的电话本中储存有联系人，您可以在查看电话本页面按下<选项>进行以下操作：

- 发送信息
在折叠式菜单中，可以选择“短信”和“彩信”。
- IP拨号
在进行IP拨号时，如果没有开启IP拨号，会提示IP拨号功能未打开，请到设置→通讯设置→IP

拨号打开IP拨号。

- 拨号
直接拨打当前选中的电话号码。
- 新建联系人
联系人的姓名和电话号码编辑完成后即储存在当前所选的存储器中。
- 按姓名查找
输入姓名就能直接查到相应的电话号码。
- 编辑联系人
可以对联系人的姓名、号码等信息进行编辑。
- 删除联系人
根据提示即可删除该条联系人记录。
- 复制联系人
可以将联系人的姓名和号码从手机转存到SIM卡（手机中的该条记录不会被删除），或相反。
- 转存联系人
提示是否转存联系人，根据当前联系人处于手机或是SIM卡，转到SIM卡和对应的手机内存中。

注意：

- 从手机转存到SIM卡时，只有姓名、电话号码两项记录保留在新记录中，其他信息比如家庭电话、传真都会丢失。

• 发送名片

移动高亮条到“发送名片”菜单，在折叠式菜单中出现右向箭头，按<确定>进入对应的选项，可以选择：经短信、经彩信和经蓝牙三种不同方式发送名片。

• 标记多个

移动高亮条到“标记多个”菜单，按<确定>进入标记页面，能够实现对记录进行标记操作，可以把被标记的记录复制，删除或者发送短信。当然，您也可对已经标记的记录进行取消操作。

• 号码归属地

查询显示这个号码的归属地。

● 群组

本手机为您提供十个来电群组即朋友、家人、重要人士、同事和其它，您可以对每一个群组进行更改组名、铃声、来电图片、来电视频以及群组成员的个性化设定。

• 发送短信：

1. 按<选项>选择“发送短信”；
2. 按【确定键】来标记或取消群组成员；

主菜单功能

3. 按<完成>进入写短信页面；
4. 按编辑一般短信的操作完成后按发送。
 - 编辑：
 1. 选择菜单→电话本→群组，按<选项>选择“编辑”。
 2. 根据需要添加或删除群组名称，群组铃声，群组来电图片，群组来电视频。
 - 查看群组成员：
 1. 选择菜单→电话本→群组，选择进入某一个群组。
 2. 按<查看>进入查看页面。
 3. 按<增加>可以为该组增加新的成员。
 4. 按<选项>可以对该群组进行一系列操作：
 - 查看：查看相应成员的姓名和号码等信息；
 - 移出群组：将该成员移除当前的群组；
 - 发送信息：弹出折叠菜单，可以选择向该成员发送短信或彩信；
 - IP拨号：在该成员的电话号码前添加IP号并呼叫，如果未开启IP拨号功能会提示您IP拨号功能未打开；
 - 拨号：直接呼叫该成员；
 - 发送名片：可以根据需要通过短信，彩信或蓝牙将您的名片发送给其他成员；

号码归属地：查询该群组成员的电话号码归属地。



注意：

- 群组成员直接从手机存储器中的电话本记录增加，从SIM卡中添加时，要先复制到手机才能增加。

● 编辑

- 新建联系人：在SIM卡或手机中添加一个新的联系人记录。
- 复制电话本：要复制记录则选择“复制电话本”可选择将该联系人的所有记录从手机复制到SIM卡或相反。
- 转存电话本：可选择将记录从SIM卡转存到手机（SIM卡中的所有记录将被删除）；或者选择将记录从手机转存至SIM卡（手机中的记录将被删除）。



注意：

- 选择将记录从手机转存至SIM卡时，只能转存姓名和第一个电话号码，其他信息将会丢失！

- 删除电话本：可以选择“从手机中”或者“从SIM卡中”，在弹出的密码确认框中，输入您的密码就能删除电话本了，手机的出厂最初密码：0000。
- 蓝牙传送电话本：可以选择“手机电话本”，“SIM卡电话本”，“全部”三个选项。
- 导入导出电话本：可以选择以下五种菜单：导入到手机、导入到SIM卡、导出手机电话本、导出SIM卡电话本、导出全部电话本。

● 设置

电话本的设置功能，分为七个细项：智能拨号、单键拨号、匹配位数、显示电话本、本机号码、存储状态和快速查找电话本说明。

- 智能拨号：可选择打开或关闭智能拨号功能。支持待机状态下模糊匹配查找；
 - 单键拨号：使用单键拨号功能，您可以在待机界面直接按所设定的热键快速拨打电话；
1. 进入电话本“设置”菜单的“单键拨号”功能，将功能状态设置为“打开”；
 2. 进入单键拨号列表，清单列表的2~9对应键盘的2~9共8个数字；

3. 在列表中选择一个<空白>项，按<编辑>，进入电话本选择一个联系人记录，按<确定>；
 4. 设定后您可以根据刚才对列表的设定，在待机界面按对应的数字键2秒就可以快速拨出电话了；
- 匹配位数：对号码与联系人末位匹配位数的设置，当一号码与电话本中某一联系人的最后几位相同时，即显示为该联系人名字，例如：当匹配位数设置为8位时，拨打87654321，则会显示为该联系人，可根据自己的情况灵活设置，默认为末位为11位；；
 - 显示电话本：可选择显示“手机和SIM卡”、“手机”、“SIM卡”三种不同选项；
 - 本机号码：查看并编辑本机号码；
 - 存储状态：显示手机或SIM卡上存储的信息及剩余空间。
 - 快速查找电话本说明：显示电话本快速查找的相关帮助信息。

通讯记录

仅当网络支持相关功能，手机处于开机状态并且位于网络服务区时，您的手机才能记录未接来电，已接来电和已拨电话。

● 通话记录

1. 选择菜单→通讯记录→通话记录→全部记录、未接电话、已接电话或者已拨电话页面。
2. 选择任何一条记录按“查看”即可查看该条记录的详细信息。

通话记录的任一页面滚动选择一条记录并按<选项>后可进行以下操作：保存、发送信息、IP拨号、修改号码、删除记录、删除全部记录、加入黑名单、号码归属地。

- 保存：将此号码保存至SIM卡或手机。
- 发送信息：对所选号码发送短信或彩信。
- IP拨号：对该电话号码进行IP拨号。
- 修改号码：编辑该电话号码并将之存入电话本。
- 删除记录：删除本条记录。
- 删除全部记录：删除当前所有通话记录。
- 加入黑名单：可将该电话号码加至来电黑名单

或短信黑名单。

- 号码归属地：查询电话号码所在地。

● 通话计时器

可以显示上次通话的时间、已拨电话总计、已接电话总计，也可以将所有计时器归零。

● 短信计数器

可以显示已发出短信的条数、已接收短信的条数，也可以将所有计数器归零。

● GPRS计数器

可显示上次发送、上次接收、全部发送、全部接收的流量，也可以将所有计数器归零。

● 清空通讯记录

可清空所有记录、全部通话记录、未接电话记录、已接电话记录、已拨电话记录、通话计时器、短信计数器或GPRS计数器。

视频

您的手机具有视频播放功能，可以查看、播放视频短片和动画图像等文件。

选择视频主菜单，进入视频播放列表，滚动选择要播放的文件，选择<播放>进入播放界面。

- 播放/暂停：按【确定键】播放或暂停，按【右软键】返回到播放列表。
- 上/下一文件切换：按【左键】切换到上一视频文件，按【右键】切换到下一视频文件。
- 快进/快退：长按【左键】快退，长按【右键】快进。
- 调整播放速度：按【上键】加快播放速度，按【下键】减慢速度。
- 调整音量：按音量侧键调整音量大小。

如果在视频播放列表下存在视频文件时，选中一个视频文件，选择<选项>可进行如下操作：

- 设为：可以将选中的视频文件设为屏幕保护、联系人视频、开机画面或关机画面；
- 发送：将选中的视频文件经彩信、经电子邮件、或经蓝牙发送给好友；
- 重命名：将选中的视频文件重新命名；

- 删除：将选中的视频文件删除；
- 删除全部：将播放列表下的所有视频文件全部删除；
- 排序：将播放列表下的所有视频文件按名称、类型、时间倒序、时间顺序或大小进行排序；
- 文件路径：设定选中的视频文件存储的位置；如果在视频播放列表下不存在视频文件，选择<选项>只可以进行文件路径的设置。

信息

您可以阅读、编写、储存文字信息、彩信、电子邮件、声音信息和即显信息。如果您的网络支持，并且您已经向网络服务供应商申请了该业务，通过短消息服务中心，才可以对以上几种信息进行收取和发送。

● 短信

- 您的设备支持发送字符数超过单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息(无汉字时160字符，有汉字时70字符)将作为两条或者更多的连锁信息发送，最多可一次性编写等效为8条短信的信息。您的服务商可能会相应计费。
- 您必须先在手机中储存信息中心号码，然后才能够发送任何文字信息或短消息电子邮件。请参看“短信设置”。
- 使用短信息服务（Short Message Service，SMS），您可以发送和接收文字信息，且能够包含图片的信息（网络服务）。

• 收件箱

收到的短信被保存在收件箱中，选择菜单→信息→短信→收件箱即可阅读新收到的短信和已阅读的短信。

1. 浏览短信：按【左键】或【右键】可选择短信的排列方式：普通模式、按姓名（发件人）、按日期（筛选出3天内、2周内和2周前收到的短信）。
2. 阅读短信：选择一条短信后，按<查看>即可阅读详情。
3. 回复短信：阅读收到的短信时，按<回复>即可编写短信回复。
4. 阅读短信<选项>：当您阅读某条已收短信时，按<选项>即可进行以下操作：
 - a. 删除：删除当前信息；
 - b. 保存发件人：将发件人的号码储存“至手机”、“至SIM卡”或“至已有联系人”；
 - c. 拨号：直接拨打发件人的号码；
 - d. 转发：将信息转发给其他人；
 - e. 收藏：珍藏当前信息；
 - f. 提取详情：提取当前信息中的使用号码，使用

链接，邮件地址；

- g. 复制文字：复制短信中的文字，用于编辑回复；
 - h. 号码归属地：查询所选择信息发件人的号码及信息内容中号码的归属地；
 - i. 加入黑名单：可加入来电黑名单或短信黑名单；
 - 写短信
 - 1. 选择菜单→信息→短信→写短信；
 - 2. 在短信编辑页面编写短信，输入法使用详见“输入法”章节；
- 写短信时您可以按<删除>清除输入的内容后按<返回>返回上级目录，按【挂机键】返回待机界面。
- 3. 写短信<选项>：您在编写短信息的过程中按<选项>可进行如下操作：
 - a. 插入：
 - 1. 姓名和号码：进入查看电话本页面（查找方式参考查找电话本），插入查找到的联系人的姓名和号码；
 - 2. 通话记录：将电话记录中的信息插入到短信中；
 - 3. 常用短语：进入常用短语页面，选择短语后将其插入新建页面编辑区光标处；
 - 4. 表情符号：您可以快速的插入表情符号，比如“无聊”，“羞涩”，“微笑”等等；
 - 5. 书签：进入书签页面，滚动光标选择书签（例如

网址等）插入新建信息中；

- 6. 对象：进入插入对象页面，可选择插入以下内容：
 - 图片：弹出对话框，通过方向键可以将系统缺省的一些图片插入到短信中；
 - 我的图片：可以将我的文件夹中的一些图片插入到短信中；
 - 预设动画：进入相应的对象选项页面，通过方向键可以选择相应的表情动画插入到短信中；
 - 我的动画：可以插入一些自定义的动画；
 - 铃声：进入相应的对象选项页面，可以选择铃声插入到短信中（提供五首供选择）；
 - 我的铃声：选择插入自编铃声；
 - 预设旋律：进入相应的对象选项页面，可以选择适合的旋律插入短信中（提供十种供选择）。通过我的图片、我的动画、我的铃声您可添加自己的支持EMS格式的图片、动画、铃声到短信中；
- b. 复制文字：可以复制短信中的内容，粘贴到正在编辑的短信中，操作如下：
 - 打开要复制的短信，选择“开始”，按“方向键”进行相应的复制，进入要编辑的短信，按选项→粘贴；
- c. 退出编辑：当您在编辑短信息过程中选择“退出编辑”后，界面将直接回到短信主页面，编辑的

主菜单功能

信息将自动保存在缓存中，供下次编辑使用；

- d. 保存为草稿：将当前信息保存到草稿箱；
- e. 输入法：在这里也可以方便设置输入法；
- f. 输入法设置：可进行默认输入法，备选输入法和模糊拼音设置，同时还可清除自造词；
- g. 输入法说明：您可以查看输入法的相关说明。
- 4. 写短信<发送>：当您编写好短信后，可以按<发送>进行短信发送操作。您可以通过以下几种方式将短信发送给收件人：
 - a. 多人发送
进入联系人列表界面可以手动标记需要发送短信的联系人（当然可以选择多个联系人），把编辑好的短信发送给这些标记的联系人；
 - b. 群组
您可以将短信发送给已存在的群组成员；
 - c. 输入号码
您可以直接输入收件人的号码，发送短信；
 - d. 查找电话本
进入“电话本”后选择收件人；
 - e. 最近联系人列表
您可以将短信发送给最近的联系人。



注意：

- ▶当您选择一个收件人后，您可按<选项>继续增加收件人，还可删除收件人。

其它信箱：

在短信菜单下还为您设置了发件箱，已发信息，草稿箱，通过这些信箱，您能有效的管理短信息。

• 发件箱

用于储存未发送成功的短信，您可以进入发件箱对这些短信进行查看、编辑和重试。

• 已发信息

用于储存已发送成功的短信，您可以进入已发信息进行查看、转发和收藏。

• 草稿箱

用于储存编写好的短信。您可以进入草稿箱对这些短信进行查看和发送。

• 收藏夹

用于保存您的珍贵信息，您可以对相关信息进行查看和转发。

• 短信搜索

快速搜索到相关信息的短信，方便查看信息，给您一种全新的感受。

- 定时短信

可以把设定内容的短信在设定的时间发给一个或多个收件人（现在最多可以同时发给十个人），设定定时信息条数目前定为十条。

- 短信个性签名

在短信后面自动加上您的个性签名，和QQ空间里的设置相似，全新的体验，丰富多彩的功能。

- 常用短语

常用短语中可写入一些常用的句子，以避免在编写短信时重复逐一输入；写完后可选择编辑或删除。

- 短信设置

选择信息→短信→短信设置，对相应功能进行设置：

- 保存位置：选择手机或SIM卡；
- 保存已发信息：设置是否保存已发送信息；
- 信息发送设置：短信息传输方式的选择，GPRS优先，GSM优先和仅使用GSM；
- 模式设置：为手机短信选择一个合适的模式。进入各模式可对模式名称、信息中心号码、信息有效期、发送格式等进行设置；

信息中心号码：请与您的网络服务提供商联系以得到信息中心号码。如中国移动在东莞的一个信息中

心号码是：+8613800769500；

- 状态设置：设置是否开启信息报告和回复路径。
信息报告：当对方接收到您发的短消息或者某种原因接收不到时，短消息中心将回送信息报告，您可以方便地看到对方是否已经接收到。



注意：

➤该功能的实现需要网络服务供应商的支持。

- 清空所有信箱：将收件箱、发件箱、已发信息和草稿箱中的短信息全部清空。

● 彩信

您的手机支持包含多个页面的彩信。

一个页面可以包含文字，一副图片和一个声音短片；或包含文字和一个视频短片；可以以附件的形式把文件附加在彩信中。

- 写信息

选择菜单→信息→彩信→写信息。即可从第一页开始编写彩信。文字可直接输入，要进行其他操作请按<编辑>进入编辑页面。

主菜单功能

1. 收件人

输入收件人号码或电子邮件地址。

2. 抄送

您可将该彩信抄送给多人，方式与收件人相同。

3. 密送

您可将该彩信密送给多人，方式与收件人相同。

4. 主题

为该条彩信添加一个主题。

5. 编辑内容

在文本栏页面按<编辑>进入编辑彩信内容页面，可以直接按键盘输入文字。按<选项>可以进行下列操作：

a. 完成：完成对彩信的编辑；

b. 输入法：可以方便的设置输入法；

c. 加入图片：从您的手机或T卡中添加图片到彩信当前页；加入了图片之后，您可以对已加入的图片进行编辑或者移除；

d. 加入声音：从您的手机或T卡中添加声音文件到彩信当前页面；加入了声音之后，您可以对已加入的声音进行编辑或者移除；

e. 加入视频：从您的手机或T卡中添加视频到彩信当前页面；加入了视频之后，您可以对已加入的视频进行编辑或者移除；

f. 加入附件：从您的手机或T卡中添加文件为彩信的附件，您可以添加多个文件，但不要超出大小限制；

g. 加入新页面于前：插入一个新页在当前页面前；

h. 加入新页面于后：插入一个新页在当前页面后；

i. 加入书签文字：在当前页加入书签（网址）；

j. 预览多媒体信息：预览当前编辑的彩信；

k. 间隔时间：设置该页彩信的播放时间。

• 收件箱

已阅读和未阅读的彩信储存在收件箱中，您可以进入收件箱读取已收彩信。

查看彩信：

1. 选择一条彩信选择<选项>→<查看>进入彩信查看页面。

2. 按<停止>，即可停止播放，此时按<选项>即可进行以下操作：

a. 播放：重新播放彩信；

b. 保存文字：将彩信中的文字保存下来；

c. 储存图片文件（若彩信中有图片文件）：将图片文件保存下来；

d. 储存声音文件（若彩信中有声音文件）：将声音文件保存下来；

3. 收件箱<选项>，进入彩信收件箱，滚动选择一

条彩信，按<选项>可进行的如下操作：

- a. 查看：阅读这条彩信；
 - b. 回复：彩信回复对方；
 - c. 短信回复：短信回复对方；
 - d. 回复所有人：将相应的彩信回复给所有人；
 - e. 转发：将相应的彩信发给其他联系人；
 - f. 删除：删除这条彩信；
 - g. 删除全部：删除全部彩信；
 - h. 信息详情：显示彩信的主题等详细信息；
 - i. 提取详情：获取彩信的发信人的电话号码等。
- 发件箱

发件箱中储存了发送失败的彩信。滚动选择一条彩信，按<选项>进入选项页面，选择查看就可以浏览彩信，停止之后按<选项>进入选项页面，可以进行如下操作：

- a. 播放：重新浏览彩信；
- b. 保存文字：把彩信中的文字内容保存到手机或存储卡中；
- c. 储存图片文件（若彩信中有图片文件）：把彩信中的图片保存到手机或存储卡中；
- d. 储存声音文件（若彩信中有声音文件）：把彩信中的音频保存到手机或存储卡中。

• 草稿箱

彩信编辑完毕后如果不发送可保存在这里，<选项>中的操作在收件箱、发件箱中均介绍过。

• 预设信息

为您提供了一些默认的预设信息，滚动选择一条默认预设信息，按<选项>可进行“查看”、“从样板中产生新信息”、“信息详情”等操作。

• 设置

设置彩信发送与接收的相关参数。

- a. 编辑设置：可进行编辑模式、图片缩小、自动签名和签名的设置；
- b. 发送设置：彩信发送时的一些相关参数设置。包括自动储存、使用期内、发送回报、读取回报、优先权、间隔时间和发送时间；
- c. 接收设置：彩信接收过程中的一些相关参数设置。如主网络、漫游网络、发送阅读报告、允许发送报告；
- d. 过滤器：过滤指定手机号码所发送的彩信；
- e. 服务器设置：设置彩信网站的一些相关参数。如：更改模式名、彩信中心地址、网络帐号、联机型态、使用者名称及密码。

● 聊天

聊天功能允许您建立两个聊天室，每个聊天室可以和指定号码的接收者进行短信聊天。选择一个聊天室后进入<选项>可设置短信聊天时您的昵称以及对方的电话号码。设置好之后即可选择开始聊天进入聊天室收发短信。

● 电子邮件

电子邮件功能需要网络支持，使用前请先与您的网络供应商联系开通该功能。使用前请先完成以下操作：

进入电子邮件，选择电子邮件帐户，依照帐户向导提示可以完成个人新建帐户。在电子邮件帐户页面下选择已创建的帐户按<选项>，帐户选项页面选择打开，即可激活帐户。

• 发送及接收

选择信息→电子邮件→发送及接收即可将发件箱中的邮件发送出去，同时将邮件服务器收件箱中的邮件下载到手机电子邮件的收件箱中。

• 编辑电子邮件

选择信息→电子邮件→编辑电子邮件，即可创建一封电子邮件。

1. 收件人：输入收件者电子邮件地址；
2. 抄送：输入抄送人的电子邮件地址；
3. 密送：输入密送人的电子邮件地址；
4. 主题：输入电子邮件主题；
5. 附件：从存储器中添加文件，作为附件发送，最多可添加3个附件；
6. 优先级：可选择邮件的优先级，可选低、一般或高；
7. 内容：输入电子邮件内容，按<选项>可切换输入法以及插入常用短语。

• 收件箱

收件箱中储存了已接收的邮件。选择信息→电子邮件→收件箱，即可浏览这些邮件。选择一封邮件，按<选项>后选择<查看>可阅读该邮件，再按<选项>可进行如下操作：

1. 回信：回复邮件给发件人，附带来信内容；
2. 回信时不附上来信内容：回复邮件给发件人，不附带来信内容；
3. 回信给所有人：回复来信的发件人，抄送人和密送人，附带来信内容；
4. 回信给所有人并不附上来信内容：回复来信的发件人，抄送人和密送人，不附带来信内容；
5. 转发：转发给他人；

6. 提取选项：提取电子邮件中的信息；
7. 标记为未读：做未读标记，此时状态栏将出现有未读邮件的图标提示；
8. 标记为删除：做删除标记，以便在电子邮件主菜单中使用“删除所有已标记”功能；
9. 删除：删除该邮件。
 - 发件箱
发件箱中储存了未发送成功的邮件。选择信息→电子邮件→发件箱即可浏览这些邮件。选择一封，按<选项>，可进行如下操作：
 1. 查看：阅读这封邮件；
 2. 排序：将电子邮件按指定方式排序显示；
 3. 标记为删除：做删除标记，以便在电子邮件主菜单中使用“删除所有已标记”功能；
 4. 删除：将邮件删除。
 - 已发件箱
已发件箱储存了已发送邮件的备份邮件。选择信息→电子邮件→已发件箱，即可浏览已发邮件。选择一封邮件，按<选项>后选择<查看>可阅读该邮件，再按 <选项>可进行如下操作：
 1. 转发：将备份邮件转寄给其他收件人；
 2. 标记为删除：做删除标记，以便在电子邮件主菜单中使用“删除所有已标记”功能；

3. 删除：删除该邮件。
 - 草稿
草稿箱储存了暂不发送的邮件，选择信息→电子邮件→草稿，即可浏览这些邮件。滚动选择一封，按<选项>即可进行如下操作：
 1. 查看：阅读这封邮件；
 2. 排序：对电子邮件按您设置的要求排序；
 3. 标记为删除：做删除标记，以便在电子邮件主菜单中使用“删除所有已标记”功能；
 4. 删除：将邮件删除。
 - 清空邮件箱
将收件箱、发件箱、已发件箱、草稿以及全部邮箱中的邮件全部清空。
 - 删除所有已标记
 1. 收件箱：删除收件箱中的所有标记的邮件；
 2. 发件箱：删除发件箱中的所有标记的邮件；
 3. 已发件箱：删除已发件箱中的所有标记的邮件；
 4. 草稿：删除草稿中的所有标记的邮件；
 5. 全部邮箱：删除所有标记的邮件。
 - 电子邮件帐户
显示所有的电子邮件帐户，在<选项>中对邮件帐户进行操作：
 1. 打开：打开对应的电子邮件帐户；

主菜单功能

2. 编辑：编辑对应的电子邮件帐户；
3. 新建帐户：新建电子邮件帐户；
4. 删除：删除对应的电子邮件帐户。
 - 常用短语
通过这些短语，快速编辑电子邮件，进入<选项>可以进行：
 1. 编辑：编辑对应的短语；
 2. 删除：删除对应的短语；
 3. 编辑电子邮件：直接引用去编辑电子邮件。

● 语音信箱

在使用语音信箱服务之前，您必须保存从网络服务供应商处获得的语音信箱服务号码。

1. 编辑：在文本编辑框编辑语音信箱号码。
2. 连接至语音：拨叫语音信箱服务器号码，按提示操作。

更多细节请与网络服务供应商联系。

● 小区广播

网络服务供应商允许您可以接收不同主题的文本

信息，例如天气和交通情况。如果符合以下条件，小区广播短信接收到后就会立即显示出来：

1. 手机在空闲状态。
2. 接收模式选项已经设为打开。
3. 小区广播的短信频道已经在频道列表里激活。
小区广播的操作可以有以下几个选项：
 - 接收模式：打开与关闭设置。
 - 读取信息：阅读收到的短信息。
 - 语言：接收小区广播选择的语言。
 - 频道设置：允许接收指定的小区广播频道。频道列表的操作可以有以下几个选项：

1. 选择：在频道列表中选择频道有效或无效；
2. 新增：给新频道输入频道名称和编号；
3. 编辑：改变已有的频道名称和编号；
4. 删除：在频道列表中删除频道。

● 存储状态

显示手机和SIM卡中短信、彩信的容量信息。

音乐播放器

您的手机提供音乐播放器的功能。在主菜单界面，选择音乐播放器进入。

音乐播放器界面的功能操作如下：

1. 【OK键】：播放/暂停当前音乐。
2. 【左方向键】：选择前一首歌。
3. 【右方向键】：选择后一首歌。
4. 长按【左键】：快退。
5. 长按【右键】：快进。
6. 侧音量键：调节播放音量的大小。

● 播放列表

在音乐播放界面下按<选项>，可以进入播放列表。播放列表中默认设置了3个播放列表，它们是系统自动添加的内容，分别是：

- 最常播放的曲目：记录播放频率高的曲目。
- 最近播放的曲目：记录最近播放的曲目。
- 最近添加的曲目：记录最近添加的曲目。

选择一个默认列表，按<查看>即可查看该列表中的乐曲。

- 新建播放列表：您可以自定义播放列表。选择“确定”即可建立一个列表，默认名称为“播放列表x”，其中x为1到5。

● 全部曲目

显示全部歌曲的信息，以灵活的切换方式播放选定的歌曲。

可以实现如下操作：加入列表、设为铃声、经蓝牙发送、标记多个和曲目信息。这些操作的具体步骤，在音乐播放器的相关地方详细说明，故略。

● 音乐家

显示所有音乐家，选择具体音乐家，显示相应的所有歌曲。可实现如下操作：加入列表、设为铃声、经蓝牙发送、标记多个和曲目信息。这些操作的具体步骤，在音乐播放器的相关地方详细说明，故略。

● 专辑

显示所有专辑，快速选择专辑。

可以实现如下操作：加入列表、设为铃声、经蓝牙发送、标记多个和曲目信息。

● 更新音乐库

当您开机后第一次使用音乐播放器，或者在手机或者存储卡音乐文件夹中添加了新乐曲时，需要使用该功能自动将乐曲添加到列表。在音乐播放界面按<选项>选择“更新音乐库”即可更新曲库。

● 播放设置

在音乐播放界面按<选项>，选择“播放设置”，您即可以进行以下操作以满足您的个性需求：

- 重复模式：可以选择“关”，“单曲”，“全部”；
- 随机模式：可以选择“打开”，“关闭”；
- 均衡器：可以设置欣赏音乐时自己喜爱的音效，如重低音、舞曲、古典乐等；
- 皮肤：为播放器选择您喜欢的外观；

- 歌词显示：打开或关闭在播放界面显示歌词；
- 经蓝牙播放：您可打开或关闭蓝牙立体声输出，并且使用蓝牙耳机欣赏音乐。

● 设为铃声

可以设置为来电铃声、闹铃和信息提示音。

● 经蓝牙发送

通过蓝牙把当前曲目发送到其他蓝牙设备。

● 加入列表

如果没有创建新播放列表，会提示“请先创建列表”。

请依照如下操作：音乐播放器->选项->播放列表->新建播放列表。

娱乐

娱乐模块为您提供了相册、电子书、QQ、游戏、录音、Java、自编铃声和电子相框等功能。

● 相册

进入相册，您可欣赏拍摄的照片，执行下面的操作。
进入<菜单>，选择娱乐→相册，进入相册浏览界面，可以直接查看当前相册的照片。

按<选项>可以进行下面操作：

- 设为：可以将照片设为墙纸、屏幕保护、大头贴、开机画面和关机画面。
- 删除：可以删除当前选择的照片。
- 发送：可以有三种不同的发送方式，分别是：经彩信、经电子邮件、经蓝牙。
- 重命名：可以对照片进行重新命名。
- 删除全部：删除全部照片文件。
- 浏览模式：可以选择列表和3×3缩略图。
- 排序：可以按名称、按类型、按时间倒序、按时间顺序和按大小来排序。
- 文件路径：选择手机或存储卡作为照片的储存路径。

● 电子书

您可以阅读TXT与PDB格式的电子文档。请预先将文档放入“我的书籍”文件夹中。

● QQ

可以进行QQ聊天或访问腾讯网、游戏、社区、资讯、QQ、音乐、邮件、QQ空间、体坛、宠物、股票和书城。在菜单选项有：选择，网络设置，视图选择，推荐好友，帮助和关于等选项。

● 游戏

OPPO手机为您内置了具有特色的游戏。

● 录音


在没有录音文件情况下，选择娱乐→录音，可以进行“新录音”和“设置”。

• 新录音

选择娱乐→录音，选择<新录音>，即可开始录音。

主菜单功能

1. 暂停录音：在录音界面按<暂停>即可；
2. 继续录音：在暂停录音界面按<继续>即可；
3. 完成录音：在录音界面按<停止>即可。
 - 设置
选择娱乐→录音，选择“设置”，即可进行以下操作：
 1. 录音品质：有“高”，“标准”两种可供选择；
 2. 保存位置：可选择储存在手机或者储存卡中；
 3. 文件格式：可选择“AMR”或者“WAV”格式。



注意：

- “WAV”格式比“AMR”格式占用更多存储空间，但是音效更好；高品质比标准品质占用更多存储空间，但是音效更好。请根据需要进行选择。

完成录音后，显示“储存”界面，选择<保存>，则保存录音文件。

编辑已有录音

选择娱乐→录音，选择相应的录音文件，进入<选项>可以对选择的录音文件进行以下操作：

1. 新录音：开始新的录音；
2. 附加：录制一段新录音附加到当前文件中；
3. 发送：有三种不同的发送方式，分别是：经彩

信、经电子邮件和经蓝牙；

4. 设为：将这段音频文件设为：来电铃声、闹铃和信息提示音；
5. 重命名：更改文件名；
6. 删除：删除当前文件；
7. 删除全部：删除所有文件；
8. 设置：可以设置录音品质、保存位置和文件格式。

● Java

Java可管理Java应用软件和游戏。应用软件和游戏可通过服务供应商提供，进行下载和安装。在下载这些应用软件和游戏时，请确保来源可靠，有风险的软件可能会损坏您存储的信息和资料。在下载前，请先向服务供应商咨询所提供的服务及收费标准。您可以访问OPPO乐园下载更多游戏。

● 自编铃声

在娱乐→自编铃声菜单下，如果您暂时还没有自编的铃声文件，选择<新增>，在出现音谱的界面中，

键盘上的“1”、“2”、“3”、“4”、“5”、“6”和“7”，与音谱一一对应，这时选择<选项>，可以进行以下的操作：

1. 播放速度：可以设置播放速度为：快速、一般和慢速三种；
2. 选取乐器：在钢琴、吉他、小提琴、萨克斯管、鼓、长笛、口琴和喇叭等乐器中选择；
3. 保存：保存当前的自编铃声文件。

在您已经制作的铃声文件列表中，您可以选择<选项>进行相关的操作：

1. 编辑：回到自编铃声的编辑界面，您可以修改文件的相应位置的音谱；
2. 新增：增加新的自编铃声文件；
3. 重命名：对该文件重新命名；
4. 删除：删除该文件；
5. 删除全部：删除全部自编铃声文件；
6. 设为：可以设为来电铃声、闹钟和信息提示音；
7. 发送：可以选择经短信、经彩信、经电子邮件和经蓝牙发送给其他人。

● 电子相框

通过电子相框可以播放幻灯片，进入娱乐→电子相

框，选择相应的目录，按【确定键】即可播放。

如：播放存储卡上的相片，则需进行以下操作：娱乐→电子相框→存储卡→我的照片。



注意：

- 直接打开并不能进入电子相框播放，而提示空文件夹。按选择→播放，就进入电子相框播放；选择→设置，进入播放的相关设置。

相机

您的手机具有相机的功能。进入相机取景界面有两种方法：

1. 按<菜单>，选择相机进入相机取景界面。
2. 在待机状态，按【拍摄键】进入相机取景界面。
3. 拍摄照片

- 调节亮度：在取景界面按【左键】增加亮度；按【右键】减小亮度；
- 拍照：在取景界面按【确定键】或手机侧面的【拍摄键】即可拍摄照片；
- 储存照片：拍照完成后，按<返回>即可将照片储存并继续拍照；按<删除>即可返回取景界面。

4. 菜单操作：

按<设置>进入子菜单，可以进行以下操作：

- 切换到：可以进入“我的照片”、“我的视频”和“摄像”查看照片、播放视频和录制视频；
- 拍照模式：可选择普通、3连拍、5连拍、相框；
- 夜间模式：可选择打开和关闭夜间模式；
- 自拍计时：可选择延迟5秒、10秒和关闭；
- 白平衡：提供自动、白天、荧光、阴天和白炽五种模式可选；

- 画面效果：提供正常、黑白、复古、底片四种特效可选；
- 图像大小：可以设置图像的大小为：240×320、640×480、800×600、1280×1024和1600×1200五种不同格式；
- 更多：可以对照片质量、快门声音、保存位置、拍照后查看和还原设置进行设置。



注意：

- 如果选择了存储卡，但并未插入存储卡，图片和视频将保存到手机。

互联网

此项功能由网络服务供应商提供。如果SIM卡和网络服务供应商不支持该种服务，本功能将不能使用。要获得更多信息请与网络服务供应商联系。

● 主页

首页是您在启动的连接设置中所设定的WAP站点。如果您未进行设置，将使用厂商预先设定的站点。

● 书签

打开书签列表，有新浪、好123、百度、OPPO等预置书签可供选择。

● 历史记录

历史记录中存储了最近访问的WAP网址。

● 网页收藏夹

已收藏网页中记录了保存的WAP网址。

● 输入网址

输入您需要访问网站的网址。

● 服务收件箱

WAP Push信箱。您可以接收到网站发送的即时信息，在服务收件箱中按<选项>可进行读取、增加新书签、加入白名单、删除和删除全部等操作。

● 设置

在这里您可以对WAP服务的相关内容进行设置：

- 编辑模式：选择一个模式比如 oppo plaza后按<确定> 有两个子菜单“打开模式”和“编辑模式”，在编辑模式下可对更改模式名、主页、网络帐号、联机型态、使用者名称和密码进行设置；
- 浏览选项：设置等待时间和显示图片是否打开；
- 服务信息设置：设置WAP Push的相关参数；
- 清除缓存：清除手机存储器中记录您访问WAP网站的相关信息；

主菜单功能

- 清除个人资料：清除Cookies；
- 信任凭证：安全连接的使用凭证。

工具箱

工具箱分为个人助理、时间管理、学习三大模块。

● 个人助理

• 蓝牙

本机为您提供了蓝牙连接方式，采用蓝牙，您可以与在10米（约33英尺）范围内的电子设备建立无线连接，蓝牙是通过无线电波进行通信的，故您的设备和其他设备不需要保持相互正对。蓝牙可用于发送图片、视频、文字、电子名片和备忘录等数据。



注意：

- 在某些地区，使用蓝牙可能受到一些限制，请向当地主管部门或服务供应商咨询。
- 使用蓝牙的同时使用其他功能，则会更快地消耗手机电量。
- 蓝牙也可能因为一些障碍物，如墙壁或其他电子设备而受到干扰。

1. 当您首次启动蓝牙应用程序时，需要指定设备的名称。为设备指定一个独有的名称，便于区分有效范围内的多个蓝牙设备（我们手机的默认名称是OPPO A113）；
2. 通过菜单“蓝牙开关”打开蓝牙；
3. 进入“设置”在弹出的激活蓝牙提示框中选择“是”后打开蓝牙。

其他使用支持蓝牙技术的设备的用户将可以看到您的设备和您输入的名称。

设置

您可以进行以下设置：

1. 蓝牙可见性：选择打开后，其他使用蓝牙技术的设备在您选择了激活蓝牙时，可找到本设备；
2. 保存位置：可以选择存储路径是：手机或存储卡；
3. 文件共享路径：设置文件共享的路径；
4. 蓝牙设备信息：查看有关蓝牙设备的信息。

使用蓝牙发送数据

您可以同时建立若干个蓝牙连接。例如，如果已连接了耳机，您还可以同时向其他兼容设备发送文件。

1. 打开存有要发送内容的应用程序；
2. 选择所需内容，然后选择选项→发送→经蓝牙；

设备会搜索有效范围内其他使用蓝牙技术的设备并将它们列出来。

提示：

- 如果以前曾使用蓝牙连接发送过数据，则设备会列出以前搜索的结果。

3. 选择您要连接的设备，然后按【OK键】建立连接，如果对方设备要求在发送数据之前进行配对，则需要您输入通行码；
4. 连接建立后，设备会显示正在发送数据。

蓝牙连接指示符号

蓝牙功能启动时会在状态栏显示蓝牙指示符号。当图标闪烁时，表示您的设备正在与另一台设备传送资料。

配对设备

在搜索列表中选中要配对的设备。配对前，请创建您自己的通行码（1至16位数字）并与另一台设备的用户协商使用相同的通行码。没有用户界面的设备有固定的通行码，只有首次连接设备时才需要通行码。配对后，可以对连接进行授权。配对和对连接进行授权使连接操作更加快速便捷，这是因为您不需要在每次建立连接时接受配对设备间的连接。

1. 选择搜索蓝牙设备菜单项；设备开始搜索有效

主菜单功能

范围内的蓝牙设备；

2. 选择需要配对的设备，然后输入通行码，必须在对方设备上输入同一通行码；
3. 选择“是”在您的设备和另一台设备间自动建立连接，或选择“否”在每次尝试建立连接时手动确认。

配对完成后，该设备就会储存在“已配对设备”中。要为配对设备指定一个仅在您的设备上显示的别名，请滚动至要配对的设备，然后选择<选项>“更改名称”为其设定别名。

要取消配对，选择要取消配对的设备，然后选择选项>删除。要取消所有配对，请选择<选项>删除全部。



提示：

- 若已与一台设备建立了无线连接，但您取消了与该设备的配对，则设备会立即取消配对并断开连接。

接收数据

如果要使用蓝牙接收数据，请选择蓝牙→设置，将蓝牙可见性选项打开。当您通过蓝牙接收数据时，设备会发出提示音并询问您是否接受。如果接受，则设备会将该数据文件储存在已设置好的

保存位置。

- 计算器
为您提供了一个计算器，方便您进行运算；选择计算器进入计算器界面，按相应的键即可操作。
- 记事本
您可以快速方便的记录珍贵资料。
- 单位换算
方便对重量和长度进行换算。
- 电子保卡
这是OPPO手机的电子保卡系统，注册后您购机的保修信息会被自动提交；电子保卡与纸质保卡等效，让您享受到更为便利的保修服务。
- 号码归属地查询
通过号码归属地查询您可以快速查出手机号码或电话区号所在的省市。
- UCWEB
通过UCWEB可以轻松上网。
- SIM卡服务
您使用的SIM卡的信息。

● 时间管理

进入<菜单>，选择工具箱→时间管理：可以设定

闹钟、日历、备忘录、定时开关机、世界时钟、秒表。

• 闹钟

1. 本手机可设定五个闹钟，选择其中一个闹钟，可对之进行编辑和设置。
2. 进入闹钟设置可设定闹钟响的时间、响铃方式（振动，响铃或振动及响铃）、周期（一次、每天或自定义）以及再响间隔（关闭、或3、5、7、10分钟之间选择），设置好后按<保存>即可保存时间设置，选择打开和关闭闹钟。

注意：

➤ 只有在选择打开闹钟时，闹钟才会在您设置的时间提示。

• 日历

查看日历：选择工具箱→时间管理→日历，进入日历查看页面查看当天日历，界面上方还有当天的农历显示。在日历查看页面，你可以选择<跳转>，输入您指定的日期，即可跳到该日期。同时，您还可以选择<备忘录>，查看或新建备忘录。

• 备忘录

本机为您提供其它、会议、课程、约会、电话和纪念日，共6种类别，您可以根据需要进行选择。

1. 选择备忘录类型：进入备忘录界面，按<新建>，选择备忘录类型；
 2. 添加备忘录内容：您可以设定开始及结束时间，添加备注，设定闹钟，选择备忘录方式（一次、每天、自定义、每周、或每月）；您还可以添加地点，以及设定备忘录优先级。
 3. 查看及修改备忘录：建立好备忘录后，在备忘录列表界面会有相应的图标提示；选择图标即可查看备忘录内容。或者在查看日历页面按<备忘录>浏览所选备忘录，按<选项>，可进行以下操作：
 - a. 新建：增加一个备忘录；
 - b. 编辑：编辑所选备忘录；
 - c. 发送备忘录：可通过短信、彩信、蓝牙将所选备忘录发送出去；
 - d. 保存为文件：将该备忘录保存为文件；
 - e. 删除：删除所选备忘录；
 - f. 删除全部：删除所有备忘录。
- 定时开关机
定时开机，定时关机。

主菜单功能

• 世界时钟

选择工具箱→时间管理→世界时钟，按【左右键】查看所选城市的当地时间。

选择夏令时可以选择打开或者关闭夏令时。

• 秒表

1. 一般秒表：可以选择分别计时、以圈计时两种计时方式计时以及查看记录。按【左软键】可以开始、暂停或继续秒表计时，在暂停状态下长按【左软键】可归零。
2. 多面向秒表：可以选择上下左右四个方向计时，按【左软键】可以开始、暂停或继续秒表计时，按【右软键】重设。

● 学习

• 移动英语通

它是一个便捷的英语学习工具，提供了“英汉词典”，“汉英词典”，“背单词”，“句型练习”，“听说练习”，“阅读练习”，“试题练习”，“课件管理”，只要您装上课件之后便可进行快速学习和查找英语资料。

• AB复读

为您创造一个良好的英语听力和口语的学习条件。

文件管理

文件管理为您提供了类似于PC电脑上“我的电脑”功能。您可以通过文件管理器管理手机或者T卡存储器中的各种资料。

● 查看文件

1. 选择文件管理，选择打开一个存储器(手机或存储卡)，即可查看该存储器下的文件夹；
2. 选择需要查看的文件夹；
3. 在该文件夹中选择您要查看的文件；
4. 按<选项>，选择“详细信息”，可查看该文件的大小及创建时间和版权；选择“排序”则可以对当前文件夹下的所有文件进行排序，当前提供了“按名称，按类型，按时间倒序，按时间顺序，按大小”共5种排序方式。

● 编辑文件

在文件管理下，您可以对某个文件进行删除、发送、重命名、复制、移动等操作。

选择一个文件，进入<选项>可进行以下操作：

- 设为：图片文件可以设为墙纸，屏幕保护，大头贴，开机画面，关机画面；声音文件可以相应设为来电铃声，闹铃，信息提示音；视频文件可以设为屏幕保护，联系人视频，开机画面，关机画面；
- 删除：删除该文件；
- 发送：通过经彩信、以电子邮件或经蓝牙将该文件发送给其他人；
- 重命名：更改文件名；
- 复制至：将该文件复制到其他文件夹；
- 移动至：将该文件移动到其他文件夹；
- 标记多个：标记相应的文件，快速进行操作；
- 新建文件夹：新建一个文件夹，用来存储文件；
- 排序：对文件按名称、按类型、按时间倒序、按时间顺序和按大小等方式排序，快速选择合适的文件；
- 详细信息：显示文件的日期、大小和版权等信息。

- 新建文件夹：新建一个空白文件夹；
- 删除：删除该文件夹及全部包含内容；
- 重命名：更改该文件夹的名称；
- 排序：当前路径的所有文件夹进行排序；
- 详细信息：显示该文件夹的创建日期、大小、包含文件个数等资料。

● 格式化存储器

进入文件管理器，选择设置页面，选择“格式化”后再选择需要被格式化的存储器，按【确定键】后即可格式化该存储器。



注意：

➤ 格式化将删除存储器中的全部内容。

● 文件夹操作

选择一个文件夹，按<选项>可进行以下操作：

设置

在这里您可以对手机进行各种个性化设置。

● 常规设置

• 情景模式

您可以选择不同的情景模式，同时也可对几种情景模式进行自定义。本手机中提供了六种情景模式：标准、会议、户外、静音、耳机、蓝牙。滚动选择一个情景模式按<选择>，选择<启动>即可使用相应的情景模式。选择<编辑>，可以对音量、响铃方式、铃声类型、提示音和接听方式进行编辑。选择<定时>可以定时设置情景模式。



注意：

- 耳机模式需要插入耳机才能激活；
- 蓝牙模式需要开启蓝牙耳机才能激活。

• 飞行模式

可设置正常模式、飞行模式和开机时询问，当设置飞行模式，手机处于无信号状态。飞行模式下面不会收到任何信息、来电，但是还是可以看时间，比较适合休息时把手机设成飞行模式，免得

开关机麻烦。

• 时间和日期

1. 设定城市：为世界时钟选择一个当前城市；
2. 时间/日期设置：设定当前时间和日期。

• 语言

您的手机支持两种语言：English和简体中文。

• 输入法设置

1. 默认输入法：在智能拼音、笔画输入法等输入法中选择一种作为默认输入法；
2. 备选输入法：在编辑界面按#键可以切换您设定的输入法种类；
3. 模糊拼音设置：可以帮助在发音不是很准确情况下，提高输入的速度，详情请见：模糊拼音设置的帮助；
4. 清除自造词：取消先前输入法中记忆的常用词和您在英文状态造的词。

• 安全

“安全”为您提供：自动键盘锁，SIM卡锁，手机密码，隐私保护，更改密码及密码保护说明。

1. 自动键盘锁：设置待机超过一定时间后（比如

- 30秒)，手机键盘自动锁定；
2. SIM卡锁：锁定SIM卡的功能；
 3. 手机密码：输入密码，可以锁定手机。手机开机时输入正确密码后，才能手机解锁。
 4. 隐私保护：可以对信息、通讯记录和电话本进行保护。
 5. 更改密码：这里可以更改PIN，PIN2，手机密码，隐私保护密码。
 6. 密码保护说明：密码保护的使用说明，方便您更加方便的保护手机上的信息。

- 快捷

1. 快捷键：定义了【上键】【下键】【左键】【右键】对应的快捷方式。
 2. 快捷菜单：编辑待机界面【左软键】“快捷”所对应的内容，按选项，您可以新增、编辑、删除、删除全部、编辑顺序等操作。
- 自动调节耳机音量
插入耳机时，手机根据当前音量，自动调节音量大小，您可以打开或关闭该功能。
 - 恢复出厂设置
输入密码：“0000”即可将手机恢复到出厂设置。

● 声音设置

声音设置和当前激活的情景模式相对应，比如当前激活的模式是“会议”，声音设置中的内容是“会议”模式；在声音设置中更改设置是更改激活模式中的设置。

声音设置相当于是激活模式的一个快捷方式。

- 铃声设置

在待机状态下，进入<菜单>，选择设置→声音设置→铃声设置，可以对来电、闹铃、开机、关机、信息、按键音进行设置。

1. 来电：设置来电铃声时用户可以从系统自带的文件中选取，也可以自定义铃声，从存储卡的文件中选取。
 2. 闹铃：设置方式和“来电”相同。
 3. 开机：提供静音、音调1、音调2、音调3四种。
 4. 关机：设置方式和“开机”相同。
 5. 信息：设置方式和“来电”相同。
 6. 按键音：提供关闭，音效1，音效2三种设置选择，在开启按键音时，可以在音效1和音效2两种方式间切换。
- 音量
可以设置响铃声和按键音的音量大小。

主菜单功能

- 响铃方式
可以选择响铃、振动、振动及响铃、振动后响铃及静音等五种不同的选择。
- 铃声类型
可以选择一声、连续和渐强三种不同类型。
- 提示音
提供警告音、错误提示音和网络连接音等三种不同的选择。
- 接听方式
选择或取消任意键接听来电。

● 屏幕显示

- 墙纸：设置待机界面，显示屏幕背景图片。
- 主题：可以一次设定好相应的操作界面和图标等内容，您可以更快捷方便的将自己心爱的手机实现个性化。
- 屏幕保护：
 1. 设置：可设置屏保的状态和延时长短；
 2. 选择：可选择系统自带的图片或文件夹中的图片（手机或T卡存储设备中的图片）。
- 开机画面：该选项可让您设置开机时出现的画面。

- 关机画面：该选项可让您设置关机时出现的画面。
- 屏幕切换效果：可以打开或关闭屏幕切换效果，主菜单提供关闭、动态效果和淡入淡出三种方式供选择，标签式界面提供关闭和动态效果两种效果选择。
- 待机显示：显示运营商名称、显示日期时间和问候语三个功能。
- 背光设置：可以调节背光时间和屏幕亮度。

● 通讯设置

- 接通提示
在接通时给予提醒，有四种选项方式：关闭、仅提示音、仅振动和提示音及振动。
- 呼叫转移
 1. 无条件转移：开启无条件转移后，在任何情况下，直接将拨入的电话转移到指定的电话号码；
 2. 联络不到转移：开启联络不到转移后，在您的手机未接通的情况下，将拨入的电话转移到您设定的号码；
 3. 无应答转移：开启无应答转移后，在您的手机无应答的情况下，将拨入的电话转移到您设定的号码；

4. 遇忙转移

您在开启遇忙转移，当你正在通话时，将拨入的电话，转到设定的电话号码上去；

5. 转接所有数据来电

直接转移全部的数据来电；

6. 取消转移：关闭所有呼叫转移；



注意：

➤该功能的实现需要网络运营商的支持。

• 呼叫等待

开启呼叫等待后，您可以在与一方通话的同时，接听另外的来电。



注意：

➤该功能的实现需要网络运营商的支持。

• 自动重拨

开启自动重拨后，每一次呼叫结束且未接通被呼叫电话时将自动进行重拨。

• 拒接回复

开启拒接回复后，在拒接来电时给对方回复一条短信说明拒接原因。

• IP拨号

可以选择12593、17951、17911等IP号码，也可

以自定义IP号码。开启IP拨号后，选中一条电话记录，进入<选项>，选择“IP拨号”即可在电话号码前自动加上IP号码。



注意：

➤只有开启IP拨号之后，其他模块中的IP拨号功能才能正常使用。

• 通话限制

1. 拨出限制：禁止拨出国际长途，禁止拨出国内及国际长途，及禁止所有拨出；
2. 接听限制：可以限制漫游时来电，及限制接听所有电话；
3. 取消限制：可以取消所有的限制；
4. 更改密码：可以通过更改密码，进一步保护设置。



注意：

➤该功能的实现需要网络运营商的支持。

• 通话时间提示

可以选择：关闭、一声和周期三种选项。

• 网络设置

更改手机连接网络时的设置。

• 数据通信

主菜单功能

1.GPRS连接：可以设置GPRS连接方式；

2.帐号资料：显示手机的GSM数据和GPRS信息。

- 短信黑名单

1.状态：打开或关闭短信黑名单；打开后，黑名单内的号码来短信将拒收；

2.垃圾号码列表：增加垃圾号码，可以直接输入号码，也可以通过查找电话本来加入；同时可以对这些垃圾号码进行编辑、删除和删除全部操作。

- 来电黑名单

1. 状态：打开或关闭黑名单；打开后，黑名单内的号码来电将拒接；

2. 黑名单号码：直接输入要拒接的号码，也可以从未接来电和电话本中添加要拒接的号码。

- 拒接来电记录

记录拒接来电的信息。

8.PC连接

当您通过蓝牙、数据线将手机连接至PC时，可以作为USB终端，或者通过多种PC连接软件和数据通信应用软件与手机配套使用。

● 作USB使用

- 1.在开机状态下，将手机通过数据线与电脑USB端口连接，出现USB设置选项，选择储存设备按【确定键】确定，则在电脑上就会显示有两个可移动磁盘。
- 2.选择一个可移动磁盘，此时您就可以操作电脑进行手机与电脑之间的数据传输了；通过PC端可以对手机及TF卡里的文件做增加、删除、修改、移动等操作同时与电脑USB连接后还在为您的手机充电。



提示：

- 您的手机连接电脑USB接口将自动充电。

● 作网络摄影机

您的手机还具备了网络摄影机的功能。

首先您需要在PC上正确安装网络摄影机的驱动程序。然后在手机开机状态下，使用USB数据线将PC和手机连接，手机上出现USB设置选项，选择网络摄影机项，按【确定键】确定。

PC机会识别手机为一个USB视频设备，在PC的我的电脑中，双击该设备，显示手机摄像头拍摄的画面。适当调整手机角度，获取需要的画面。

- 若设置的自动关机时间到，将会弹出询问是否关机对话框。若一分钟内没做出选择的话，将自动关机。
- 若按手机上的【挂机键】，将取消其作为手机摄像头的使用，手机恢复到待机界面。



提示：

- 完整安装手机附带的T卡中PC套件后，网络摄影机的驱动会安装到PC中。

● 与PC同步进行串行通信

通过串行接口，您可以连接手机和兼容PC实现电话本备份等功能。

1. 完整安装手机TF卡中的PC套件，USB驱动和PC套件会安装到PC中。

提示：

- 建议将TF卡中的内容备份到个人电脑中，如果不小心丢失TF卡中的PC套件，也可通过OPPO官方网站免费下载。

2. 在PC端打开PC套件，在手机开机状态下，使用USB数据线将PC和手机连接，手机上出现USB设置选项，选择串行接口项，按【确定键】确定。此时您可以在PC端，使用PC套件在手机和Pc之间进行下列各种操作。
 - 通讯录备份到PC
 - 发送短信
 - 编辑图片、铃声和彩信
 - 管理连接


9.配件使用

通过USB接口充电


您的手机可以通过电脑USB接口充电

在关机状态下，只要用数据线将手机与PC USB接口连接，手机将给出正在充电图示：

在开机充电过程中，手机可以正常使用、可以选择作为网络摄影机、存储设备使用、或通过串行接口与PC上的PC套件通信等。



USB充电中



USB充电完成

 注意：

➤您的手机，建议连续充电时间不要超过12小时，否则可能对电池有损害。

10. 疑难解答

下列常见问题解答将帮助您有效使用保修服务。在您要求售后服务前，请进行简单的检查，这样可以节约时间和费用。

● 屏幕出现输入PIN

输入SIM卡所带的有效PIN密码。如果您不知道密码，请立即与网络服务供应商联络。

● 屏幕出现输入PUK码

三次输入错误的PIN码后，您的SIM卡将会被锁住，要解锁，您必须输入PUK码，请立即与网络服务供应商联络。

● 屏幕出现插入SIM卡信息

确认SIM卡安装正确。检查SIM卡是否正常工作，其可能有缺陷或出现故障。如果是这样，请交给网络服务供应商解决。

● 显示不在服务区，网络故障

检查信号强度指示图标。如果无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区。移至其它地区

接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围。

● 声音质量差

回音或有噪声使通话困难挂断电话，再次拨号，网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

● 来电没有声音

按键也没有声音先查看音量是否为零，还不行再查看响铃方式和音量设置。

● 待机时间变短

所在地信号较弱，手机长时间寻找信号所致。在您不想接听电话时，请暂时关机；或者电池使用时间过长，电池使用寿命将至，需更换新电池。

● 手机不能开机

检查电池电量或充电。可以在充电期间，打开手机检验一下。手机如果长时间静置后容易使电池过度

放电，此时无法开机，充电时开始较长时间内也无响应，需要等电量恢复后才能开机。

● 不能发送短信息

您要检查您的服务中心号码选项，您可能没有开通SMS服务，或者短信息发送对象无效，或您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务。

● 不能充电

有三种可能：一是手机充电器工作不良，您可以就近与指定维修商或经销商联络；二是环境温度不适宜，可以更换充电环境；三是接触不良，可以检查充电器插头。

● 蓝牙连接不上

确认双方蓝牙设备是否都打开并处于可被搜索状态；将需要连接的蓝牙设备重新激活，待该设备进入搜索模式后，重新手动查找。

● 电话本不能添加数据

存储在SIM卡和手机上的联系人数目都是有限制的，请先查看电话本容量，确认电话本未滿。

● 不能选择某些功能

没有开通此项服务或者所在地的网络服务供应商不支持该服务。请与OPPO指定维修商、经销商或网络服务供应商联络。


● 通话对方无法与您接通

首先保证手机开机，然后保证进入正确的蜂窝网络。然后看是否设置了来电呼叫限制选项。

● 信号不好

您的手机装有内置天线。

注意：和使用任何其他无线电发射设备一样，在手机处于开机状态时，如非必要，请勿接触天线区域。否则会影响通话效果，还会使手机在高能量级别的状态下工作。要发挥天线性能并延长电池的使用寿命，请不要在使用手机时接触天线区域。



● 如果以上指导无法帮助您解决问题，记下下列各项：

- 手机型号与序列号。
- 保修单的详细内容。
- 对故障的说明。

然后与当地的经销商或OPPO售后服务部门联系。

● 常见专业名词解释

小区广播

此服务允许你接收广播短信息，如天气、交通等信息。

网络服务供应商

要使用你的话机，你必须先与网络服务供应商签订协议，并需要一个SIM卡。

PIN

这个密码是用于授权使用SIM卡的功能和信息。

PIN码由网络服务供应商提供。它可能是由一个4到8位的数字组成，可以根据需要修改。

PIN2

这个密码是用于授权使用SIM卡的一些特殊功能，在某些国家里网络服务供应商不一定为您提供PIN2码。

PUK

用于解开被锁定的SIM卡，由网络服务供应商提供。

漫游

在协议网络的范围外使用你的话机。

SIM

它包含了协议的细节，记录了个人电话本。

11. 健康和安全信息

● 电池安全

有关电池信息

类型 时间	标准电池 (900mAh)
通话时间	最长6小时
待机时间	最长300小时

上述标注的时间仅为在特定的优化网络条件或环境下所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能在下列情况下发生变化：

- 使用手机上的附加功能时，如播放音乐、视频、玩游戏、上网、使用蓝牙传送等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 重复使用通话模式。

请尽量选择 5°C 以上、 40°C 以下的条件下充电，以免造成电池性能下降，待机时间较少。电池可以充放电几百次，但最终会老化。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

● 电池使用注意事项

- 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆裂。
- 安装电池时，不要强行施加压力，否则会引起电池的漏液、过热、爆裂和起火。
- 请勿用电线、针等金属物将电池短路，也不要将电池跟项链等金属物放在一起，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 请勿焊接电池端头，否则会导致漏液、过热、爆裂和起火。
- 如果电池的液体进入眼睛会有失明的危险，这时请不要用手揉眼睛，要用清水冲洗，然后立即到医院就诊。
- 请勿拆卸或改装电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 请勿在火边或加热器旁等高温地方使用或放置电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中有温度过高、变色、变形、起鼓、漏液等异常现象，请停止使用并更换新电池，以免造成安全问题。

- 如果电池液体碰到了皮肤、衣物上，这可能引起皮肤灼伤，要立刻用清水冲洗，必要时请马上就医。
- 如果电池渗漏液体或发出奇怪气味，请立即把它从明火旁拿开，避免发生起火和爆裂。
- 请勿使电池受潮，否则会造成电池过热、冒烟和腐蚀。
- 请勿在阳光直射或汽车附近高温地方使用或放置电池，否则会导致液体渗漏和过热，可能会降低性能，缩短使用寿命。应将电池放置在不受阳光直射和通风的地方。
- 电池至少可以充电、放电几百次，但最终会失效。当手机的待机时间和通话时间明显缩短时，请更换指定型号的电池。
- 不要将旧电池扔进一般生活垃圾中。在有明确规定废旧电池处理的地方请按照规定的指示做。



注意：

➤ 请勿连续充电超过12小时。

● 充电器使用注意事项

- 充电器请使用OPPO专用的充电器。也可使用经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可具

有泰尔认证标志（TLC）的统一接口充电器。

- 请使用配套充电器所规定电源。使用其它电压会引起漏电、起火和对手机及充电器的损坏。
- 禁止短路充电器，否则会引起触电、冒烟和对充电器的损坏。
- 请不要在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致起火和触电。
- 请不要把盛水的容器等放在充电器旁，以免水溅出造成充电器过热、漏电和故障。
- 如果充电器接触到水或其它液体，要立刻把电源从插座上拔下来以防过热、起火、触电和充电器故障。
- 请不要拆卸或改装充电器，否则会导致人身伤害、触电、起火和充电器损坏。
- 请不要在浴室等高湿度的地方使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。
- 请不要用湿手接触充电器、电线和电源插座，否则会导致触电。
- 不要将重物放在电源线上或改装电线，否则会导致触电和起火。
- 在清洁和维护前请先将电源插头从插座里拔出。
- 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线，引起触电和起火。

- 请不要在下列地方充电：阳光直射的地方；外界温度低于5℃或高于40℃的地方；潮湿、多灰的地方或振动大的地方（会引起故障）；电视机、收音机等电器附近（会影响图像、声音效果）。

● 交通安全

无线手机具有强大的语音通信功能，几乎可在任何时间/任何地方进行通信联络。但是在拥有无线手机的这一优点的同时还有一些重要的责任，每位用户必须履行这些责任。

- 开车时，驾驶是您首要的职责。驾驶时欲使用电话，应遵守所在地域或国家的相关规定。

● 使用环境

无论在任何地方都应遵守此特殊规定，并且在禁止使用或可能带来干扰或危险时关闭手机。

- 手机会影响电子设备和医疗仪器的正常工作，在这些地方使用手机，请遵照该场所的相关规定。请查看你的开关机设置，以确认你的手机在此过程中不会自动开机。

- 请勿在弱信号或高精度电子设备附近使用手机。无线电波干扰可能引起电子设备的误操作和其它问题。尤其在以下设备附近需特别注意：助听器、起搏器和其它医疗电子设备、火灾探测器、自动门和其它自动控制装置。
- 请在5℃~40℃的温度和35%~85%的湿度环境下使用手机。并尽可能在远离普通电话、电视、收音机和办公自动化设备的地方使用手机，以免影响这些设备和手机的使用效果。
- 在极少数情况下，手机在某些型号的车内使用时可能会对车内电子设备有不良影响。这时请不要使用手机以免失去安全保证。

当把手机或附件与其他设备相连接时，应阅读使用说明书，详细了解安全说明。不能与不兼容的产品连接。

● 电磁辐射

- 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 $\leq 2.0\text{W/kg}$ ，符合国家标准GB21288-2007的要求，电磁辐射在国家规定的安全范围内。
- 特殊情况下如心脏起搏器、助听器、植入耳蜗等使用者在使用本产品时需注意，并请遵医嘱。

● 其他重要健康安全信息

- 如果天线被损坏，请不要使用手机，否则可能会对人身造成伤害。
- 避免手机太靠近磁卡等磁性物体，手机辐射可能会损坏软盘、储金卡、信用卡上存储的信息。
- 请将图钉等小的金属物放在远离手机听筒的地方。扬声器工作时具有磁性，会吸引这些小金属物，因而可能会对人身造成伤害或损坏手机。
- 避免手机受潮，水或其它液体进入手机会造成手机过热、漏电和故障。
- 请勿对屏幕用力或用它敲打其它东西，否则会造成屏幕的破损和液晶液体的渗漏。若液晶液体进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛）并到医院就诊。
- 不要拆卸或改装手机，否则会造成手机的损坏、漏电和电路故障。
- 您的手机只能使用本公司指定的电池和充电器使用其它的产品可能会造成电池漏液、过热、爆裂和起火。

● 保养和维护

本手机产品设计先进。工艺精湛，应该小心呵护。

下列建议有助于您遵守保修条款，并大大延长手机寿命。

- 请勿猛烈撞击、震动或抛掷手机，以免手机发生故障和起火。
- 请勿把电池、手机、充电器放在微波炉或高压设备中，否则可能造成电路损坏和起火等意外事故。
- 请勿在有易燃易爆气体的地方使用手机，否则可能导致手机故障和引起火灾。
- 请勿将手机置于高温度、高湿度或有大量灰尘的地方，否则可能会引起故障。
- 请将手机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。
- 请勿将手机放在不平或不稳的台面上，防止跌落引起故障或损坏。
- 手机、电池和充电器没有防水性能，请勿在浴室等高湿度的地方使用，同样也要避免被雨淋湿。
- 用柔软的干布清洁手机、电池和充电器。
- 请勿用酒精、稀释剂或苯等溶液擦拭手机。
- 有污垢的插座会导致接触不良、掉电，以致无法再充电，请定期清洁。
- 不要将手机放在加热设备的周围。例如微波炉、爆烤箱或散热器的里面或上部。手机过热会发生

爆炸现象。

- 只可使用提供的或认可的代用天线。未经许可的天线、改造的附件可能会损坏手机，并且违反无线电器件的管理规定。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。



注意：

- 使用手机前请仔细阅读这些健康安全信息以确保安全健康地使用手机。

电池、耳机等易耗配件的保修环保使用期限可能与手机不同，具体请参考保修单。

12.手机基本性能指标

手机基本性能项目	参数
产品名称	GSM双频GPRS功能数字移动电话机
产品型号	OPPO A113
使用环境温度	最低 - 10℃，最高50℃
整机重量	约106克(包含标准配置电池)
外形尺寸	113mm × 50mm × 14mm
网络频率	GSM900MHz DCS1800MHz
标配电池	DC3.7V 900mAh 锂离子电池
主屏参数	2.4寸 TFT QVGA (240 × 320)
摄像头参数	CMOS 200万像素
存储卡支持	支持microSD卡