■ 无线电发射型号核准证（CMIIT ID）：2010CP3164
■ 入网许可证号：02-8489-103755
■ 执行标准： YD/T 1214-2006

* 本产品说明书中的一些内容可能与手机不同，取决于安装的软件或服务提供商。

感谢

您选择时尚酷炫的OPPO F15。

OPPO F15是一款双卡双待(单通道)超长待机手机。

支持多种音频格式的专用音乐播放器，让您轻松玩转音乐；200万像素数码拍照功能，助您将每个美好瞬间变成永恒；EDGE功能让您体验极速上网冲浪快感；还有Java游戏、蓝牙2.1+EDR、FM、变换主题更让您乐不停……

使用产品前请仔细阅读本使用说明书。

网址
http://www.oppo.com

版本：1.1

声明

OPPO为广东欧珀移动通信有限公司（Guang Dong OPPO Mobile Telecommunications corp.,ltd.）的商标或注册商标。© 2010 OPPO。保留所有权利。在未经OPPO事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

OPPO遵循持续发展的策略。因此，OPPO保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

本文档的内容按产品制造时的状况提供。除非适用的法律另有规定，否则不对文档的准确性、可靠性和内容作出任何类型的明确或默许的保证。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，OPPO或其任何许可证持有方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

产品的供货情况和相关的应用软件和配件，可能因地区而异。有关详情，请向OPPO指定的经销商查询。

本产品可能包含受中国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件，严禁任何违反法律的转移行为。

安全事项

请阅读以下简明的规则，如未遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本说明书提供了有关安全事项的更详细信息。



安全开机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



交通安全第一

请遵守当地的所有相关法律法规，尽量使用双手驾驶汽车，驾车时使用手机应首先考虑交通安全。



加油时应关机

在加油站（维修站）或靠近燃料、化学制剂的地方，请不要使用手机。



乘坐飞机时应关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。



在医疗设备附近应关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守任何规章或制度。



干扰

所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。



在爆破地点附近应关机

请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用本设备。



合理的使用

仅在正常位置下使用手机。开机后，如非必要，不要无故用手触摸天线区域。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本产品。



配件和电池

请使用OPPO专用配件和电池，使用非OPPO配件会损坏手机并可能引起危险。



防水性

您的手机不具备防水性能，请保持其干燥。



连接其他设备

连接其他设备时，请阅读该设备的说明书以获取详细的安全说明。请勿连接不兼容的产品。

本说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息，如欲迅速掌握本手机的基本使用方法，请参考“使用入门”和“基本功能”。

在说明书中，有下列指示图标：

【▲】表示您需要小心注意关于安全或手机功能的信息。

【▶】表示您可以在提到之页上了解到更多的信息。

【→】表示您需要按下【方向键】，滚动到指定的选项，然后选择该选项。

【【】】表示手机上的按键。例如【左软键】。

【<>】表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。例如，<选项><确定>。

【💡】表示我们温馨提示您的一些关于使用手机的小诀窍。

手机的特殊功能



- **照相机和摄像机**
  使用手机上的照相和摄像。



- **影音和动画播放**
  使用手机播放MP3、MP4、等格式的音乐和视频。



- **蓝牙**
  使用蓝牙无线技术发送照片、录像和其他个人数据，或连接到其他设备上。



- **网络摄像头**
  通过USB线与电脑连接，可以方便的作为电脑的视频设备。这样您就可以进行视频聊天了。

目录

配件介绍 1
您可以拥有下列配件

您的手机 2
手机部位图

菜单索引 3
帮助您快速查找您需要了解的位置

使用入门 6
使用手机的基本步骤
手机的安装和充电……6
开机和关机……8
手机密码解锁……8
按键和显示……9
根据需要设定手机……11

输入文本 13
介绍智能拼音、中文笔画、智能英文、基本英文、数字等输入法

基本功能 17
介绍高级通话功能
拨打电话……17
接听电话……18

主菜单功能 21
开始使用OPPO乐园、影音多媒体等其他功能
商务助理……21
电话本……24
通讯记录……28
视频……29
信息……30
音乐……35
娱乐……38

相机……41
网络应用……42
工具箱……44
文件管理……47
设置……49

PC连接 55
手机与PC连接的所有功能

疑难解答 57
帮助您有效使用本产品

健康和安全信息 60
帮助您安全的使用本产品
电池安全……60
保养和维护……63


手机基本性能指标 65
帮助您了解本产品

1.配件介绍


本机提供下列标准配件



手机



充电器




电池



说明书



保修卡



数据线



耳机

本机标准配置单有：主机一部、充电电池一块、旅行充电器一个、USB数据线一根、耳机一根、说明书一本、保修卡一本。

可向当地的OPPO经销商购得各种配件。


⚠ **注意**：上图所示配件可能与手机的配件有所不同。

附件（电池、充电器等）只能用在与之相配套的OPPO原装产品上，为了保证您的权益，请及时进行电池真伪查询和注册。

购买的产品附件用在其它产品上而出现问题时，将不给予保修。


2.您的手机

手机部位图

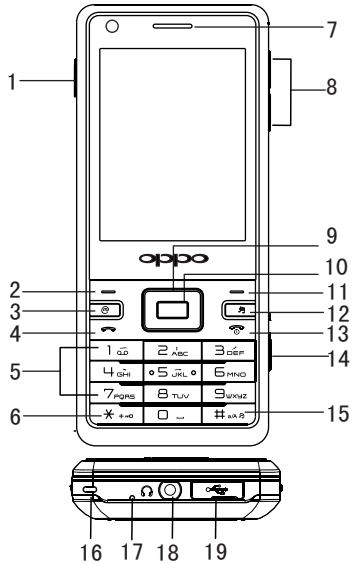

手机正面示意图

1. SIM卡切换键
2. 左软键
3. 商务助理快捷键
4. 通话键
5. 数字键
6. * 键
7. 听 筒
8. 音量键
9. 方向键
10. 确定键
11. 右软键
12. 音乐播放快捷键
13. 挂机键
14. 拍摄键
15. # 键
16. 挂绳孔
17. 麦克风
18. 耳机孔
19. USB数据线和充电器插孔
20. 扬声器
21. 相机镜头

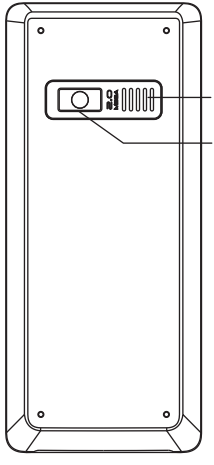

手机背面示意图

3.菜单索引

待机模式下按【菜单】进入主菜单

商务助理 …… 21
电子邮件……21
移动证券……23
电子记账本……23
便签……23
备忘录……23
计算器……24
单位换算……24

电话本…… 24
联系人……24
群组……25
编辑……26
设置……27

通讯记录…… 28
通话记录……28
通话计时器……28
短信计数器……28
GPRS计数器……28
清空通讯记录……28

视频…… 29

信息…… 30
短信……30
彩信……33
语音信箱 ……34
小区广播……34
存储状态……35

音乐 …… 35

娱乐……38
游戏和Java……38
相册……38
图片编辑器……38
电子书……39
收音机……39
录音……39
自编铃声……40

相机…… 41

网络应用 42
UC浏览器 42
QQ浏览器 42
WAP浏览器 42
OPPO乐园 43
QQ 43
QQ游戏 43
开心网 43
飞信 43
MSN 43
新浪微博 43
SIM卡服务 43

工具箱 44
个人助理 44
蓝牙 44
心情日记 45
号码归属地查询 45
电子保卡 45
售后服务信息 45
时间管理 46
闹钟 46
日历 46
生日提醒 46
定时开关机 46
世界时钟 46
秒表 46
学习乐园 46
移动英语通 46
有道词典 47
AB复读 47

文件管理 47

设置 49
常规设置 49
双卡设置 49
情景模式 49
时间和日期 50
语言 50
输入法设置 50
快捷 50
省电模式 50
键盘灯设置 50
自动调节耳机音量 50
恢复出厂设置 50

声音设置……50
铃声设置……50
音量……51
来电响铃方式……51
信息响铃方式……51
铃声类型……51
提示音……51
接听方式……51
语音朗读……51
屏幕显示……51
墙纸……51
主题……51
字体……51
屏幕保护……52
开机画面……52
关机画面……52
屏幕切换效果……52
待机显示……52
背光设置……52
通讯设置……52
接通提示……52
呼叫转移……52
呼叫等待……52
自动重拨……52
拒接回复短信……52
IP拨号……53
通话限制……53
通话时间提示……53
网络设置……53
数据通信……53
发送本手机号……53
安全设置……53
短信黑名单……53
来电黑名单……53
隐私保护……53
自动键盘锁……54
SIM卡锁……54
手机密码……54
更改密码……54
密码保护说明……54

4.使用入门


使用手机的基本步骤

SIM卡信息

当您申请入网时，您就会得到一张插入式SIM卡，其中载有您的信息，例如PIN码及可以获得的服务选项等。

取出电池

关闭手机，打开电池后盖，轻按并滑下后盖，从指槽处掀起电池并将其取出，如下图所示：

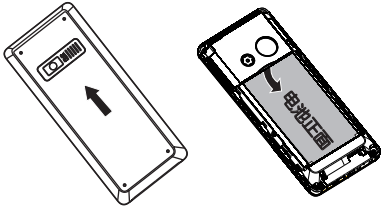


⚠ **注意：**取出电池前，请先将手机关机。

SIM卡、存储卡的安装

SIM卡一般放在一个卡片中，在装配之前，必须小心将其取出。

将SIM卡插入SIM卡座如下图所示，F15是双卡手机，同时支持两张SIM卡，所以可以看到有两个卡槽1和2，对应着在手机的SIM卡1和SIM卡2，可以任意选择其中之一插入，或者插入两张SIM卡(存储卡的安装参见SIM卡的安装)。



一切和建立网络连接相关的信息以及您的呼叫记录初始化还有您在SIM卡电话本中存储和接收到的姓名、电话号码以及部分短消息都记录在SIM卡的金属平面区域。


SIM卡可从您的手机中取出，放入支持相应网络的手机中使用(手机会自动读取SIM卡)。

⚠ **注意：**为了防止丢失和损坏卡中的信息，应

避免触摸SIM卡的金属平面区域，并将SIM卡放在远离电、磁的地方。SIM卡一旦损坏，您将不能进入服务网络。

安装电池

确保电池和手机相互对正，装入电池，将电池盖合上，如下图所示：

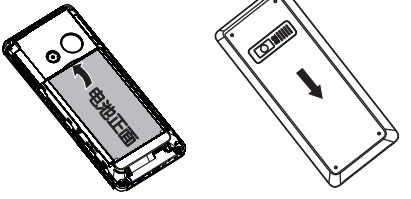

手机的充电

将充电器插上电源，充电器的接头插入手机的充电器接口，即开始充电。


手机屏幕右上角的电量指示符号会循环闪动如果充电时已关机，屏上会出现充电指示的画面，表示电池充电中。如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能需要一段时间才会在屏幕上出现充电指示符号。

当屏幕右上角的电量指示符号显示全满，并不再闪动，表明充电已经完成。若是关机充电，屏幕会显示充电结束的画面。充电期间电池、手机和充电器会变热，这都是正常的。

⚠ **注意：** 充电过程中，若需要通话，请先断开充电器，通完电话后再继续充电。充电完成后，断开交流电源插座和手机与充电器的连接，充电时间不要超过12小时。

SIM卡、存储卡的取出

当您需要取出SIM卡、存储卡时，请先关机，打开电池后盖，取掉电池，再取出相应的SIM卡，存储卡需打开卡座金属盖后取出，如图所示：



⚠ **注意：** 取出SIM卡、存储卡前要将手机关机。绝对禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出SIM卡、存储卡，否则SIM卡、存储卡可能损坏。

开关机和密码解锁

开机和关机

开机：请长按【挂机键】；关机：请长按【挂机键】。如果您先打开了手机，却没有插入SIM卡，则手机会提示您插入SIM卡。插入SIM卡后，手机会自动检查该SIM卡是否可用。

手机解锁

为了防止非法使用，您的手机可以设置手机密码保护。如果选用了此项功能，在您每次开机输入手机密码，这样您才能解锁手机，才能拨出或接收呼叫。

用户可以清除手机密码（请参见“安全设置”章节），但在这种模式下，话机不能防止非法使用。输入手机密码，按【右软键】清除输入错误，按<确定>解锁。例如，若手机密码设置为1122，则进行如下输入：1122。

假如您忘记了您的手机密码，您必须与您的零售商或当地授权维修服务中心联系，以解开您的手机密码。

SIM卡解锁

为了防止非法使用，SIM卡可以采用PIN（个人标识号码）加密保护。当选用了此项功能，在您每次开机时必须输入PIN码，这样您才能解锁SIM卡，然后拨出或接收呼叫。用户可清除SIM卡保护（请参见“安全设置”章节），在这种模式下，SIM卡不能防止非法使用。长按【挂机键】打开手机；输入PIN码，按【右软键】清除错误输入，按<确定>结束。例如，若PIN设置为1234，则进行如下输入：1234。

⚠ **注意：**连续三次输入错误，您的SIM卡将被网络锁定，手机将询问PUK码，若您不知PUK码，不要自行输入，应将SIM卡交网络服务供应商处理。

您的网络服务供应商会为您的SIM卡设定一个标准的PIN（4到8位）号，您应该尽快将其修改为您的私人密码(请参见“安全设置”章节)。

连接网络

SIM卡解锁成功后，手机自动搜索可用网络

（屏幕上显示寻找网络）。一旦取得网络，网络服务运营商的名字将出现在屏幕的中央（例如中国移动）。此时手机处于待机状态，除可以进行拨打和接收外您还可以：

按【右软键】进入电话本。

按【左软键】进入快捷功能菜单。

按【确定键】进入主菜单。

按【拨号键】进入通话记录。

如屏幕上提示“可打紧急电话”，意味着您已在正常网络覆盖范围（服务范围）之外，但您仍可以根据信号的强度发送紧急呼叫。

按键和显示



完成显示屏最下一行左右角指示的对应功能。



待机模式下，可以直接进入相应功能选项。主菜单状态下，滚动功能选项。



待机模式下，进入主菜单。主菜单状态下，进入相应菜单。其他状态下完成显示屏幕最下一行中间指示功能。



多数界面按此键，可直接进入音乐播放器。



拨打或接听电话。待机模式下，可查看通话记录。



在待机模式下，按此键，可直接进入商务助理界面。



结束通话。多数界面按此键返回待机界面；长按此键有开/关机功能。



待机模式下，按相应数字键可调出电话本中以相应数字键上字母开头的联系人，方便选择后快速拨号。在电话本菜单设置单键拨号可代表固定联系人。



输入特殊字符。待机模式下，按住【* 键】，可在输入国际区号前缀“+”等。待机模式下，长按【#键】，进入或退出会议模式。在输入文本界面，按【# 键】，可切换输入法。

侧面左上

在双卡模式下或在拨号界面下，按此键，将切换SIM卡呼出电话。

侧面右上

在待机模式下，调节按键音的音量。在主菜单状态下，按住此键，滚动菜单选项。

侧面右下

在待机模式下，按此键，打开相机。在相机模式下，按此键拍照或在摄像机模式下按此键开始或暂停摄像。

显示屏

部位图　显示屏由三个区域组成



状态栏显示
状态提示图标

文本或图形区显示信息
指令或任何您输入的信息

软键显示区
显示配给三个软键的功能

图标

竖形条显示手机与网络连接的信号强度，条数越多，信号越强。

接收到新短信息。

接收到新彩信。

接收到新PUSH消息（WAP浏览器的服务收件箱里有新消息）。

提示有未读电子邮件。

提示手机有未接的电话。

表示您的手机处于耳机模式。

表示开启闹钟功能。

表示键盘已锁。


表示正在使用GPRS功能。


表示正在使用EDGE功能。


提示开启秒表功能。


表示已开启呼叫转移。（图标会根据不同地点来变化）


显示电池容量状态。


开启蓝牙功能。

户外模式。

静音模式。


会议模式。

注意：本手册中使用的图片仅为功能示意图，可能与您的手机显示有所不同，请以手机显示为准。

根据需要设定手机

IP拨号
1. 待机模式下按【确定键】进入<菜单>，选择设置→通讯设置→IP拨号。
2. 选择IP拨号的种类，例如：12593。

来电铃声
1. 待机模式下按【确定键】进入<菜单>，选择设置→声音设置→铃声设置→SIM卡1来电/SIM卡2来电。
2. 通过“从本机”或“自定义”，选择相应的音乐铃声。
3. 按【上键】或【下键】选择音乐铃声，按<确定>设为来电铃声。

短信黑名单　可屏蔽黑名单号码发来的短信。
1. 待机模式下按【确定键】进入<菜单>，选择设置→安全设置→短信黑名单。
2. 选择黑名单号码→SIM卡1黑名单号码或SIM卡2黑名单号码→增加，可直接输入、从通话记录或电话本中查找增加。

3. 选择设置→安全设置→短信黑名单→状态，选择<打开>即可。

墙纸　可使用各种图片设定待机屏幕墙纸。

1. 在待机模式下，按【确定键】进入<菜单>，选择设置→屏幕显示→墙纸。
2. 通过“从本机”或“自定义”，选择相应图片。

电子邮箱

1. 在待机模式下，按【确定键】进入<菜单>，选择商务助理→电子邮箱。
2. 进入电子邮件→电子邮件帐户。
3. 按左软键进入<选项>，选择新建帐户→确定，进入电子邮件帐户设置向导，根据需要操作并填写相关信息。

来电黑名单　可屏蔽黑名单的来电。

1. 在待机模式下，按【确定键】进入<菜单>，选择设置→安全设置→来电黑名单。
2. 进入来电黑名单–>SIM1来电黑名单或SIM2来电黑名单–>增加，可直接输入、从通话记录或电话本中查找增加。
3. 选择状态，按下<打开>即可开启来电黑名单。
4. 选择自动拒接电话记录，即可查看到黑名单来电记录。

5.输入文本

可以根据需要在智能拼音、笔画输入、智能英文大写、智能英文小写、大写字母、小写字母、数字输入法之间选择文本输入的方式。

改变文本输入法

当光标在文本编辑区时，显示文本输入法指示图标，按【# 键】可以切换输入法。

文本编辑界面

以写短信息为例，编辑界面可以大致分成两个区域：文本编辑区和输入区。

- 文本编辑区位于显示屏中间，占据较大空间；输入区出现时位于屏幕下方，占据大约三行的空间。
- 当没调出输入区时，【方向键】用于控制光标在文本编辑区域已输入的字符间左右上下移动。
- 调出输入区时，输入区用于显示输入的编码、汉字、词组、英文字符、英文单词等内容。
- 当输入区中有备选汉字、词组时，按【下方向键】翻页显示（若备选汉字超过两行），按【左右方向键】移动光标选择不同汉字或词组。如果汉字或词组前有对应的数字，可直接按相应【数字键】选择该汉字或词组。

输入界面按键功能

在输入界面，选择相应按键数字1-9：用于文字内容的编码以及快速选择显示屏上出现的待选内容。通过按数字0，还可以输入空格符。

【左软键】：选项。
【右软键】：清除或返回。
【确定键】：选择或其他快捷功能。
【方向键】：控制光标移动。
【* 键】：在输入区里打开标点符号。
【挂机键】：退出编辑界面。

⚠ **注意：**在输入区的候选上（字符、单词等），当只有候选字上有光标并出现选择数字时，才可以按【数字键】选择。

智能拼音输入法

使用智能拼音输入法，可以输入单个汉字也可以输入词组。如果需要输入某个汉字，可以直接按该汉字拼音对应的按键。

键位定义：在拼音输入法中，【数字键】定义为：“2 ABC、3 DEF、4 GHI、5 JKL、6 MNO、7 PQRS、8 TUV、9 WXYZ”。

汉字和词组输入：例如：输入词组“我们”，可以输入按键序列“96636”，此时默认的是按键对应的汉字或者词组，可以按【左键】、【右键】选择对应的音节，如“WoMen、wo”。如果选择了“WoMen”，按【下键】即可进入汉字选择。按【确定键】或相应的【数字键】输入所选汉字。

符号输入：在输入法没有输入字符时，短按【* 键】进入符号输入状态。按【方向键】移动光标到希望输入的符号，按【确定键】输入所选符号。

如果当前的按键序列没有匹配的汉字和音节，通过按【左右键】选择音节。

如果当前的按键序列没有匹配的音节和汉字（包括键入“1”的情况），就进入数字状态，此时编辑行显示的全部是数字，按【上键】和【确定键】都可以输入该数字序列。

笔画输入法

您可以根据汉字的标准笔画，也可以使用部首辅助实现快速输入。手机将显示对应于所输入笔画的候选字。

键位定义：在笔画输入法中，【数字键】“1”～“5”定义的笔画。

【“1”键】即“一”键，代表“一”；

【“2”键】即“丨”键，代表“丨”或“亅”；

【“3”键】即“丿”键，代表“丿”；

【“4”键】即“丶”键，代表“、”或“㇏”；

【“5”键】即“乛”键，代表除“1”～“4”键之外其他有折的笔画，如：乙、乚、乛、𠂇、𠃌、𠂉等。

为了提高输入效率，用余下的【6】【7】【8】【9】【0】五个数字键分别对应于25个常见部首，按起笔横竖撇点折分为5组，每组5个部首。以此作为一种可选的辅助输入手段，这25个部首分别为：“扌艹车雨木，山忄口日目，竹钅犭亻月，忄氵宀火辶，女阝纟马

弓”。

标准笔画输入：按照汉字的标准笔画顺序输入笔画，按【下键】进入汉字选择状态，按【确定键】选择所需汉字或者汉字前面的【数字键】输入。

例如：用标准笔画输入法输入“村庄”两字，首先输入“村”字的笔画：依次按“1、2、3、4、1”键输入。从候选字列表中选择“村”字，按【确定键】，此时联想字列表出现。从联想字列表中选择“庄”字。

部首辅助输入：在未输入笔画前或输入了若干笔画后，当发现部首列表区有所需的部首时，先输入该部首的编号，再按笔画顺序继续输入余下的笔画即可。

例如：用部首辅助输入法输入“村庄”字，首先输入“村”字的第一笔“一”，此时部首列表区出现了“木”字旁，输入“木”字旁对应的编号。再依次输入“寸”的笔画，候选字列表中即出现了“村”字。输入联想字的方法同“标准笔画输入”。

智能英文输入法

按“2-9”的某一【数字键】，候选行中即出现该【数字键】上包含的所有单个字母及对应的数字。

例如：在智能英文输入法中，以“AND”为例：按“AND”对应的按键“263”，这时候候选行中出现的单词是“AND”。

键位定义：智能英文输入法采用的是传统的8键定义，即：“2 ABC、3 DEF、4 GHI、5 JKL、6 MNO、7 PQRS、 8 TUV、9 WXYZ”。

例如：在智能英文输入法中，按一下【数字键】“2”，候选行中出现的是字母“A”、“B”、“C”和数字“2”供选择。

在智能英文输入模式下，您连续输入两个或两个以上2-9之间的代码，候选行中则会有相应的单词显示。例如：输入“book”对应的【数字键】“2665”。这时候选行中出现的两个单词并非您想得到的“book”，而是由【数字键】“2665”中的字母构成的其他组合。您可以通过【上、下方向键】，来翻页查找到“book”。此时，若您继续按【左、右方向键】，会得到一系列以 “book”开头所构成的单词，候选行右端的方向箭头标识，表示可上下翻页或左右

移动光标的方向。

智能英文输入法中拼音音节的输入：当您输入的英文句子中含有表达中国地名、单位名称、人名等的词汇时，不再需逐个字母输入，直接输入汉字的音节即可，按【上下键】，对列出的音节进行选取。例如：输入“深圳”的拼音：“shenzhen"。

在智能英文输入法中输入数字：按相应【数字键】后，直接按【上键】即可输入数字串。

大小写字母和数字输入

输入法中选择“ABC、abc、123”三种输入模式分别进入普通的大写字母、小写字母和数字输入法。

6.基本功能

拨打电话

待机界面下，按键盘【数字键】输入电话号码，再按下【通话键】进入拨号界面。输入电话号码后，可以按左侧SIM卡切换键，切换SIM卡，再按【通话键】呼出电话。

⚠ **注意：**按【右软键】清除最后一位数字，或长按【右软键】清除所有输入内容，可以通过按【左右键】移动光标，修改不正确的数字。

固定电话分机

1. 输入总机区号加电话号码；
2. 连续按【* 键】输入符号暂停字符“P”；
3. 输入分机号码；
4. 按下【通话键】。

拨打国际电话

1. 连续按【* 键】输入国际长途电话前缀符号“+”；
2. 输入您要拨打电话国家的区号；
3. 输入完整的电话号码；
4. 按下【通话键】。

⚠ **注意：**拨号时应去掉城市区号前面的“0”。

重拨最近所用的号码

1. 待机模式下，按下【通话键】，显示最近所用号码的列表；
2. 滚动选择所需要的号码，并按下【通话键】拨打。

从电话本记录拨打电话

1. 在待机状态下，按【右软键】进入电话本；
2. 按【上下键】选择所拨打电话号码或姓名；
3. 按【通话键】拨号。

快速查找速拨清单拨打电话

将电话号码指定给 2 至 9 中的一个【数字键】；若单键拨号的状态设置为打开，则可以在待机界面下，长按所需的【数字键】，

直至手机开始拨号。

拨打紧急电话

如果您处在网络覆盖范围内(可以通过检查手机显示屏左上角的网络信号强度指示条得知)，您都应当能够呼叫紧急号码服务。
如果您的网络服务供应商没有在该地区提供漫游服务显示屏上将会显示“可打紧急电话”，告诉您只能进行该类呼叫。
如果您处在网络覆盖范围内，即使没有SIM卡也能进行紧急呼叫。

结束通话

按下【挂机键】即可。

接听电话

当有人给您打电话时，手机会根据您的设定作出提示（铃声或振动）。

- 按下【通话键】或<免提>接听来电。

查看未接来电

如果有未接电话，屏幕会显示未接电话数量。

1. 选择<查看>;
2. 必要时按【上下键】滚动查看未接来电;
3. 若需要回电，按【通话键】拨打所需号码。

使用耳机

使用耳机时，无需拿起电话就可以接听或挂断电话。

通话中的选项

在通话过程中，您可以使用许多功能：

1. 您可以按<免提>打开或关闭扬声器;
2. 在通话状态下按<选项>进入通话选项。

通话过程中调节音量

在通话过程中可以根据您的实际情况，通过按手机侧键调节音量。

- 按侧音量键的【上键】增加音量；
- 按侧音量键的【下键】减小音量。

通话保留/恢复

选择<保留>或<恢复单线通话>可以暂停当前通话或恢复通话。

⚠ **注意：**保留通话只是让双方听不到彼此的声音，通话计费仍然在继续。

其他选项菜单下的操作

您进入通话选项后，还可以进行以下操作：

- **保留：**暂时停止通话；
- **新通话：**通话过程中新建一个通话；
- **电话本：**进入电话本菜单进行操作；
- **通话记录：**进入通话记录菜单进行操作；
- **信息：**进入信息菜单进行操作；
- **静音：**不发送（发送）本地话音；
- **双音多频：**打开或关闭双音多频。

在通话的同时拨打另一个电话

如果网络支持本功能，可以在通话的同时拨打另一个电话。

1. 直接按数字拨号，或按【左软键】进入<选项>选择“新通话”，进行拨号操作；
2. 按正常方式拨打第二个电话；
3. 第二路电话接通后，按<选项>，选择“切换”，可以在两个电话之间切换；
4. 按<选项>菜单，您还可以进行以下操作：

- **会议：**开始电话会议。
- **结束全部通话：**结束通话界面列出的所有通话。
- **转接：**将当前的通话转接到其他手机。（此项需网络运营商支持）
- **电话本：**进入电话本菜单。
- **通话记录：**进入通话记录菜单进行操作；
- **信息：**进入信息菜单。
- **静音：**不发送/恢复发送本地话音。
- **双音多频：**打开或关闭双音多频。

应答第二个来电

如果网络支持此功能，并且已启用呼叫等待功能，则可以在通话过程中应答来电。

1. 按【通话键】，应答来电，第一个电话被自动暂停；
2. 按<选项>，选择“切换”，可以在两个电话之间切换；
3. 按<选项>，您还可以进行以下操作：

- **会议**：开始电话会议。
- **结束全部通话**：结束通话界面列出的所有通话。
- **转接**：将当前的通话转接到其他手机。（此功能的实现需要网络运营商的支持）
- **电话本**：进入电话本菜单。
- **通话记录**：进入通话记录菜单进行操作。
- **信息**：进入信息菜单。
- **静音**：不发送/恢复发送本地话音。
- **双音多频**：打开或关闭双音多频。

7.主菜单功能

商务助理

商务助理模块为您提供了电子邮件、移动证券、电子记账本、便签、备忘录、计算器和单位换算功能。

电子邮件

您的手机支持电子邮件的收发操作。一个电子邮件可以包含文字及附件等。电子邮件功能需要网络支持，使用前请先与您的网络供应商联系开通该功能。使用前请先完成以下操作：

进入电子邮件，选择电子邮件帐户，依照帐户向导提示可以完成个人新建帐户。在电子邮件帐户页面下选择已创建的帐户按<选项>帐户选项页面选择打开，即可激活帐户。

- **发送并接收：**选择商务助理→电子邮件→发送并接收，即可将发件箱中的邮件发送出去，同时将邮件服务器收件箱中的邮件下载到手机电子邮件的收件箱中。
- **收件箱：**收件箱中储存了已接收的邮件。选择商务助理→电子邮件→收件箱，即可浏览这些邮件。选择一封邮件，按<选项>后选择<查看>可阅读该邮件，再按<选项>可进行如下操作：

1. 回复：回复邮件给发件人，附带来信内容；
2. 回复时不附上来信内容：回复邮件给发件人，不附带来信内容；
3. 全部回复：回复来信的发件人，抄送人和密送人，附带来信内容；
4. 全部回复并不附上来信内容：回复来信的发件人，抄送人和密送人，不附带来信内容；
5. 转发：转发给他人；
6. 详细信息：查看本邮件的详细信息；
7. 提取选项：提取邮件中的信息；
8. 标记为未读：做未读标记，此时状态栏将出现有未读邮件的图标提示；
9. 标记为删除：做删除标记，以便在电子邮件主菜单中使用“删除所有已标记”功能；
10. 删除：删除该邮件。

- **编辑电子邮件：**选择商务助理→电子邮件→

编辑电子邮件，即可创建一封电子邮件。

1. 收件人：输入收件人的电子邮件地址；
2. 抄送：输入抄送人的电子邮件地址；
3. 密送：输入密送人的电子邮件地址；
4. 主题：输入电子邮件主题；
5. 附件：从存储器中添加文件，作为附件发送，最多可添加3个附件；
6. 优先级：可选择邮件的优先级，可选低、中或高；
7. 内容：输入电子邮件内容，按<选项>可使用常用短语。

- **发件箱：**发件箱中储存了未发送成功的邮件。选择商务助理→电子邮件→发件箱，选择一封邮件，按<选项>，可进行如下操作：

1. 查看：阅读这封邮件；
2. 排序：将电子邮件按指定方式排序显示；
3. 标记为删除：做删除标记，以便在电子邮件主菜单中使用“删除所有已标记”功能；
4. 删除：将邮件删除。

- **已发邮件：**已发邮件储存了已发送邮件的备份邮件。选择商务助理→电子邮件→已发邮件，即可浏览已发邮件。选择一封邮件，按<选项>后选择<查看>可阅读该邮件，再按<选项>可进行如下操作：

1. 转发：将备份邮件转寄给其他收件人；
2. 详细信息：查看本邮件的详细信息；
3. 标记为删除：做删除标记，以便在电子邮件主菜单中使用“删除所有已标记”功能；
4. 删除：删除该邮件。

- **草稿：**草稿箱储存了暂不发送的邮件，选择商务助理→电子邮件→草稿，滚动选择一封邮件，按<选项>即可进行如下操作：

1. 查看：阅读这封邮件；
2. 排序：对电子邮件按您设置的要求排序；
3. 标记为删除：做删除标记，以便在电子邮件主菜单中使用“删除所有已标记”功能；
4. 删除：将邮件删除。

- **删除全部电子邮件：** 将收件箱、发件箱、已发邮件、草稿或全部邮箱中的邮件全部清空。
- **删除已标记电子邮件：** 将收件箱、发件箱、已发邮件、草稿或全部邮件中所有已标记的邮件全部清空。
- **电子邮件帐户：**显示所有的电子邮件帐户，在<选项>中对邮件帐户进行操作：

1. 打开：打开对应的电子邮件帐户；
2. 编辑：编辑对应的电子邮件帐户；
3. 新建帐户：新建电子邮件帐户；
4. 删除：删除对应的电子邮件帐户。

• **常用短语：** 通过这些短语，快速编辑电子邮件，进入<选项>可以进行：

1. 编辑：编辑对应的短语；
2. 删除：删除对应的短语；
3. 编辑电子邮件：直接引用去编辑电子邮件。

移动证券

方便快捷的炒股助手，让你随时随地掌握股市行情，了解权威财经资讯。

电子记帐本

方便记录一个月的总消费，可编辑消费时间、消费类别、消费金额及备注。在输入消费金额时小数点按【# 键】输入。

便签

您可以快速方便的记录珍贵的资料。

备忘录

本机为您提供了约会、会议、电话、周年纪念和其他共5种类别，您可以根据需要进行选择。

1. 选择备忘录类型：进入备忘录界面，按<新建>，选择备忘录类型；
2. 添加备忘录内容：您可以设定开始及结束时间，添加备注，设定闹钟，您还可以添加地点，以及设定备忘录重要度；
3. 查看及修改备忘录：建立好备忘录后，在备忘录列表界面会有相应的图标提示，选择图标即可查看备忘录内容，或者在查看日历页面按<备忘录>浏览所选备忘录。在备忘录列表下按<选项>，可进行以下操作：

a. 新建：增加一个备忘录；
b. 编辑：编辑所选备忘录；
c. 发送备忘录：可通过短信、彩信、蓝牙将所选备忘录发送出去；
d. 保存为文件：把该备忘录保存为文件；
e. 删除：删除所选备忘录；
f. 标记多个：标记多个备忘录后，可对其进行删除标记条目、反选、全部标记、全部取消

操作；

g. 删除全部：删除所有备忘录。

计算器

为您提供了一个计算器，方便您进行运算；选择计算器进入计算器界面，按相应键即可操作。

单位换算

方便对重量和长度等进行换算。

电话本

- 您可将姓名和电话号码保存在手机存储器、SIM卡1存储器或SIM卡2存储器。
- 您可将手机存储器或SIM卡1/SIM卡2存储器中所有联系人导出，保存为备份文件。
- 您可以将联系人通过短信、彩信或蓝牙发送到其他手机。

联系人

新增的姓名和号码会储存在当前所选用的存储器中。若您的电话本中储存有联系人，您可在查看电话本页面按<选项>进行以下操作：

- **发送信息**：在菜单中，可以选择“短信”和“彩信”。
- **IP拨号**：在进行IP拨号时，如果没有开启IP拨号，会询问“现在进行IP设置？”。
- **拨号前编辑**：编辑该号码并将之存入电话本。
- **新建联系人**：在弹出的折叠式菜单中选择“至手机”，“至SIM卡1”或者“至SIM卡2”编辑完成后保存。
- **按姓名查找**：输入姓名就能直接查到相应的电话号码。

- **添加到单键拨号：**可以把此号码添加到单键拨号列表中。
- **编辑**

1. 编辑联系人：选择您需要编辑的内容即可进行添加、删除、修改。
2. 复制联系人：选择“复制联系人”则可将手机中的联系人的所有记录复制到SIM卡1或者SIM卡2，或将SIM卡1中的联系人的所有记录复制到手机或者SIM卡2，或可以将SIM卡2的联系人的所有记录复制到手机或者SIM卡1（该条记录不会被删除）。
3. 转存联系人：选择“转存联系人”则可以将手机中的联系人的所有记录转存到SIM卡1或者SIM卡2，或将SIM卡1中的联系人的所有记录转存到手机或者SIM卡2，或可将SIM卡2的联系人的所有记录转存到手机或者SIM卡1。

⚠ **注意：**从手机转存到SIM卡1或SIM卡2时，只有姓名、电话号码两项记录可保留在新记录中，其他信息比如家庭电话、传真都会丢失。

- **删除联系人：**根据提示可删除该联系人记录。
- **发送名片：**移动高亮条到“发送名片”菜单，按<确定>进入对应的选项，可选择：经短信、经彩信和经蓝牙三种不同方式发送名片，可以选择从SIM卡1还是从 SIM卡2发送。
- **标记多个：**移动高亮条到“标记多个”菜单，按<确定>进入标记页面，能够实现对记录进行标记操作，可以把被标记的记录复制、转存、删除或者发送短信。当然，您也可对已经标记的记录进行取消操作。
- **号码归属地：**查询显示这个号码的归属地。

群组

本手机为您提供十个来电群组即朋友、家人、重要人士、同事和其他，您可以对每一个群组进行更改组名、铃声、来电图片、来电视频以及群组成员的相关设定。

- **发送短信：**

1. 按<选项>选择“发送短信”；
2. 按【确定键】来标记或取消群组成员；
3. 按<完成>进入写短信页面；
4. 按编辑一般短信的操作完成后按发送。

- **查看群组成员：**

1. 选择菜单→电话本→群组，选择进入某一个群组。

2. 按<增加>可以为该组增加新的成员。
3. 按<选项>可以对该群组进行一系列操作：
查看：查看相应成员的姓名和号码等信息；
移出群组：将该成员移除当前的群组；
发送信息：弹出菜单，可以选择向该成员发送短信或彩信；
IP拨号：在该成员的电话号码前添加IP号并呼叫，如果未开启IP拨号功能会提示您“现在进行IP设置？”；
拨号前编辑：编辑该号码并将之存入电话本；
发送名片：可以根据需要通过短信、彩信或蓝牙将您的名片发送给其他成员；
标记多个：选择“标记多个”菜单，按<确定>进入标记页面，可轻松实现对一条或多条记录进行操作。如“移出群组”、“发送短信”、“反选”、“全部标记”、“全部取消”。当然，您可对已经标记的记录进行取消操作。
号码归属地：查询该群组成员的电话号码归属地。

编辑

- **新建联系人：**在手机、SIM卡1或者SIM卡2中添加一个新的联系记录。
- **复制电话本：**要复制记录则选择“复制电话本”可选择将所有记录从手机复制到SIM卡1或者SIM卡2或者相反。
- **转存电话本：**可选择将记录从SIM卡1转存到手机或者SIM卡2（SIM卡1中所有记录将被删除）；从SIM卡2转存到手机或者SIM卡1（SIM卡2中所有记录将被删除）；或者选择将记录从手机转存到SIM卡1或者SIM卡2（手机中的记录将被删除）。

⚠ **注意：**选择将记录从手机转存至SIM卡时，只能转存姓名和第一个电话号码，其他信息将会丢失！

- **删除电话本：**可选择“手机电话本”，“SIM卡1电话本”，“SIM卡2电话本”，在弹出的密码确认框中，输入你的密码就能删除电话本了，手机的出厂最初始密码：0000。
- **蓝牙发送电话本：**可通过蓝牙将手机电话本、SIM卡1电话本、SIM卡2电话本或全部发送给他人。
- **导入导出电话本：**可进行以下操作：

1. 导入到手机：将存储在存储卡中的电话本导

入到手机电话本中。
2. 导入到SIM卡1：将存储卡中的电话本导入到SIM卡1中。
3. 导入到SIM卡2：将存储卡中的电话本导入到SIM卡2中。
4. 导出手机电话本：将存储在手机中的电话本导出到存储卡中。
5. 导出SIM卡1电话本：将存储在SIM卡1中的电话本导出到存储卡中。
6. 导出SIM卡2电话本：将存储在SIM卡2中的电话本导出到存储卡中。
7. 导出全部：将所有电话本导出。

设置

电话本的设置功能，分为七个细项：智能拨号、单键拨号、显示电话本、特殊号码、匹配位数、存储状态和快速查找电话本说明。

- **智能拨号：**可以选择智能首拼拨号、智能首笔拨号、智能数字拨号或者关闭。
- **单键拨号：**使用单键拨号功能，您可以在待机界面直接按所设定的数字键快速拨打电话；

1. 进入电话本“设置”菜单的“单键拨号”功能，将功能状态设置为“已打开”；
2. 进入单键拨号列表，清单列表的2～9对应键盘的2～9共8个数字；
3. 在列表中选择一个<空白>项，按<编辑>，进入查找方式界面，可通过查找电话本、查找通话记录和输入号码三种方式进行号码添加；
4. 设定后您可根据刚才对列表的设定，在待机界面按对应的数字键2秒就可快速拨出电话了；

- **显示电话本：**可选择显示“手机和SIM卡”、“手机”、“SIM卡1”或“SIM卡2”；
- **特殊号码：**查看本机号码和紧急号码，还可以对本机号码进行编辑；
- **匹配位数：**对号码与联系人末位匹配位数的设置，当一号码与电话本中某一联系人的最后几位相同时，即显示为该联系人名字，例如：当匹配位数设置为8位时，拨打87654321，则会显示为该联系人，可根据自己的情况灵活设置，默认为末位为11位；
- **存储状态：**显示手机、SIM卡1、SIM卡2上存储的信息及剩余空间。
- **快速查找电话本说明：**显示电话本快速查找的相关帮助信息。

通讯记录

仅当网络支持相关功能，手机处于开机状态并且位于网络服务区时，您的手机才能记录未接来电，已接来电和已拨电话。

通话记录

1. 选择菜单→通讯记录→通话记录→全部记录、未接电话、已接电话或者已拨电话页面。
2. 选择任何一条记录按“查看”即可查看该条记录的详细信息。
   通话记录的任一页面滚动选择一条记录并按<选项>后可进行以下操作：保存、发送信息、IP拨号、拨号前编辑、删除、删除全部、号码归属地、添加至黑名单。

- **保存**：将此号码保存至手机、SIM卡1、SIM卡2或者已有联系人。
- **发送信息**：对所选号码发送短信或彩信。
- **IP拨号**：对该电话号码进行IP拨号。
- **拨号前编辑**：编辑该电话号码并将之存入电话本。
- **删除**：删除本条记录。
- **删除全部**：删除当前所有通话记录。
- **号码归属地**：查询电话号码所在地。
- **添加至黑名单**：可将该电话号码加至来电黑名单或短信黑名单。

通话计时器

可以显示上次通话时间、已拨电话总计、已接电话总计，也可以将所有计时归零。

短信计数器

可以显示已发出短信的条数、已接收短信的条数，也可以将计数器归零。

GPRS计数器

可显示上次发送、上次接收、全部发送、全部接收的流量，也可以将计数器归零。

清空通讯记录

可清空所有记录、全部通话记录、未接电话记录、已接电话记录、已拨电话记录、通话计时器、短信计数器或GPRS计数器。

视频

您的手机具有视频播放功能，可以查看、播放视频短片和动画图像等文件。

选择视频主菜单，进入视频播放列表，滚动选择要播放的文件，选择<播放>进入播放界面。

- **播放/暂停**：按【确定键】播放或暂停，按【右软键】返回到播放列表。
- **上/下文件切换**：按【左键】切换到上一个视频文件（当视频文件播放不超过5秒按【左键】切换到上一视频文件，播放超过5秒按【左键】则回到开始重新播放当前视频），按【右键】切换到下一个视频文件。
- **快进/快退**：长按【左键】快退，长按【右键】快进。
- **调整音量**：按右侧【音量键】调整音量大小。

在视频播放界面，按<选项>可进行以下操作：

全屏播放：切换到全屏播放。

提示：按【* 键】可切换到全屏播放；按【# 键】可快速调节音量至无声或恢复先前音量。

播放**设置**：可选择关闭或打开循环播放和默认全屏播放。

设为：可将当前视频文件设为屏幕保护、联系人视频、开机视频、关机视频。

经蓝牙发送：将选中的视频文件经蓝牙发送给好友。

详细信息：可查看视频文件的相关信息。

在视频文件列表界面，选择一个视频文件，按<选项>可进行如下操作：

- **视频断点**：自动记录最近5次播放中断的位置；
- **设为**：可将选中的视频文件设为屏幕保护、来电视频、开机视频或关机视频；
- **经蓝牙发送**：将选中的视频文件经蓝牙发送给好友；
- **重命名**：将选中的视频文件重新命名；
- **删除**：将选中的视频文件删除；
- **删除全部**：删除全部视频文件；
- **排序**：将所有视频文件按名称、类型、时间倒序、时间顺序或大小进行排序；
- **文件路径**：可选择手机或者存储卡。

信息

您可以阅读、编写、储存文字信息、彩信。如果您的网络支持，并且您已经向网络服务供应商申请了该业务，通过短消息服务中心，才可以对以上几种信息进行收取和发送。

短信

您的设备支持发送字符数超过单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息(无汉字时160字符，有汉字时70字符)将作为两条或者更多的连锁信息发送，最多可一次性编写等效为8条短信的信息。您的服务商可能会相应计费。

您必须先在手机中储存短信中心号码，然后才能够发送任何文字信息或短消息电子邮件。请参看“短信设置”。

使用短信息服务（Short Message Service，SMS），您可以发送和接收文字信息，且能够包含图片的信息（网络服务）。

- **收件箱：**收到的短信被保存在收件箱中，选择菜单→信息→短信→收件箱即可阅读新收到的短信和已阅读的短信。

1. 浏览短信：按【左键】或【右键】可选择短信的排列方式：普通模式、按姓名（发件人）、按日期（筛选出3天内、2周内和2周前收到的短信）。
2. 阅读短信：选择一条短信后，按<查看>即可阅读详情。
3. 回复短信：阅读收到的短信时，按<回复>即可编写短信回复。
4. 阅读短信<选项>：当您阅读某条已收短信时，在短信内容查看界面按<选项>即可进行以下操作：

a. 删除：删除当前信息。
b. 同号删除：删除此号码所有信息。
c. 转发：将信息转发给其他人。
d. 使用联系人号码：可以进行保存、拨号、IP拨号、号码归属地、加入黑名单操作。
e. 收藏：珍藏当前信息。
f. 复制文字：可以复制短信中的内容，粘贴到正在编辑的短信中，操作如下：打开要复制

的短信，按<选项>→复制文字→标记复制/全部复制（选择标记复制则需按<开始>，接着按【方向键】选定相应内容后按<复制>），再进入要编辑的短信，按<选项>选择粘贴。

g. 号码归属地：查询所选择信息发件人的号码。

• 写短信

1. 选择菜单→信息→短信→写短信；
2. 在短信编辑页面编写短信，输入法使用详见“输入法”章节；
   写短信时您可以按<清除>清除输入的内容后按<返回>返回上级目录，按【挂机键】返回待机界面。
3. 写短信<选项>：您在编写短信息的过程中按<选项>可进行如下操作：

a. 插入：
   姓名和号码：进入查看电话本页面（查找方式参考查找电话本），插入查找到的联系人的姓名和号码；
   通话记录：将通话记录中的信息插入到短信；
   常用短语：进入常用短语页面，选择短语后将其插入新建页面编辑区光标处；
   表情符号：您可以快速的插入表情符号，比如“无聊”、“羞涩”、“微笑”等等；
   书签：进入书签页面，滚动光标选择书签（例如网址等）插入新建信息中；
   对象：进入插入对象页面，可选择插入以下内容：
   图片：弹出对话框，通过【方向键】可以将系统缺省的一些图片插入到短信中；
   我的图片：可以将我的文件夹中的一些图片插入到短信中；
   表情图片：进入相应的对象选项页面，通过【方向键】可以选择相应的表情图片插入到短信中；
   我的动画：可以插入一些自定义的动画；
   铃声：进入相应的对象选项页面，可以选择铃声插入到短信中（提供五首供选择）；
   我的铃声：选择插入自编铃声；
   预设声音：进入相应的对象选项页面，可以选择适合的旋律插入短信中（提供十种供选择）。
   通过我的图片、我的动画、我的铃声您可添加自己的支持EMS格式的图片、动画、铃声到短信中；

b. 复制文字：可通过标记复制或全部复制复制短信中的内容，粘贴到正在编辑的短信中；
c. 保存为草稿：将当前信息保存到草稿箱；
d. 退出编辑：当您在编辑短信息过程中选择“退出编辑”后，界面将直接回到短信主页面，编辑的信息将自动保存在缓存中，供下次编辑使用；
e. 输入法设置：可进行默认输入法、备选输入法和模糊拼音设置，同时还可清除自造词；
f. 输入法说明：您可以查看输入法的相关说明。

4. 写短信<发送>：当您编写好短信后，可以按<发送>进行短信发送操作。您可以通过以下几种方式将短信发送给收件人：

a. 多人发送：进入联系人列表界面可以手动标记需要发送短信的联系人（当然可以选择多个联系人），把编辑好的短信发送给这些标记的联系人；
b. 群组：您可将短信发送给已存在的群组成员；
c. 输入号码：您可以直接输入收件人的号码，发送短信；
d. 查找电话本：进入“电话本”后选择收件人。

⚠ **注意：**当您选择一个收件人后，您可按 <选项>继续增加收件人，还可删除收件人。

其它信箱：

在短信菜单下还为您设置了发件箱、已发信息、草稿箱，通过这些信箱，您能有效的管理短信息。

- **发件箱：**用于储存未发送成功的短信，您可以进入发件箱对这些短信进行查看、编辑和重试。
- **已发信息：**用于储存已发送成功的短信，您可以进入已发信息进行查看、转发和收藏。
- **草稿箱：**用于储存编写好的短信，您可以进入草稿箱对这些短信进行查看和发送。
- **收藏夹：**用于保存您的珍贵信息，您可以对相关信息进行查看和转发。
- **短信搜索：**快速搜索到相关信息的短信，方便查看信息，给您一种全新的感受。
- **短信备份：**可以把收件箱、发件箱、已发信息、草稿箱和收藏夹的信息备份。
- **定时短信：**可以把设定内容的短信在设定的时间发给一个或多个收件人（现在最多可以同时发给二十个人）。
- **短信个性签名：**在短信后面自动加上您的个

- 性签名，和QQ空间里的设置相似，全新的体验，丰富多彩的功能。

短信设置：选择信息→短信→短信设置，对相应功能进行设置,在这里可分别对SIM卡1和SIM卡2进行信息设置，也可对是否保存已发信息进行设置，还可清空信箱。SIM卡信息设置的内容如下：

a. 保存位置：选择SIM卡或手机；
b. 保存已发信息：设置是否保存已发送信息；
c. 模式设置：为手机短信选择一个合适的模式。进入各模式可对模式名称、短信中心号码、短信有效期、发送格式进行设置；
短信中心号码：请与您的网络服务供应商联系以得到短信中心号码。如中国移动在东莞的一个短信中心号码是：+8613800769500；
d. 状态设置：设置是否开启发送报告和回复路径。
发送报告：当对方接收到您发的短消息或某种原因接收不到时，短消息中心将回送发送报告，您可方便地看到对方是否已经接收到；

⚠ **注意：**该功能的实现需要网络服务供应商的支持。

e. 清空信箱：将收件箱、发件箱、已发信息、草稿箱和我的收藏，以及将全部短信息清空。

彩信

- **收件箱：**收件箱中保存了已经阅读和未阅读的彩信。

1. 选择一条彩信选择<查看>进入彩信查看页面，按<返回>即可返回彩信列表界面，查看彩信时按<选项 >即可进行以下操作：

a. 播放：播放此条彩信；
b. 删除：删除选中彩信；
c. 回复：分为短信回复和彩信回复两种；
d. 转发：将相应的彩信发给其他联系人；
e. 保存对象：保存彩信中的视频、图片等；
f. 收藏：将该信息移动到收藏夹；
g. 保存成模板：将该彩信作为模板保存；
h. 信息详情：查看此条彩信的详细信息。
在收件箱列表界面，点击<选项>可进行如下操作：
a. 删除：删除这条彩信；
b. 同号删除：删除该条号码所发送过来的彩信；
c. 回复：分为短信回复和彩信回复两种；

d. 转发：将相应的彩信发给其他联系人；
e. 删除全部：删除全部彩信；
f. 收藏：将该信息移动到收藏夹；
g. 保存成模板：将本条彩信保存到彩信模板；
h. 标记多个：标记相应的彩信，快速进行操作；
i. 信息详情：查看此条彩信的详细信息。

- **写彩信：** 选择菜单→信息→彩信→写彩信。即可从第一页开始编写彩信。按<编辑>，文字可直接输入，按<选项>即可进行以下操作：

a. 发送：发送新编辑的彩信；
b. 预览：可预览该条彩信；
c. 插入：可插入图片、声音、视频和插入附件；
d. 页面选项：可选择添加新页面于后或添加新页面于前，并可设置间隔时间；
e. 保存到草稿：将该彩信保存到草稿；
f. 保存成模板：将该彩信作为模板保存。

- **发件箱：** 发件箱中储存了发送失败的彩信，滚动选择一条彩信，选择查看可浏览彩信。
- **已发信息：** 如果打开了发送彩信保存的选项，发出去的彩信就会保存在已发信息中。
- **草稿箱：** 彩信编辑完毕后如果不发送可保存在这里。
- **收藏夹：** 包含了我的收藏和彩信模板。
- **彩信设置：** 设置彩信发送与接收的相关参数。

语音信箱

在使用语音信箱服务之前，您必须保存从网络服务供应商处获得的语音信箱服务号码。

1. 呼叫语音信箱：拨叫语音信箱服务器号码，按提示操作。
2. 编辑：在文本编辑框编辑语音信箱号码。更多细节请与网络服务供应商联系。

小区广播

网络服务供应商允许您可以接收不同主题的文本信息，例如天气和交通情况。如果符合以下条件，小区广播短信接收到后就会立即显示出来：

1. 手机在空闲状态。
2. 接收模式选项已经设为打开。
3. 小区广播的短信频道已经在频道列表里激活。

小区广播的操作可以有以下几个选项：

- **接收模式：** 打开与关闭设置。
- **读取信息：** 阅读收到的短信息。

- **语言**：接收小区广播选择的语言。
- **频道设置**：允许接收指定的小区广播频道。

频道列表的操作可以有以下几个选项：

1. 选择：在频道列表中选择频道有效或无效；
2. 添加：给新频道输入频道名称和编号；
3. 编辑：改变已有的频道名称和编号；
4. 删除：在频道列表中删除频道。

存储状态

显示手机和SIM卡中短信、彩信的容量信息。

音乐

您的手机提供音乐播放器的功能。菜单→音乐，进入音乐播放器界面对应功能如下：

1. 【确定键】：播放/暂停当前音乐。
2. 【左方向键】：选择前一首歌。
3. 【右方向键】：选择后一首歌。
4. 长按【左方向键】：快退。
5. 长按【右方向键】：快进。
6. 侧音量键：调节播放音量的大小。
7. 按【* 键】可以在歌词模式与播放器模式间切换。
8. 按【0 键】可以切换播放器皮肤。
9. 按【# 键】可以切换到静音模式。

播放列表

在音乐播放界面下按<选项>，可以进入播放列表。

播放列表中默认设置了3个播放列表，它们是系统自动添加的内容，分别是：

- **最常播放的曲目**：记录播放频率高的曲目。
- **最近播放的曲目**：记录最近播放的曲目。

- **最近添加的曲目**：记录最近添加的曲目。
- **新建播放列表**：您可以自定义播放列表。选择“确定”即可建立一个列表，默认名称为“播放列表x”，其中x为1到5。

全部曲目

显示全部歌曲的信息，以灵活的切换方式播放选定的歌曲。

按<选项>可以实现如下操作：加入列表、设为铃声、经蓝牙发送、标记多个和曲目信息。这些操作的具体步骤，在音乐播放器的相关地方详细说明，故略。

音乐家

显示所有音乐家，选择具体音乐家，显示相应的所有歌曲。按<选项>可实现如下操作：加入列表、设为铃声、经蓝牙发送、标记多个和曲目信息。这些操作的具体步骤，在音乐播放器的相关地方详细说明，故略。

专辑

显示所有专辑，快速选择专辑。

按<选项>可以实现如下操作：加入列表、设为铃声、经蓝牙发送、标记多个和曲目信息。

更新音乐库

当您开机后第一次使用音乐播放器，或者在手机或者存储卡音乐文件夹中添加了新乐曲时，需要使用该功能自动将乐曲添加到列表。在音乐播放界面按<选项>选择“更新音乐库”即可更新曲库。

播放设置

在音乐播放界面按<选项>，选择“播放设置”，您即可以进行以下操作以满足您的个性需求：

- **重复模式**：可选择“关闭”，“单曲”，“全部”；
- **随机模式**：可以选择“打开”，“关闭”；
- **均衡器**：选择您喜欢的音效，如标准、重低音、舞曲等；
- **皮肤**：为播放器选择您喜欢的外观；
- **歌词设置**：可选择打开或关闭播放器显示歌词、桌面显示歌词和显示歌词时屏幕常亮；

- **定时关闭：**手动关闭、30分钟后关闭、60分钟后关闭、90分钟后关闭。

设为铃声

可以设置为来电铃声、闹铃、联系人铃声和信息提示音。

经蓝牙发送

通过蓝牙把当前曲目发送到其他蓝牙设备。

加入列表

如果没有创建新播放列表，会提示“请先创建列表”。

请依照如下操作：音乐播放器→选项→播放列表→新建播放列表。

切换到歌词模式

可切换到歌词模式或播放器模式。

帮助

在音乐播放界面，按【* 键】可以在“播放器模式”与“歌词模式”之间快速切换；按【# 键】可以快速调节播放器至无声或恢复先前音量；按【0 键】可以快捷更换播放器皮肤。

娱乐

娱乐模块为您提供了游戏和Java、相册、图片编辑器、电子书、收音机、录音和自编铃声功能。

游戏和Java

OPPO手机为您内置了具有特色的游戏；Java可对Java应用软件和游戏进行管理。应用软件和游戏可通过服务供应商提供，进行下载和选择安装。在下载这些应用软件和游戏时，请确保来源可靠，有风险的软件可能会损坏您存储的信息和资料。在下载前，请先向服务供应商咨询所提供的服务及收费标准。您可以访问OPPO乐园下载更多游戏。

相册

进入相册，您可欣赏拍摄的照片，执行下面的操作。进入浏览界面，可以直接查看当前照片，按<选项>可以进行下面操作：

- **设为：**可以将照片设为墙纸、屏幕保护、大头贴、开机动画、关机动画。
- **删除：**可以删除当前选择的照片。
- **编辑：**进入图片编辑器，可编辑当前的图片。
- **发送：**可经彩信、电子邮件或蓝牙发送给他人。
- **幻灯片播放：**进行幻灯片播放。
- **重命名：**可对照片进行重新命名。
- **标记多个：**方便多个文件的选定和操作。
- **删除全部：**删除全部照片文件。
- **浏览模式：**可选择详情模式和图标模式。
- **排序：**可按名称、按类型、按时间倒序、按时间顺序和按大小来排序。
- **详细信息：**查看照片的详细信息。
- **文件路径：**选择手机或者存储卡作为照片的保存位置。

图片编辑器

您可对JPG、PNG、BMP、WBMP等格式的图片进行编辑。用图片编辑器打开需要编辑的图片后，<左软键>可进行如下操作：

1. 基本：有自动色阶、自动增强、色彩平衡三

个选项。

2. 微调：可以对图片的亮度、对比度、色彩增强、曲线、色阶、锐化、区域模糊、聚光灯进行调节。
3. 翻转：提供旋转90°、水平翻转、垂直翻转、自由裁剪、裁剪到画布大小五个选项。
4. 添加效果：提供黑白、浮雕、尘雾、霜冻、曝光过度、复古、负片、卡通、油画、图章、铅笔素描、水彩、光斑特效。
5. 添加项目：可在原图片上添加剪贴画或相框。
6. 扭曲：提供挤压、扩散、波纹、波浪、水波、鱼眼特效供选择。
7. 更多：可以对图片进行发送、设为、另存为操作。

⚠ **注意：**只读文件不能保存，但是可以选择另存为。

电子书

您可以阅读TXT与PDB模式的电子文档。请预先将文档放入“我的书籍”文件夹中。

收音机

您可以利用收音机方便的收听节目。

录音

在没有录音文件情况下，选择娱乐->录音，可以进行“新录音”和“设置”。

- **新录音：**选择娱乐→录音，选择<新录音>，即可开始录音。

1. 暂停录音：在录音界面按<暂停>即可；
2. 继续录音：在暂停录音界面按<继续>即可；
3. 完成录音：在录音界面按<停止>即可。

- **设置：**选择娱乐→录音→选项，选择“设置”，即可进行以下操作：

1. 保存位置：可选择储存在手机或者存储卡中；
2. 文件格式：有“AWB”、“AMR”、“WAV”三种格式可供选择。

⚠ **注意：**“WAV”格式比“AMR”格式占用更多存储空间，但是音效更好；高品质比标准品质占用更多存储空间，但是音效更好。请根据需要进行选择。

3. 录音品质：有“高品质”，“标准”两种可供选择；

完成录音后，显示“保存”界面，选择<是>，

则保存录音文件。

- **编辑已有录音**：选择娱乐→录音，选择相应的录音文件，进入<选项>可对选择的录音文件进行以下操作：

1. 新录音：开始新的录音；
2. 附加：录制一段新录音附加到当前文件中；
3. 发送：有三种不同的发送方式，分别是：经彩信、经电子邮件或经蓝牙；
4. 设为：将这段音频文件设为：来电铃声、闹铃、联系人铃声或信息提示音；
5. 重命名：更改文件名；
6. 删除：删除当前文件；
7. 删除全部：删除所有文件；
8. 设置：可以设置保存位置、文件格式和录音品质。

自编铃声

在娱乐→自编铃声菜单下，如果您暂时还没有自编的铃声文件，选择<新建>，在出现音谱的界面中，键盘上的“1”、“2”、“3”、“4”、“5”、“6”和“7”，与音谱一一对应，这时选择 <选项>，可以进行以下的操作：

1. 播放速度：可以设置播放速度为：快速、中速和慢速三种；
2. 选择乐器：在钢琴、吉他、小提琴、萨克斯管、钢鼓、长笛、口琴、喇叭、音乐盒和木琴乐器中选择；
3. 保存：保存当前的自编铃声文件。

在您已经制作的铃声文件列表中，您可以选择 <选项>进行相关的操作：

1. 编辑：回到自编铃声的编辑界面，您可以修改文件的相应位置的音谱；
2. 新建：增加新的自编铃声；
3. 重命名：对该文件重新命名；
4. 删除：删除该文件；
5. 删除全部：删除全部的自编铃声；
6. 设为：可设为来电铃声、闹铃、联系人铃声和信息提示音；
7. 发送：可选择经短信、经彩信、经电子邮件和经蓝牙发送给其他人。

相机

您的手机具有相机的功能。

按<菜单>，选择相机或在待机状态按手机右侧面【拍摄键】进入相机取景界面。

在相机取景界面，按【左右键】可在“摄像模式”、“相机模式”和“LOMO模式”之间切换。

提示：切换至LOMO模式后,可拍摄出具有LOMO风格的照片。

- **拍照：**在取景界面按【确定键】或手机右侧面的【拍摄键】即可拍摄照片；
- **储存照片：**拍照完成后自动保存，按【右软键】返回继续拍照；按【左软键】即可将照片删除并返回取景界面。

在拍照模式下按【左软键】进入子菜单，可进行以下操作：

- **切换到：**可切换到我的照片或我的视频；
- **拍照模式：**可选择单张、3连拍、5连拍、相框；
- **夜间模式：**可选择关闭和打开夜间模式；
- **自拍计时：**可选择关闭、5秒或10秒；
- **曝光补偿：**提供补偿－2、补偿－1、补偿0、补偿＋1和补偿＋2五种模式可选；
- **白平衡：**提供自动、白天、阴天、荧光和白炽五种模式可选；
- **画面效果：**提供正常、黑白、复古、底片四种特效可选；
- **图像大小：**可以设置图像的大小为：200万、130万、50万、30万和240X320五种分辨率；
- **更多：**可以对图片质量、快门声音、保存位置、查看和还原设置进行设置。

注意：如果选择了存储卡，但并未插入存储卡，图片和视频将保存到手机。

网络应用

UC浏览器

此UC浏览器是一款WAP、WEB浏览器，借助强大的转换引擎技术，手机可以高速浏览WEB页面、进行互联网搜索。

⚠ **注意：**浏览WAP、WEB页面，进行文件下载，使用UC浏览器个人服务（包括登录），均会产生GPRS上网流量，手机上网资费请咨询网络运营商。

QQ浏览器

通过此菜单，您可以登录QQ浏览器。

WAP浏览器

此项功能由网络服务供应商提供。如果SIM卡和网络服务供应商不支持该服务，本功能将不能使用。要获得更多信息请与网络服务供应商联系。

主页：主页是您在启动连接设置中所设定的WAP站点，若您未进行设置，将使用厂商预先设定的站点。

书签：打开书签列表，有OPPO、百度、好123、3G、NBA等预置书签可供选择。

历史记录：历史记录中储存了最近访问的WAP网址。

收藏网页：收藏您想要收藏的网页。

输入地址：输入您需要访问网站的网址。

服务收件箱：WAP PUSH信箱。您可以接收到网站发送的即时信息，在服务收件箱中按<选项>可进行添加新书签、删除和删除全部操作。

设置：您可对WAP服务的相关内容进行设置。

a. 编辑帐户：选择一个模式，比如选择“OPPOb. Plaza”，按<选项>后会出现两个子菜单，如“启动帐户”和“编辑帐户”，在编辑模式下可对帐户名称、主页、数据帐户、连接类型、用户名和密码进行设置；
b. 浏览选项：可设置等待时间、是否打开显示图片、缓存、Colkies和字体大小；
c. 服务信息设置：设置WAP PUSH的相关参数；
d. 清空缓存：清除手机存储器中记录您访问

WAP网站的相关信息；

e. 清空个人资料：清除Cookies；

f. 信任证书：安全连接的使用凭证。

OPPO乐园

OPPO乐园由OPPO官方鼎力打造，丰富多彩的增值服务为您带来超乎想象的娱乐休闲体验！您可以通过手机登录乐园，享受OPPO乐园为您提供的如下服务：

- **资源下载：**大量热心OPPOER分享的图片、铃声、电子书、Java应用供下载；
- **手机论坛：**进入OPPO手机论坛；
- **乐园简介：**可以更新OPPO乐园的介绍文字，OPPO遵循持续发展的策略，因此OPPO网站将不断更新完善，如因此造成以上所述的部分服务内容与实际网站不同，请以实际网站为准，欢迎访问OPPO手机官方网站（http://wap.oppo.com）获取最新版本的信息和服务。

QQ

通过此菜单，您可登录手机QQ。

QQ游戏

通过此菜单，您可进入QQ游戏大厅。

开心网

通过此菜单，可进入开心网。

飞信

通过此菜单，您可进入服务提供商预设的飞信。

MSN

通过此菜单，您可用手机登录MSN进行聊天或其它娱乐，尽享沟通乐趣。

新浪微博

通过此菜单，可进入新浪微博。

SIM卡服务

您的SIM卡可能提供了一些附件服务，仅当您的SIM卡支持时，才可看到并使用相关功能，请您上网查询您的网络运营商所支持的相关介绍，亦可打网络运营商相关电话咨询。

工具箱

工具箱分为个人助理、时间管理、学习乐园三大模块。

个人助理

- **蓝牙：**本机为您提供了蓝牙连接方式，采用蓝牙，您可以与在10米（约33英尺）范围内的电子设备建立无线连接，蓝牙是通过无线电波进行通信的，故您的设备和其他设备不需要保持相互正对。蓝牙可用于发送图片、视频、文字、电子名片和备忘录等数据。

注意：在某些地区，使用蓝牙可能受到一些限制，请向当地主管部门或服务供应商咨询。使用蓝牙的同时使用其他功能，则会更快地消耗手机电量。蓝牙也可能因为一些障碍物，如墙壁或其他电子设备而受到干扰。

1. 当您首次启动蓝牙应用程序时，需要指定设备的名称。为设备指定一个独有的名称，便于区分有效范围内的多个蓝牙设备（我们手机的默认名称是OPPO F15）；
2. 蓝牙开关：通过菜单“蓝牙开关”打开蓝牙；
3. 进入“设置” 在弹出的激活蓝牙提示框中选择“是”后打开蓝牙。其他使用支持蓝牙技术的设备的用户将可以看到您的设备和您输入的名称。

   设置：您可以进行以下设置：
1. 蓝牙可见性：选择打开后，其他使用蓝牙技术的设备在您选择了激活蓝牙时，可找到本设备；
2. 保存位置：可以选择存储路径为手机或存储卡；
3. 文件共享路径：设置文件共享的路径；
4. 手机名称：可设置手机名称。

   使用蓝牙发送数据：您可以同时建立若干个蓝牙连接。例如，如果已连接了耳机，您还可以同时向其他兼容设备发送文件。
1. 打开存有要发送内容的文件夹；
2. 选择所需内容，然后选择选项->发送->经蓝牙；设备会搜索有效范围内其他使用蓝牙技术的设备并将它们列出来。

提示：如果以前曾使用蓝牙连接发送过数据，则设备会列出以前搜索的结果。

3. 选择您要连接的设备，然后按【确定键】建立连接；
4. 连接建立后，设备会显示正在发送数据。

蓝牙连接指示符号：蓝牙功能启动时会在状态栏显示蓝牙指示符号。当图标闪烁时，表示您的设备正在与另一台设备传送资料。

配对设备：在搜索列表中选中要配对的设备。配对后，可以对连接进行授权。配对和对连接进行授权使连接操作更加快速便捷，这是因为您不需要在每次建立连接时接受配对设备间的连接。

1. 选择搜索蓝牙设备菜单项；设备开始搜索有效范围内的蓝牙设备；
2. 选择需要配对的设备，然后输入密码，必须在对方设备上输入同一密码；
3. 选择“是”在您的设备和另一台设备间自动建立连接，或选择“否”在每次尝试建立连接时手动确认。

配对完成后，该设备就会储存在“已配对设备”中。要为配对设备指定一个仅在您的设备上显示的别名，请滚动至要配对的设备，然后选择<选项>“更改名称”为其设定别名。要取消配对，选择要取消配对的设备，然后选择<选项>删除。要取消所有配对，请选择<选项>删除全部。

提示：若已与一台设备建立了无线连接，但您取消了与该设备的配对，则设备会立即取消配对并断开连接。

接收数据：如果要使用蓝牙接收数据，请选择蓝牙->设置，将蓝牙可见性选项打开。当您通过蓝牙接收数据时，设备会发出提示音并询问您是否接受。如果接受，则设备会将该数据文件储存在已设置好的保存位置。

- **心情日记：**为您提供了书写心情的平台，您可以将自己的喜怒哀乐点滴记录下来。
- **号码归属地查询：**通过号码归属地查询您可以快速查出手机号码或电话区号所在的省市。
- **电子保卡：**这是OPPO手机的电子保卡系统，注册后您购机的保修信息会被自动提交；电子保卡与纸质保卡等效，让您享受到更为便利的保修服务。
- **售后服务信息：**分为OPPO售后服务热线、OPPO售后服务网点和帮助。

时间管理

进入<菜单>，选择工具箱→时间管理：可以设定闹钟、生日提醒和定时开关机，查看日历、世界时钟，使用秒表。

- **闹钟：**

1. 本手机可设定五个闹钟，选择其中一个闹钟，可对之进行编辑和设置。
2. 进入闹钟设置可设定闹钟响的时间、响铃方式（响铃、振动或振动及响铃）、周期（一次、每天或自定义）、再响间隔（关闭、3、5、 7、10分钟之间选择）、铃声、音量和闹钟名，设置好后按<保存> 即可保存时间设置，选择打开和关闭闹钟。

⚠ **注意：**只有在选择打开闹钟时，闹钟才会在您设置的时间提示。

- **日历：**查看日历：选择工具箱→时间管理→日历，进入日历查看页面查看当天日历，界面上方还有当天的农历显示，按<选项>选择<跳转>后输入您指定的日期，即可跳到该日期；在日历查看页面，您还可选择<备忘录>，查看或新建备忘录。
- **生日提醒：**贴心小工具，可以编辑姓名、生日时间和闹钟提醒，还能编辑短信在指定的时间送去祝福语。
- **定时开关机：**定时开机，定时关机。
- **世界时钟：**选择工具箱→时间管理→世界时钟，按【左右键】查看所选城市的当地时间。
- **秒表：**

1. 一般秒表：可以选择分别计时、以圈计时两种方式计时以及查看记录。按【左软键】可以开始、暂停或继续秒表计时，在暂停状态下长按【左软键】可归零。
2. 多面向秒表：可以选择上下左右四个方向计时，按【左软键】可以开始、暂停或继续秒表计时；在暂停状态下，按【右软键】重设。

学习乐园

它是一个便捷的英语学习工具。包含了“移动英语通”、“有道词典”、“AB复读” 。

- **移动英语通：**提供了“英汉词典”、“汉英词典”、“背单词”、“句型练习”、“听说练习”、“阅读练习”、“试题练习”和“课件管理”，只要您装上课件之后便可进行快速学习和查找英语资料。

- **有道词典**：便捷查询，同时支持网络在线查找。
- **AB复读**：提供复读功能。

文件管理

文件管理为您提供了类似于PC电脑上“我的电脑”功能。您可以通过文件管理器管理手机或者T卡存储器中的各种资料。

查看文件

1. 选择文件管理，选择打开一个存储器(手机或存储卡)，即可查看该存储器下的文件夹；
2. 选择需要查看的文件夹；
3. 在该文件夹中选择您要查看的文件；
4. 按<选项>，选择“详细信息”，可查看该文件的大小及创建时间；选择“排序”则可以对当前文件夹下的所有文件进行排序，当前提供了“按名称、按类型、按时间倒序、按时间顺序、按大小”共5种排序方式。

编辑文件

在文件管理下，您可以对某个文件进行删除、发送、重命名、复制至、移动至等操作。

选择一个文件，进入<选项>可进行以下操作：

- **设为**：图片文件可以设为墙纸、屏幕保护、

来电图片、开机动画、关机动画；声音文件可以相应设为来电铃声、闹铃、信息提示音；视频文件可以设为屏幕保护、来电视频、开机视频、关机视频；

- **删除**：删除该文件；
- **发送**：通过经彩信、经电子邮件或经蓝牙将该文件发送给其他人；
- **重命名**：更改文件名；
- **复制至**：将该文件复制到其他文件夹；
- **移动至**：将该文件移动到其他文件夹；
- **标记多个**：标记相应的文件，快速进行操作；
- **新建文件夹**：新建一个文件夹，用来存储文件；
- **浏览模式**：可选择列表模式或者详情模式；
- **排序**：对文件按名称、按类型、按时间倒序、按时间顺序和按大小排序，快速选择合适的文件；
- **详细信息**：显示文件的日期、大小等信息。

文件夹操作

选择一个文件夹，按<选项>可进行以下操作：

- **新建文件夹**：新建一个空白文件夹；
- **删除**：删除该文件夹及全部包含内容；
- **重命名**：更改该文件夹的名称；
- **清空文件夹**：清空该文件夹的内容；
- **浏览模式**：可选择列表模式或者详情模式；
- **排序**：当前路径的所有文件夹进行排序；
- **详细信息**：显示该文件夹的创建日期、大小、包含文件个数等资料。

设置

存储状态：显示手机和存储卡的全部空间和剩余空间。

格式化：进入文件管理，选择设置页面，选择“格式化”后再选择需要被格式化的存储器，按【确定键】后即可格式化该存储器。

⚠ **注意**：格式化将删除存储器中的全部内容。

设置

在这里您可以对手机进行各种个性化设置。

常规设置

- **双卡设置：**

1. 双卡模式设置：对当前的SIM卡进行打开/关闭设置。可以选择双卡开、仅SIM卡1开、仅SIM卡2开和飞行模式，选择飞行模式后两张卡都处于关闭状态。
2. 拨号设置：可以选择默认模式、SIM卡1优先或者SIM卡2优先。
   默认模式：对于陌生号码和手机中的号码，
   SIM卡1优先：任何情况下，卡1优先。
   SIM卡2优先：任何情况下，卡2优先。
3. 信息发送设置：可以选择默认模式、SIM卡1优先或者SIM卡2优先。
   默认模式：对于陌生号码和手机中的号码，默认卡1优先，对于卡1中的号码 ，或者与卡1联系的号码，默认卡1优先；对于卡2中的号码，或与卡2联系的号码，默认卡2优先。
   SIM卡1优先：任何情况下，卡1优先。
   SIM卡2优先：任何情况下，卡2优先。
4. 上网/邮件设置：可选择SIM卡1或者SIM卡2，此时上网或者邮件设置就会在当前选择的卡上进行。
5. 双卡命名：可以更改两张SIM卡的名称，便于分辨。
6. 通话界面风格：可对两张SIM卡分别进行设置，可选择时尚风格、商务风格或温馨风格，当有来电时，来电界面会以不同的风格显示。
7. 双卡切换帮助：提供双卡切换帮助信息。

- **情景模式：**您可以选择不同的情景模式，同时也可对几种情景模式进行自定义。本手机中提供了六种情景模式：标准、会议、户外、静音、耳机、蓝牙。滚动选择一个情景模式按<启动>即可使用相应的情景模式。按<选项>→编辑，可对音量、来电响铃方式、信息响铃方式、铃声类型、提示音、接听方式和语音朗读进行编辑。选择<定时>可定时设置情景模式。

⚠ **注意：**耳机模式需要插入耳机才能激活；蓝

牙模式需要连接蓝牙耳机才能激活。

- **时间和日期：**

1. 自动对时：根据网络时间自动更新手机时间，需要一定的流量费；
2. 时间/日期设置：设定当前时间和日期；
3. 设定城市：为世界时钟选择一个当前主城市。

- **语言：**您的手机支持两种语言：English和简体中文。
- **输入法设置：**

1. 默认输入法：在智能拼音、笔画等输入法中选择一种作为默认输入法；
2. 备选输入法：在编辑界面按【# 键】可切换您设定的输入法种类；
3. 模糊拼音设置：可以帮助在发音不是很准确情况下，提高输入的速度，详情请见：模糊拼音设置的帮助；
4. 清除自造词：取消先前输入法中记忆的常用词和您在英文状态造的词；
5. 帮助：对输入法设置进行帮助。

- **快捷：**

1. 快捷键：定义了【上键】、【下键】、【左键】和【右键】对应的快捷方式。
2. 快捷菜单：编辑待机界面【左软键】“快捷”所对应的内容，按<选项>，您可进行增加、更改、删除、删除全部、更改顺序操作。

- **省电模式：**可打开或关闭省电模式。打开省电模式时，可选择普通省电模式或者光感省电模式。
- **键盘灯设置：**可设置正常点亮、夜晚点亮、始终关闭和自定义。
- **自动调节耳机音量：**插入耳机时，手机根据当前音量，自动调节音量大小，您可以打开或关闭该功能。
- **恢复出厂设置：**输入手机密码即可将手机恢复到出厂设置。（默认手机密码为：“0000”）

声音设置

声音设置和当前激活的情景模式相对应，比如当前激活的模式是“会议”，声音设置中的内容是“会议”模式；在声音设置中更改设置是更改激活模式中的设置。

声音设置相当于是激活模式的一个快捷方式。

- **铃声设置：**可以对SIM卡1来电、SIM卡2来

电、SIM卡1信息、SIM卡2信息、开机、关机、按键音进行设置。

1. SIM卡1来电：设置SIM卡1来电铃声时用户可以从系统自带的文件中选取，也可以自定义铃声，从存储卡的文件中选取。
2. SIM卡2来电：设置方式和“SIM卡1来电”相同。
3. SIM卡1信息：设置方式和“SIM卡1来电”相同。
4. SIM卡2信息：设置方式和“SIM卡1来电”相同。
5. 开机：提供静音、音调1、音调2、音调3、音调4五种。
6. 关机：设置方式和“开机”相同。
7. 按键音：提供关闭、轻击、晨露三种。

- **音量：**可设置来电响铃音量、信息响铃音量和按键音音量大小。
- **来电响铃方式：**可选择响铃、振动、振动及响铃、振动后响铃和静音五种不同的方式。
- **信息响铃方式：**可选择响铃、振动、振动及响铃和静音四种不同的方式。
- **铃声类型：**可以选择一声、连续和渐强三种不同类型。
- **提示音：**提供警告、错误提示和网络连接三种选择。
- **接听方式：**打开或关闭任意键接听来电。
- **语音朗读：**设置语音朗读的音量、语速、人声类别、标点朗读、拨号提醒、计算器语音朗读、操作说明，具体操作可见操作说明。打开拨号提醒可以在输入号码界面读出拨打的号码。

  在铃声设置选择系统自带铃声的时候，可以选择语音朗读，则在来电时可以读出当前来电的号码和归属地信息。在短信和记事本界面，按【拍照键】可以将当前短信或者记事本的内容念出。

屏幕显示

- **墙纸：**设置待机界面背景图片。
- **主题：**提供了不同风格的主题供您选择。
- **字体**

1. 字体类型：可选择自己喜欢的字体；
2. 字体大小：可对标题栏、菜单列表、功能键、文本编辑界面、文本查看界面、WAP浏览器

的字号进行大、中、小设置；

- **屏幕保护：**

1. 设置：可设置屏保的状态和延时长短；
2. 选择：可选择本机自带的图片或视频，还可以选择手机或存储卡中的图片或视频。

- **开机画面：**该选项可让您设置开机时出现的动画。
- **关机画面：**该选项可让您设置关机时出现的画面。
- **屏幕切换效果：**可以打开或关闭屏幕切换效果，主菜单提供关闭、动态效果和淡入淡出三种方式选择，标签式界面提供关闭和动态效果两种效果选择。
- **待机显示：**可打开或关闭显示主菜单效果运营商名称、显示日期时间和显示问候语，还可设置时钟类型。
- **背光设置：**可以调节背光时间和屏幕亮度。

通讯设置

- **接通提示：**在接通时给予提醒，有四种方式：无、仅提示音、仅振动或提示音及振动。
- **呼叫转移：**

1. 无条件转移：所有通话转移到您设定的号码中。
2. 联络不到转移：启动联络不到转移后，将在您的手机联络不到的情况下，将拨入电话转移到您所设置的号码。
3. 无应答转移：启动无应答转移后，将在您的手机无应答的情况下，将拨入电话转移到您所设置的号码。
4. 遇忙转移：启动遇忙转移后，在您正与其他人通电话，则将拨入的电话转移到您所设置的号码。
5. 转接所有数据来电：启动后所有通话转移到您设定的号码中。
6. 取消转移：取消设置了的转移设置。

⚠ **注意：**此功能的实现需要网络运营商的支持。

- **呼叫等待：**启动呼叫等待后，您可在与一方通话的同时，接听另外的来电。可根据个人需要选择“打开”、“关闭”或“查询”。

⚠ **注意：**此功能的实现需要网络运营商的支持。

- **自动重拨：**打开自动重拨后，每一次呼叫结束且未接通被呼叫电话时将自动进行重拨。
- **拒接回复短信：**打开拒接回复后，在拒接来

电时给对方回复一条短信说明拒接原因。

- **IP拨号**：可以选择12593、17951、17911等IP号码，也可以自定义IP号码。开启IP拨号后，选中一条电话记录，进入<选项>，选择“IP拨号”即可在电话号码前自动加上IP号码。

⚠ **注意**：只有开启IP拨号之后，其他模块中的IP拨号功能才能正常使用。

- **通话限制**：

1. 拨出限制：禁止拨出国际长途、禁止拨出国际及国际长途、及禁止所有拨出；
2. 接听限制：可以限制漫游时来电，及限制接听所有电话；
3. 取消限制：可以取消所有限制；
4. 更改密码：可以通过更改密码，进一步保护设置。

⚠ **注意**：此功能的实现需要网络运营商的支持。

- **通话时间提示**：可以选择关闭、一声或周期。
- **网络设置**：更改手机连接网络时的设置。
- **数据通信**：

1. GSM数据：可对GSM数据进行设置。
2. GPRS：可以设置GPRS连接方式。

- **发送本手机号**：设置为网络预设或者是否发送本手机号。

⚠ **注意**：此功能的实现需要网络运营商的支持。

安全设置

“安全设置”为您提供：短信黑名单、来电黑名单、隐私保护、自动键盘锁、SIM卡锁、手机密码、更改密码和密码保护说明。

- **短信黑名单**：

1. 状态：打开或关闭短信黑名单；打开短信黑名单后，黑名单列表里面的号码来信息将被拒接；
2. 黑名单号码：可直接输入号码、从通话记录或电话本中查找号码增加到黑名单列表中。

- **来电黑名单**：

1. 模式：打开或关闭来电黑名单；打开来电黑名单后，黑名单列表里面的号码来电将被拒接；
2. 黑名单号码：可直接输入号码、从通话记录或电话本中查找号码增加到黑名单列表中；
3. 自动拒接电话记录：在这里可以查看到来电黑名单中的号码来电记录。

- **隐私保护**：可以对信息、通讯记录、电话本、

便签和心情日记进行保护。

- **自动键盘锁：**设置待机超过一定时间后（比如30秒），手机键盘自动锁定。
- **SIM卡锁：**锁定SIM卡的功能。
- **手机密码：**输入密码，可以锁定手机。手机开机时输入正确密码后，手机才能解锁。
- **更改密码：**这里可以更改PIN、PIN2、手机密码、隐私保护密码。
- **密码保护说明：**提供密码保护的说明信息。

8.PC连接

当您通过蓝牙、数据线将手机连接至PC时，可以作为USB终端或者通过多种PC连接软件和数据通信应用软件与手机配套使用。

作USB使用

1. 在开机状态下，将手机通过数据线与电脑USB端口连接，出现USB设置选项，选择储存装置，按【确定键】确定，则在电脑上就会显示有两个可移动磁盘。
2. 选择一个可移动磁盘，此时您就可以操作电脑进行手机与电脑之间的数据传输了；通过PC端可以对手机及TF卡里的文件做增加、删除、修改、移动等操作同时与电脑USB连接后还在为您的手机充电。

提示：您的手机连接电脑USB接口将自动充电。

作网络摄像头

你的手机还具备了网络摄像头的功能。

首先你需要在PC上正确安装网络摄像头的驱动程序。然后在手机开机状态下，使用USB数据线将PC和手机连接，手机上出现USB连接选项，选择网络摄像头项，按【确定键】确定。PC机会识别手机为一个USB视频设备，在PC我的电脑中，双击该设备，显示手机摄像头拍摄的画面。适当调整手机角度，获取需要的画面。

- 若设置的自动关机时间到，将会弹出询问是否关机对话框。若一分钟内没有做出选择的话，将自动关机。
- 若按手机上的【挂机键】，将取消其作为手机摄像头的作用，手机恢复到待机界面。

提示：完整安装手机附带的存储卡中PC套件后，网络摄像头的驱动会安装到PC中。

与PC同步进行串行通信

通过串行接口，你可连接手机和兼容PC实现电话本备份等功能。

1. 完整安装手机存储卡中的PC套件，USB驱动和PC套件会安装到PC中。

提示：建议将存储卡中的内容备份到个人电脑中。如果不小心丢失存储卡中的PC套件，也可通过OPPO官方网站免费下载。

2. 在PC端打开PC套件，在手机开机状态下，使用USB数据线将PC和手机连接，手机上出现USB设置选项，选择串行接口/PC套件选项，按【确定键】确定。此时你可以在PC端，使用PC套件在手机和PC之间进行各种操作。

9.疑难解答

下列常见问题解答将帮助您有效使用保修服务。在您要求售后服务前，请进行简单的检查，这样可以节约时间和费用。

屏幕出现输入PIN

输入SIM卡所带的有效PIN密码。如果您不知道密码，请立即与网络服务供应商联络。

屏幕出现输入PUK码

三次输入错误的PIN码后，您的SIM卡将会被锁住，要解锁，您必须输入PUK码，请立即与网络服务供应商联络。

屏幕出现插入SIM卡信息

确认SIM卡安装正确。检查SIM卡是否正常工作，其可能有缺陷或出现故障。如果是这样，请交给网络服务供应商解决。

显示不在服务区，网络故障

检查信号强度指示图标。如果无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区。移至其它地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围。

声音质量差

回音或有噪声使通话困难挂断电话，再次拨号，网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

来电没有声音

按键也没有声音先查看音量是否为零，还不行再查看响铃方式和音量设置。

待机时间变短

所在地信号较弱，手机长时间寻找信号所致。在您不想接听电话时，请暂时关机；或者电池使用时间过长，电池使用寿命将至，需更换新电池。

手机不能开机

检查电池电量或充电。可以在充电期间，打开

手机检验一下。手机若长时间静置后容易使电池过度放电，此时无法开机，充电时开始较长时间内也无响应，需要等电量恢复后才能开机。

不能发送短信息

您要检查您的服务中心号码选项，您可能没有开通SMS服务，或者短信息发送对象无效，或您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务。

不能充电

有三种可能：一是手机充电器工作不良，您可以就近与指定维修商或经销商联络；二是环境温度不适宜，可以更换充电环境；三是接触不良，可以检查充电器插头。

蓝牙连接不上

确认双方蓝牙设备是否都打开并处于可被搜索状态；将需要连接的蓝牙设备重新激活，待该设备进入搜索模式后，重新手动查找。

电话本不能添加数据

存储在SIM卡和手机上的联系人数目都是有限制的，请先查看电话本容量，确认电话本未满。

不能选择某些功能

没有开通此项服务或者所在地的网络服务供应商不支持该服务。请与OPPO指定维修商、经销商或网络服务供应商联络。

通话对方无法与您接通

首先保证手机开机，然后保证进入正确的蜂窝网络。再看是否设置了来电呼叫限制选项。

如果以上指导无法帮助您解决问题，记下下列各项：

- 手机型号与序列号。
- 保修单的详细内容。
- 对故障的说明。

  然后与当地的经销商或OPPO售后服务部门联系。

常见专业名词解释

小区广播：此服务允许您接收广播短信息，如天气、交通等信息。

网络服务供应商：要使用您的话机，您必须先与网络服务供应商签订协议，并需要一个SIM卡。

PIN：这个密码是用于授权使用SIM卡的功能和信息。PIN码由网络服务供应商提供。它可能是由一个4到8位的数字组成，可以根据需要修改。

PIN2： 这个密码是用于授权使用SIM卡的一些特殊功能，在某些国家里网络服务供应商不一定为您提供PIN2码。

PUK：用于解开被锁定的SIM卡，由网络服务供应商提供。

漫游：在协议网络的范围外使用您的话机。

SIM：它包含协议的细节，记录了个人电话本。

10.健康和安全信息

电池安全

有关电池信息

类型 / 时间	标准电池 (1500mAh)
通话时间	最长10小时
待机时间	最长600小时

上述标注的时间仅为在特定的优化网络条件或环境下所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能在下列情况下发生变化：

- 使用手机上的附加功能时，如播放音乐、视频、玩游戏、上网、使用蓝牙传送等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 重复使用通话模式。

提示：请尽量选择在5℃以上、40℃以下的条件下充电，以免造成电池性能下降，待机时间较少。电池可以充放电几百次，但最终会老化。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

电池使用注意事项

- 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆裂。
- 安装电池时，不要强行施加压力，否则会引起电池的漏液、过热、爆裂和起火。
- 请勿用电线、针等金属物将电池短路，也不要将电池跟项链等金属物放在一起，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 请勿焊接电池端头，否则会导致漏液、过热、爆裂和起火。
- 如果电池的液体进入眼睛会有失明的危险，这时请不要用手揉眼睛，要用清水冲洗，然后立即到医院就诊。
- 请勿拆卸或改装电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 请勿在火边或加热器旁等高温地方使用或放置电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。

- 如果电池在使用、充电或保存过程中有温度过高、变色、变形、起鼓、漏液等异常现象，请停止使用并更换新电池，以免造成安全问题。
- 如果电池液体碰到了皮肤、衣物上，这可能引起皮肤灼伤，要立刻用清水冲洗，必要时请马上就医。
- 如果电池渗漏液体或发出奇怪气味，请立即把它从明火旁拿开，避免发生起火和爆裂。
- 请勿使电池受潮，否则会造成电池过热、冒烟和腐蚀。
- 请勿在阳光直射或汽车附近高温地方使用或放置电池，否则会导致液体渗漏和过热，可能会降低性能，缩短使用寿命。应将电池放置在不受阳光直射和通风的地方。
- 电池至少可以充电、放电几百次，但最终会失效。当手机的待机时间和通话时间明显缩短时，请更换指定型号的电池。
- 不要将旧电池扔进一般生活垃圾中。在有明确规定废旧电池处理的地方请按照规定的指示做。

⚠ **注意：**请勿连续充电超过12小时。

充电器使用注意事项

- 充电器请使用OPPO专用的充电器。也可使用经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可具有泰尔认证标志（TLC）的统一接口充电器。
- 请使用配套充电器所规定电压。使用其它电压会引起漏电、起火和对手机及充电器损坏。
- 禁止短路充电器，否则会引起触电、冒烟和对充电器的损坏。
- 请不要在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致起火和触电。
- 请不要把盛水的容器等放在充电器旁，以免水溅出造成充电器过热、漏电和故障。
- 如果充电器接触到水或其它液体，要立刻把电源从插座上拔下来以防过热、起火、触电和充电器故障。
- 请不要拆卸或改装充电器，否则会导致人身伤害、触电、起火和充电器损坏。
- 请不要在浴室等高湿度的地方使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。
- 请不要用湿手接触充电器、电线和电源插座，否则会导致触电。

- 不要将重物放在电源线上或改装电线，否则会触电和起火。
- 在清洁和维护前请先将电源插头从插座里拔出。
- 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线，引起触电和起火。
- 请不要在下列地方充电：阳光直射的地方；外界温度低于5℃或高于40℃的地方；潮湿、多灰的地方或振动大的地方（会引起故障）；电视机、收音机等电器附近（会影响图像、声音效果）。

交通安全

无线手机具有强大的语音通信功能，几乎可在任何时间/任何地方进行通信联络。但是在拥有无线手机的这一优点的同时还有一些重要的责任，每位用户必须履行这些责任。

- 开车时，驾驶是您首要的职责。驾驶时欲使用电话，应遵守所在地域或国家的相关规定。

使用环境

无论在任何地方都应遵守此特殊规定，并且在禁止使用或可能带来干扰或危险时关闭手机。

- 手机会影响电子设备和医疗仪器的正常工作，在这些地方使用手机，请遵照该场所的相关规定。请查看您的开关机设置，以确认您的手机在此过程中不会自动开机。
- 请勿在弱信号或高精度电子设备附近使用手机。无线电波干扰可能引起电子设备的误操作和其它问题。尤其在以下设备附近需特别注意：助听器、起搏器和其它医疗电子设备、火灾探测器、自动门和其它自动控制装置。
- 请在5℃～40℃的温度和35%～85%的湿度环境下使用手机。并尽可能在远离普通电话、电视、收音机和办公自动化设备的地方使用手机，以免影响这些设备和手机的使用效果。
- 在极少数情况下，手机在某些型号的车内使用时可能会对车内电子设备有不良影响。这时请不要使用手机以免失去安全保证。

当把手机或附件与其他设备相连接时，应阅读使用说明书，详细了解安全说明。不能与不兼容的产品连接。

电磁辐射

- 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为≤2.0W/kg，符合国家标准GB21288-2007的要求，电磁辐射在国家规定的安全范围内。
- 特殊情况下如心脏起搏器、助听器、植入耳蜗等使用者在使用本产品时需注意，并请遵医嘱。

其他重要健康安全信息

- 如果天线被损坏，请不要使用手机，否则可能会对人身造成伤害。
- 避免手机太靠近磁卡等磁性物体，手机辐射可能会损坏软盘、储金卡、信用卡上存储的信息。
- 请将图钉等小的金属物放在远离手机听筒的地方。扬声器工作时具有磁性，会吸引这些小金属物，因而可能会对人身造成伤害或损坏手机。
- 避免手机受潮，水或其它液体进入手机会造成手机过热、漏电和故障。
- 请勿对屏幕用力或用它敲打其它东西，否则会造成屏幕的破损和液晶液体的渗漏。若液晶液体进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛）并到医院就诊。
- 不要拆卸或改装手机，否则会造成手机的损坏、漏电和电路故障。
- 您的手机只能使用本公司指定的电池和充电器，使用其它的产品可能会造成电池漏液、过热、爆裂和起火。

保养和维护

本手机产品设计先进。工艺精湛，应该小心呵护。

下列建议有助于您遵守保修条款，并大大延长手机寿命。

- 请勿猛烈撞击、震动或抛掷手机，以免手机发生故障和起火。
- 请勿把电池、手机、充电器放在微波炉或高压设备中，否则可能造成电路损坏和起火等意外事故。
- 请勿在有易燃易爆气体的地方或高压环境中使用手机，否则可能导致手机故障和引起火灾。

- 请勿将手机置于高温度、高湿度或有大量灰尘的地方，否则可能会引起故障。
- 请勿使用市电直接接触电池。
- 请将手机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。
- 请勿将手机放在不平或不稳的台面上，防止跌落引起故障或损坏。
- 手机、电池和充电器没有防水性能，请勿在浴室等高湿度的地方使用，同样也要避免被雨淋湿。
- 用柔软的干布清洁手机、电池和充电器。
- 请勿用酒精、稀释剂或苯等溶液擦拭手机。
- 有污垢的插座会导致接触不良、掉电，以致无法再充电，请定期清洁。
- 不要将手机放在加热设备的周围。例如微波炉、爆烤箱或散热器的里面或上部。手机过热会发生爆炸现象。
- 只可使用提供的或认可的代用天线。未经许可的天线、改造的附件可能会损坏手机，并且违反无线电器件的管理规定。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。

⚠注意：使用手机前请仔细阅读这些健康安全信息以确保安全健康地使用手机。

电池、耳机等易耗配件的保修环保使用期限可能与手机不同，具体请参考保修单。

11.手机基本性能指标

手机基本性能项目	参数
产品名称	GSM 双频GPRS功能数字移动电话机（双卡双待机单通道）
产品型号	OPPO F15
使用环境温度	最低－10℃，最高50℃
整机重量	约120克(包含标准配置电池）
外形尺寸	116mm×50.5mm×14.1mm
网络频率	GSM900MHz / DCS1800MHz
标配电池	DC3.7V 1500mAh 聚合物锂电池
主屏参数	2.4" TFT QVGA（240×320）
摄像头参数	CMOS 200万像素
存储卡支持	支持microSD卡