
L100 数字移动电话

使用手册

目录

声明	6
简介	6
安全须知	6
安全警告和注意事项	7
通用注意事项	7
使用手机的注意事项	8
使用电池的注意事项	8
使用充电器的注意事项	9
清洁和维护	10
基本知识	11
各部分的名称和说明	11
配件简介	11
手机外观及按键说明	11
图标	13
存储卡	14
存储卡的安装	14
存储卡的拆卸	14
电池	15
电池的安装和拆卸	15
电池的充电	15
连接网络	17
SIM卡	17
SIM卡的插入和取出	17
开关话机	17
SIM卡解锁	18
话机解锁	18
连接到网络	18
通话功能	19
拨打电话	19
直接拨号	19
通讯录中拨号	19

智能拨号	20
同时拨号	20
录音	20
IP拨号	20
拨打紧急电话	21
调整通话音量	21
自动重拨	21
接听和拒接电话	21
接听	21
拒接	21
呼叫等待	22
呼叫转移	22
输入法	23
概述	23
输入法说明	23
拼音输入法	23
数字输入法	24
笔划输入法	24
英文输入法	24
功能菜单	25
功能菜单的使用	25
选择选项	25
退出菜单	25
功能菜单结构	25
1 常用功能	25
2 英语学习	26
3 多媒体	26
4 休闲娱乐	27
5 手机设置	27
常用功能	28
信息安全	28
VIP功能	28

防盗追踪	32
远程控制	32
红黑名单	36
信息	37
通讯录	40
通话记录	41
浏览器	42
英语学习	44
单词学习	44
今日复习	50
听力口语	52
辞典	57
不知不觉英语	58
英语宝典	62
工具	64
闹钟	64
计算器	64
日程表	65
日历表	65
世界时钟	65
区号查询	65
娱乐	65
MP3 播放器	65
多媒体	66
照相机	66
摄相机	67
档案管理	67
游戏	67
设置	67
情景模式	67

铃声设定	67
显示设置	68
系统设置	68
定时开关	69
出厂设置	70
常见问题与解决办法	70

声明

简介

感谢您选择 L100 GSM/GPRS 数字移动电话。您可以通过阅读本手册，全面地了解此款手机的使用，领略其完善的功能和简洁的操作方法。

L100 具有强大的英语学习功能，内置了多种权威辞典、丰富的听说资源以及各种学习资料，具有独特的英语提示功能，当你对手机进行操作时，当你收到短信或者是接到来电时，L100 都会以英语内容作为提示，将英语学习完全融合到手机的操作中，借助视听解读、跟读比读、辨析词义、单词听写、测验复习等方式，对单词进行多层次、深度的解析，让使用者彻底的掌握该英语学习点，达到记忆的目的。同时，对学习过的单词进行多轮次、多角度的反复学习，在你到达一个容易遗忘知识的时间点会主动提示你进行复习。

L100 手机是针对 GSM/GPRS 网络环境而设计的。除了基本的通话功能外，同时还为您提供包括联想式中文输入、名片夹式通讯录、个性化来电铃声和图片、短信和彩信、照相和有声摄像功能、MP3 和电影播放器、录音、电话录音、世界时钟、闹钟、计算器、定时开关、日程表、存储卡、GPRS 上网、STK 等在内的多种实用功能，以方便您的工作和休闲活动，此外，还采用了个性化人机界面设计，其完善的功能可以满足您的不同需求。

本公司保留在不作任何预先通知的情况下对本手册中内容作修改的权利。

安全须知

- 如果您的手机丢失或被窃，请立即通知电信部门或代销点，以禁用 SIM 卡。这将使您免受他人冒打电话所带来的经济损失。
- 当您与电信部门或代销点联系时，他们需要知道您手机的 IMEI 号（印在手机背部的标签上，取下电池即可发现）。请将该号码抄留并妥善保管，以备将来之需。
- 为使您更加安全的使用手机，请采取防范措施，如：
 - 设置好手机 SIM 卡的 PIN 码，PIN 码可防止您的 SIM 卡被未经许可的他人使用。
 - 离开汽车时，请不要把手机放在易见之处，最好随身携带或锁在行李箱中。

-
- 设置通话限制。

安全警告和注意事项

使用手机前请仔细阅读这些注意事项以确保正确地使用手机。

通用注意事项

- 在飞机上、医院里等禁止使用手机的地方请关闭手机，否则会影响电子设备和医疗仪器的正常工作。在这些地方使用手机，请遵守该场所的相关规定。
- 请严格遵守您开车所在地有关使用手机的法律法规。如果您在驾驶时使用手机，请遵守以下规则：集中精力驾驶，注意道路情况；如果驾驶条件不好，请停车后，再拨打或接听电话。
- 在接近储存燃油、化学物品或爆炸物品等场所时，请遵守法律、法规及相关标志。
- 请将手机、电池及充电器放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。
- 您的手机只能使用本公司指定的电池、充电器等配件，以免手机受到损伤。使用其它的电池、充电器可能会造成电池漏液、过热、爆裂、起火等故障。
- 请勿在弱信号或高精度电子设备附近使用手机。无线电波干扰可能引起这些电子设备的误操作和其它问题。尤其在以下设备附近需特别注意：助听器、起搏器和其它医疗电子设备、火灾探测器、自动门和其它自动控制装置。手机对起搏器、医疗电子设备等的影响请咨询该设备制造商或当地销售商。
- 本手机具有定时自动开机功能，请查看手机的时钟设置，以确认手机在飞机飞行过程中不会自动开机。
- 请勿猛烈撞击、震动或抛掷手机，以免手机发生故障和起火。
- 请勿把电池、手机、充电器放在微波炉或高压设备中，否则可能造成电路损坏和起火等意外事故。
- 请勿在有易燃易爆气体的地方使用手机，否则可能导致手机故障和引起火灾。
- 请勿将手机置于高温、高湿度或有大量粉尘的地方，否则可能会引起手机故障。
- 请勿将手机放在不平或不稳的地方，防止跌落引起故障或损坏。

使用手机的注意事项

- 不要拆卸或改装手机，否则会造成手机的损坏、漏电和电路故障。
- 请勿对液晶显示屏用力敲打或用它敲打其它东西，否则会造成液晶板的破损和液晶液体的渗漏。若液晶液体进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛），并立即到医院就诊。
- 在极少数情况下，手机在某些型号的车内使用时可能会对车内电子设备有不良影响。这时请不要使用手机以免失去安全保障。
- 如果您的车辆装有安全气囊，请不要将手机放在气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，以免气囊膨胀时，手机受到很强的外力，可能对车主造成严重伤害。
- 避免手机太靠近磁卡等磁性物体，手机的辐射波可能会删除软盘、储值卡、信用卡上存储的信息。
- 请将图钉等小的金属物放在远离手机听筒的地方。扬声器工作时具有磁性，会吸引这些小金属物，因而可能会对人身造成伤害或损坏手机。
- 避免手机受潮及水或其它液体进入手机，造成手机短路、漏电和其它故障。
- 请尽可能在远离固定电话、电视、收音机和办公自动化设备的地方使用手机，以免影响这些设备和手机的使用效果。

使用电池的注意事项

- 请勿拆卸或改装电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 不要将旧电池扔进一般生活垃圾中。在有明确规定废旧电池处理的地方请按照规定的指示处理。
- 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆裂。
- 安装电池时，不要强行施加压力，否则会引起电池的漏液、过热、爆裂和起火。
- 请勿用电线、针等金属物将电池短路；也不要将电池和项链等金属物放在一起，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 请勿焊接电池触点，否则会导致漏液、过热、爆裂和起火。

-
- 如果电池的液体进入眼睛会有失明的危险，这时请不要用手揉眼睛，用清水冲洗，然后立即到医院就诊。
 - 请勿在火边或加热器旁等高温地方使用或放置电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
 - 如果电池在使用、充电或保存过程中出现异常升温、变色、变形等现象，请停止使用并更换新电池。
 - 如果电池渗漏液体碰到了皮肤、衣物上，这可能引起皮肤灼伤，要立刻用清水冲洗，必要时请马上就医。
 - 如果电池渗漏液体或发出奇怪气味，请立即把它从明火旁拿开，避免发生起火和爆裂。
 - 请勿使电池受潮，否则会造成电池过热、冒烟和腐蚀。
 - 请勿在阳光直射等高温地方使用或放置电池，否则会导致液体渗漏和过热，可能会降低性能，缩短使用寿命。
 - 请勿连续充电超过 24 小时。
 - 请将电池放在不受阳光直射、阴凉通风的地方。
 - 手机电池的使用寿命都是有限的。电池的使用时间在频繁的充电中渐渐缩短。多次充电无效时，说明电池寿命已尽，应该更换指定型号的新电池。

使用充电器的注意事项

- 请不要拆卸或改装充电器，否则会导致人身伤害、触电、起火和充电器损坏。
- 请使用 220V 交流电。使用其它电压会引起漏电、起火及对手机和充电器造成损坏。
- 禁止短路充电器，否则会引起触电、冒烟和对充电器的损坏。
- 请不要在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致起火和触电。
- 请及时清洁积在电源插座上的灰尘。
- 请不要把盛水的容器等放在充电器旁，以免水溅出造成充电器短路、漏电或其它故障。
- 如果充电器接触到水或其它液体，要立刻切断电源，以防短路、起火、触电和充电器故障。
- 请不要在浴室等高湿度的地方使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。

-
- 请不要用湿手接触充电器、电线和电源插座，否则会导致触电。
 - 不要将重物放在电源线上或改装电线，否则会造成触电和起火。
 - 在清洁和维护前请先将充电器插头从电源插座里拔出。
 - 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线，引起触电和起火。
 - 请不要在下列地方充电：阳光直射等高温地方；潮湿、多灰的地方或振动大的地方（会引起故障）；电视机、收音机等电器附近（会影响图像、声音效果）。

清洁和维护

- 请勿在浴室等高湿度的地方使用手机、电池和充电器，同样也要避免被雨淋湿。
- 请用柔软的干布清洁手机、电池和充电器。
- 请勿用酒精、稀释剂或苯等化学试剂擦拭手机。
- 有污垢的插座会导致接触不良、掉电，以致无法充电，请定期清洁。

基本知识

各部分的名称和说明

配件简介



电 池

说明书

旅行充电器




免提式耳机

数据线 和 PC Camera(摄像头) 驱动程序光盘


产品外观可能与上面图片不全相同（上述图片仅供参考）

手机外观及按键说明

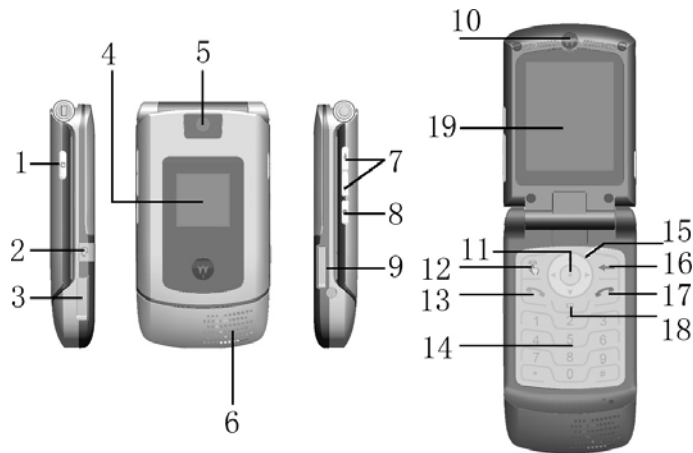

- 1. 相机快捷键
- 2. 耳机端口

-
3. 充电器/数据线端口
 4. 外屏
 5. 相机镜头
 6. 扬声器听筒
 7. 侧上下键：调节听筒的音量；浏览菜单时，执行上拉与下拉。
 8. 侧确认键：选择菜单选项并确认操作。
 9. 存储卡舱
 10. 听筒
 11. OK/确认键：选择菜单选项并确认操作。
 12. 左软键 ：待机状态，进入主菜单；菜单状态，执行显示屏底部所指示功能。
 13. 拨号键 ：拨打电话；接听电话；在待机状态下，显示已拨电话记录。
 14. 数字键：在待机状态下，输入号码以便拨号；*键：长按输入切换为振动模式。“0”键：长按输入“+”；#键：在文本编辑状态下，切换输入法。
 15. 导航/方向键：其功能可以自定义（参见设置>方向键设置）；浏览菜单时，执行拉与下拉。
 16. 删除/返回/右软键 ：文本编辑时，每按一下删除一个字符；浏览菜单时，返回上一屏幕；执行显示屏底部所指示功能。
 17. 结束/开关机键 ：短按，返回待机状态；长按，执行开关机。
 18. Cancel（删除）键：功能同删除/返回/右软键。
 19. LCD 屏幕

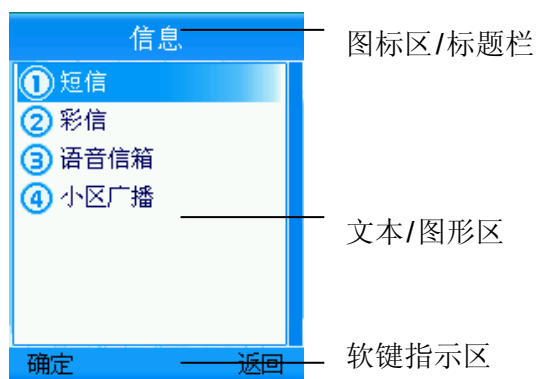

LCD 屏幕分为三个部分，最上端为**图标区/标题栏**，中间为**文本/图形区**，最下端为**软键区**。

图标

图标	说明	显示位置
	表示网络信号的强度	图标区
	收到新信息	图标区
	闹钟已设定并启动	图标区
	显示电池电量	图标区
	表示您可以使用 GPRS 网络	图标区
	启动安静环境	图标区
	启动会议环境	图标区
	启动标准环境	图标区
	启动户外环境	图标区
	启动车内环境	图标区


存储卡

手机支持存储卡功能以扩展存储空间。

存储卡的安装

安装时按以下步骤进行：

- 1) 打开手机右侧存储卡卡舱盖；
- 2) 按箭头方向将存储卡插入存储卡卡舱，直到存储卡完全卡入存储卡舱中，盖上卡舱盖即可。

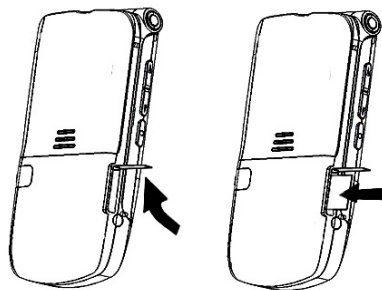


存储卡的拆卸

拆卸时按以下步骤进行：

- 1) 打开手机右侧存储卡卡舱盖；
- 2) 按压存储卡，使其弹出部分，后取出即可。

注：L100 支持存储卡热插拔，您可以在使用中（不关机）情况下插拔存储卡。

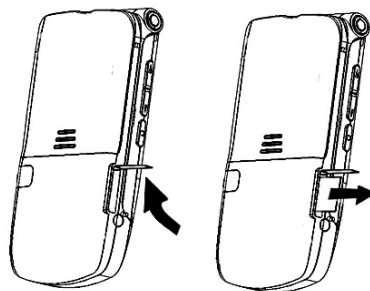


电池

初始状态电池充了约 50% 电量，拆开后即可使用。前三次充电请彻底用完电后再充满使用，这样电池易达到最佳使用状态。

电池的安装和拆卸


安装时按以下步骤进行：

- 1) 按箭头方向将电池金属触点朝上与电池舱金属触点对齐，并将电池底部卡入电池舱；
- 2) 按箭头方向下推电池底部直到电池完全卡入电池舱中。
- 3) 按箭头方向推后盖直到后盖完全卡紧。

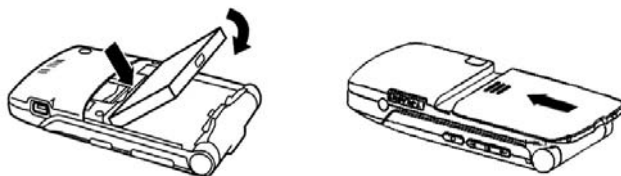

拆卸时按以下步骤进行：

- 1) 按下按住手机后盖突起的部分，然后按箭头方向向下推动后盖将其取下。
- 2) 按箭头方向向上提起电池的底部，将其从电池舱中取出。

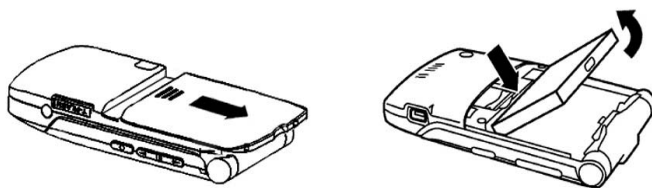


警告：拆卸电池之前一定要将手机关机。绝对禁止在开机的情况下直接取出电池，否则可能损坏 SIM 卡和手机。

电池的充电

要用旅行充电器为手机充电，您必须先装上电池。


- 1) 先取下充电器端口的盖子

2) 按箭头方向将充电器的接口插入手机的充电器端口。

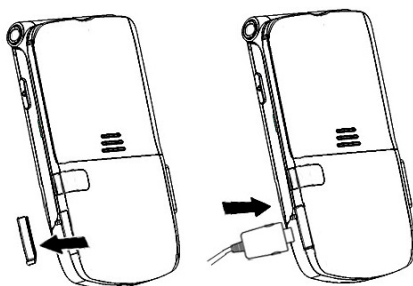

- 这时，手机屏幕图标区右侧有充电符号显示；如果充电时已关机，屏幕上还会出现充电指示的画面，表示手机正在进行充电。如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能需要一段时间才会在屏幕上出现充电指示符号。
- 当屏幕图标区的电量指示符号显示全满，表明充电已经完成。如果是关机充电的，屏幕还会显示充电完成的画面。充电过程一般需要 1~2.5 个小时。充电期间电池、手机和充电器会变热，这都是正常的现象。

充电完成后断开交流电源插座和手机与充电器相互间的连接。按箭头方向按住充电器的接口两侧的按钮将其拔出即可。

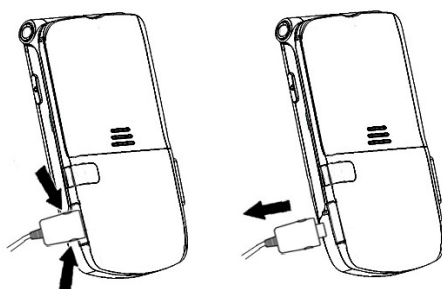

注意：

- 充电时一定要置于环境温度为 $-10^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$ 的通风处，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，同时也违反厂商规定的保修条款。
- 当手机自动关机或显示电量不足警告“电池将耗尽”时，应及时对电池充电。若充电前电池没有用完，手机会自动减少充电时间。
- 厂商提供的手机待机与通话时间是基于理想的工作环境。在实际使用中，电池的工作时间会随着网络状况、工作环境和使用方式的不同而有所变化。

连接网络

SIM 卡

使用手机前您必须先在手机中插入有效的 SIM（用户身份识别模块）卡。SIM 卡由网络供应商提供。

一切和建立网络连接相关的信息都记录在 SIM 卡的芯片内，一同记录在卡上的还有您在 SIM 卡通讯录中存储的姓名、电话号码以及短信息。SIM 卡可以从您的手机中取出，放入任意一部 GSM 手机中使用（新手机会自动读取 SIM 卡）。


为了防止丢失和损坏 SIM 卡中的信息，应避免触摸金属接触面，并将 SIM 卡放在远离电、磁的地方。SIM 卡一旦损坏，您将不能正常使用手机。

警告：取出 SIM 卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出 SIM 卡，否则可能损坏 SIM 卡和手机。


SIM 卡的插入和取出

SIM 卡的金属接触面很容易刮损。在装配之前，必须小心将其取出。如下图：

- 关闭手机，移去电池和其它外部电源。
- 如图所示将 SIM 卡插入 SIM 卡卡座。

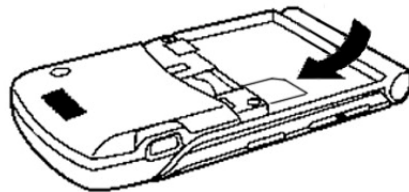

- 当您需要取出 SIM 卡时，请先关机，拿掉电池和外部电源，按箭头所示方向将 SIM 卡滑出，如下图：

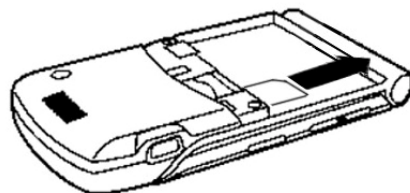

开关话机

要打开话机或关闭话机，请长按**结束/开关机键**。如果您先打开了话机，但没有插入 SIM 卡，则话机将会提示“没有 SIM 卡”。插入 SIM 卡后，话机会自动检验该 SIM 卡是否可用。

然后显示屏上会按顺序出现以下提示：

- **输入 PIN1** ——如果您设置了 SIM 卡密码。
- **输入手机密码** ——如果您设置了手机密码。
- **寻找网络** ——话机将进行搜寻，直至找到了合适的网络连接。

SIM 卡解锁

为了防止非法使用，您的 SIM 卡采用 PIN1（个人标识号）码加密保护。当选用了此项功能，在您每次开机时必须输入 PIN1 码，这样您才能将 SIM 卡解锁，然后手机才能正常使用。用户可以关闭 SIM 卡密码（请参见“4.9.10 安全设置”），但在这种情况下，SIM 卡不能防止被非法使用。

- 长按**结束/开关机键**打开手机；
- 输入 PIN1 码，用**清除键**删除错误输入，按**确认键**确认。假如连续三次输入错误，您的 SIM 卡将被网络锁定，手机将询问 PUK1 码。请参见第 4.9.10 节的“安全设置”。

注意：您的网络供应商会为您的 SIM 卡设定一个标准的 PIN1（4 到 8 位）号，默认 SIM 卡密码为 1234 您应该尽快将其改变为您的私人密码。具体操作请参见“安全设置”。

话机解锁

为了防止非法使用，您的话机可以设置手机密码保护。当选用了此项功能，在您每次开机输入 PIN1 码（如果您已经设置了 PIN 码保护）后，您必须再输入手机密码，这样您才能解锁话机，使手机进入正常使用状态。用户可以关闭手机密码（请参见“安全设置”），在这种情况下，话机不能防止被非法使用。

输入手机密码，用**撤销键**删除错误输入，按**确认键**确认。默认的手机密码为 0000。假如您忘记了您的手机密码，您必须与您的零售商或当地授权维修服务中心联系，以解开您的手机密码。

连接到网络

SIM 卡解锁成功后，手机自动搜索可用网络（屏幕上显示**寻找网络**）。一旦取得联系，网络供应商的名字将出现在软件指示区中央，此时手机处于待机状态。

注意：如屏幕上提示“无网络服务（SOS only）”，意味着您已在正常网络覆盖范围（服务范围）之外，但您仍可以根据信号的强度发送紧急呼叫。

您的手机支持 GPRS（通用分组无线业务）服务，如果您的网络运营商为您开通了 GPRS 服务且您的手机处在 GPRS 网络的覆盖区域，显示屏图标区会显示“”的字样，此时您可以通过 GPRS 网络进行 WAP 上网。

通话功能

拨打电话

拨打电话需要用户插入能够正确识别的 SIM 卡，并在屏幕上显示出正确的网络名称后才能够实现该功能。

直接拨号

在待机屏处直接按下数字键输入想要拨打的号码，进入拨号界面，显示用户输入的数字。

在拨号界面中：

- 确认后按**左软键**开始拨号
- **取消键**删除光标前的数字，长按清空所有输入数字
- 右软键退出拨号界面，返回待机界面

通讯录中拨号

在待机状态下，按**右软键**，进入通讯录菜单，通过以下步骤实现拨号：

选定联系人

可以通过以下方法选定一个联系人

- **搜索** 选择通讯录 > 搜索，输入姓名的部分或全部即可查找电话号码，也可能通过输入姓名的首字母进行搜索。

-
- **浏览** 选择**通讯录 > 浏览**，进入通讯录清单，按上下键或上下侧键逐条浏览通讯录。

操作

选定联系人后，可以通过以下方法进行拨号：

- **左软键** 按下左软键进入选项界面，选择**呼叫**选项进行拨号
- **拨号键** 按下**拨号键**进行拨号

注：如果联系人名片中存有多个电话号码，那么在呼叫时会弹出电话列表，请选择您想拨打的号码进行拨号。

智能拨号

如果联系人名片中存有多个电话号码，则在拨号过程中按下**左软键**弹出电话号码列表，能够在不重播的前提下在不同的号码间进行切换。

同时拨号

您可以将当前的通话设为保持状态，同时拨打另一个电话。

实现方法

- **直接拨号** 在与第一个联系人通话的过程中，直接在键盘上输入第二个联系人的号码，第一个联系人的通话自动被保持
- **列表选取** 在与第一个联系人通话的过程中，按下**左软键**进入选项界面，选取**通讯录**选项，进入通讯录选取联系人进行拨号

切换拨号

在与当前联系人通话的过程中，按下**左软键**进入选项界面，选取**切换**选项，在当前的通话和被保持的通话间进行切换。

录音

在与当前联系人通话的过程中，按下**左软键**进入选项界面，选取**录音**选项，对当前的通话进行录音保存。

保存的文件可以在**多媒体 > 电话录音**中进行播放和管理

IP 拨号

设置

进入设置菜单界面，选择**系统设置 > 通话设置 > IP 一键通**，设置 IP 拨号加在号码前的 IP 特服号。

拨号

选定联系人后，按下左软键进入选项界面，选择 **IP 呼叫** 选项进行，按照设置的 IP 拨号方式进行 IP 拨号。

拨打紧急电话

输入紧急电话号码，然后按**拨号键**拨打。

调整通话音量

在通话过程中，您可以通过按手机上屏左侧的两个音量控制键来调节音量。

自动重拨

在**系统设置 > 通话设置 > 自动重播**开启功能，当您在拨打一个电话占线时，手机将自动重拨该号码，直到接通或用户取消。

接听和拒接电话

接听

当外部来电时，您可以通过以下方法接听来电：

- 按下**接听键**
- 按下**左软键**
- **翻盖接听**（需要在系统设置 > 通话设置开启相应功能）

注：被呼叫时按下右软件一次，将进入静音模式，保持被呼叫状态，但是不再响铃。

拒接

当外部来电时，您可以通过以下方法拒接来电：

-
- 按下**挂断键**
 - 按下**右软键**，进入静音模式，此时右软键的提示信息变为**拒接**，再次按下**右软键**，实现挂断功能

呼叫等待

设置

进入设置菜单界面，选择**系统设置 > 通话设置 > 呼叫等待**，开启或者关闭呼叫等待

实现

当呼叫等待开启时，如果在通过中接到第二个来电，手机会进行提示第二个来电，此时你可以进行以下操作：

- 按下**右软键**或**挂断键** 拒接第二个来电
- 按下**左软键 > 保持并应答** 接听第二个来电，当前的通话自动进入保持状态
- 按下**左软键 > 释放并应答** 接听第二个来电，当前的通话挂断

呼叫转移

进入设置菜单界面，选择**系统设置 > 通话设置 > 呼叫转移**，设置呼叫转移的条件与号码。

输入法

概述

此款手机支持联想式中文输入法。在手机中允许输入汉字的功能项有：

- 输入、编辑短信息
- 输入、编辑通讯录姓名
- 查找电话号码姓名
- 编辑彩信中的文本
- 编辑日程表中文本信息

输入法说明

输入法有多种，包括拼音、英文（大写）、英文（小写）数字、笔划五种模式。在拼音、英文（大写）、英文模式下，1 键 用于输入标点符号。笔划输入法下，*键用于输入标点符号。#键用于切换输入法。常用的输入法使用说明如下：

拼音输入法

拼音输入法的一般操作顺序：

- 在文本编辑状态，按**#键**切换到拼音输入法，此时可看到拼音输入法的图标在屏幕的顶端；
- 按字母键输入字母，输入的字母显示在拼音区，在屏幕的底端会显示可能的候选汉字。用方向键寻找所需的汉字，按**左软键**或者**确认键**输入汉字；
- 按**取消键**清除错误的输入；
- 按数字“0”输入一个空格

-
- 按“1”可以输入标点符号。

数字输入法

数字输入法一般操作顺序：

- 在文本编辑状态，按**#键**切换到数字输入法，此时可以看到数字输入法图标显示在屏幕顶端；
- 使用数字键盘可输入数字。

笔划输入法

笔划输入法的一般操作顺序：

- 在文本编辑状态，按**#键**切换到笔划输入法，此时可看到笔划输入法的图标在屏幕的顶端；
- 按相应笔画，，在屏幕的底端会显示可能的候选汉字。用方向键寻找所需的汉字，按**左软键**或者**确认键**输入汉字；
- 按**取消键**清除错误的输入；
- 按数字“0”输入一个空格
- 按“*”可以输入标点符号。

英文输入法

英文输入法的一般操作顺序：

- 在文本编辑状态，按**#键**切换到英文输入法（大写或小写），此时可看到英文输入法的图标在屏幕的顶端；
- 此时可以通过按键录入字母；
- 按**取消键**清除错误的输入；
- 按数字“0”输入一个空格
- 按“*”可以输入标点符号。

功能菜单

功能菜单的使用

选择选项

在待机状态下，按**左软键**进入主菜单界面，然后按方向键选择菜单。

退出菜单

在功能菜单中，一般情况下，您可以通过用**返回键**返回上一级菜单，按**结束/开关机键**返回待机状态。

功能菜单结构

1 常用功能

信息安全

对用户设定的联系人、短信、来电记录做相应的保护

信息

实现收发短信、收发彩信以及其他的信息功能

通讯录

存储用户保存的联系人信息，支持分组管理

通话记录

对用户拨打和接听的通话记录进行管理

浏览器

登录网络进行网页浏览、下载

STK

支持各种增值业务

2 英语学习

单词学习

通过单词浏览、六倍记忆等多种方式对单词进行全方位的学习

今日复习

记录下用户学习过的知识点，在不同的时间点提示用户进行多轮次的复习

听力口语

通过听说联系、情景会话、六倍听说等多种方式对语句进行全方位的学习

辞典

内置各种辞典，支持辞典间的相互跳查

不知不觉英语

在操作手机的时会弹出设置好的英语学习内容，随时随地进行英语学习

英语宝典

内置了英语学习的各种资料，同时包括了英语测试功能

3 多媒体

闹钟

对设置的时间进行定时提示，支持多组闹钟

计算器

方便用户进行计算

日程表

安排日程，定时提示

日历表

显示日历，查询日期，显示节日

世界时钟

显示世界各地的时间

区号查询

对各地的区号进行浏览查询

4 休闲娱乐

MP3 播放器

播放 mp3 音乐文件，支持后台播放

多媒体

包括视频播放、图片浏览、铃声管理、录音等功能

照相机

实现照相功能，支持自拍

摄像机

实现摄像功能

档案管理

对 S D 卡中的数据进行查看和管理

游戏

内置小游戏

5 手机设置

情景模式

对应不同的环境，对手机的模式进行设定

铃声设定

设定来电时播放的铃声

显示设置

设定手机屏幕壁纸、屏幕保护程序和背光的开关时间

系统设置

对手机的各个功能进行设置

定时开关

支持手机的定时开关机

出厂设置

恢复到出厂时手机默认的设置

常用功能

信息安全

VIP 功能

在手机使用中，越来越多的商务人士希望对个别电话、信息做特殊加密、特定接听等设置，本功能模块就是为了适应这种个性化的需求而产生的。

VIP 功能：

- 进入 VIP 功能的用户全部被保护，其联系方式、通话记录、往来信息等内容在未进入该功能前是无法看到的
- 可以建立多个 VIP 用户；
- 隐藏 VIP 用户名
- 每个 VIP 用户功能完全相同，各自独立；
- 各 VIP 用户中只能查看属于自己的名片，及相关通话记录、短信；
- 用户指定某些来电来信只对自己提示，对他人不显示或不正常显示。
- 与普通各模块记录共享数据库，只在数据记录中附加特殊属性。

建立 VIP 帐户

当选择进入 VIP 功能后，系统会提示输入用户名和密码。

如果用户输入的用户名不存在，且当前的 VIP 帐号数目没有到达上限 5 个，则 L100 将把用户输入的用户名和密码作为一个新的 VIP 帐号保存起来，下次如果用户正确输入则进入该帐户，进行 VIP 功能的操作。

当 VIP 帐号已到达上限 5 个后，用户将无法再建立新的 VIP 帐号。

进入 VIP 帐户

当选择进入 VIP 功能后，系统会提示输入用户名和密码。

如果用户输入了正确的用户名和密码，则进入相应的 VIP 帐号，进行 VIP 功能的操作。

如果进入时 VIP 帐号没有到达上限 5 个，而用户输入的用户名不存在，则会建立一个新的 VIP 帐号。

设置受保护名片

进入受保护名片 > 操作，会看到查看详情、添加、搜索、全部移出、全部删除选项。

查看详情

显示该成员的详细信息，包括[个人电话]、[住宅电话]、[办公电话]和[邮箱]。

进入受保护名片 > 操作 > 查看详情 > 操作，会看到呼叫、发送短信、IP 呼叫、修改、移出、删除选项。

- 呼叫 对当前名片记录的电话进行呼叫操作。
- 发送短信 进入短信编辑界面，接收方号码为当前名片记录的电话号码。
- IP 呼叫 对当前名片记录的电话号码加 IP 进行呼叫。
- 修改 修改当前名片记录内容。
- 移出 将当前名片记录转移到普通电话簿中的未分组中，同时删除 VIP 用户中此名片记录；但此名片记录从 VIP 用户移出之前的通话记录和短信仍然保存在此 VIP 中；移到普通电话簿之后的通话记录和短信按普通来电信息处理。
- 删除 删除当前名片记录，同时删除当前 VIP 用户中与此名片相关的通话记录和短信。

添加成员

向该名片组增加一条新的记录，存储在手机中。

搜索

输入姓名的部分或全部即可查找电话号码，也可能通过输入姓名的首字母进行搜索。检索范围是当前 VIP 用户的受保护名片。

全部移出

将此VIP用户的全部名片记录移出到普通名片簿当中，存放在普通名片簿中的未分类组中，选择“全部移出”后，此VIP用户中的受保护名片的记录将为空。

注：将VIP用户的名片记录移出到普通名片簿中时，移出之前的通话记录和短信仍保存在此VIP帐户中，移出之后所发生的通话记录和短信则按普通用户处理。

全部删除

删除当前VIP用户中的所有受保护名片记录，所有通话记录和短信也一并全部删除清空。

通话记录

操作同**常用功能**模块中**通话记录**（没有通话计时和通话计费功能）。

当VIP开启，通话记录存在VIP的通话记录中。

当VIP关闭，通话记录存在普通的通话记录中。来电时，来电者姓名和号码正常显示。

短信

操作同**常用功能**模块中**信息 > 短信**（没有短信息设置功能）。

VIP开启，短信存在VIP的收件箱中。

VIP关闭，短信存在普通的收件箱中。来短信时，来信提示音和POP-UP正常提示。

VIP设置

对VIP功能进行相关设置。

进入**VIP设置**，会看到**来电振铃、来信振铃、来信及时提示**选项。

新事件提示

对于开启VIP功能时收到短信和接到电话的提示响应做出设置。

进入**VIP设置 > 新事件提示**，会看到**来电振铃、来信振铃、来信及时提示**。

- **来电振铃** 对受保护的名片来电时是否进行振铃提示进行设置（开/关）。
- **来信振铃** 对受保护的名片收到短信时是否进行振铃提示进行设置（开/关）。
- **来信及时提示** 对受保护的名片收到短信时弹出的提示框是否自动消失进行设置（开/关）。

来电显示

对受保护名片来电时显示的信息进行设置。

进入VIP设置 > 来电显示，会看到姓名、电话。

- 姓名 对受保护名片来电时显示的来电姓名进行设置。
- 电话 对受保护名片来电时显示的来电号码进行设置。

启动状态

对VIP功能的开启或关闭进行设置

- 开 此VIP的设置生效，所有记录资料为受保护状态；
- 关 此VIP的设置不生效，所有记录资料不受保护。

修改密码

对当前进入的VIP模块进行密码修改。

进入VIP设置 > 修改密码，进入密码编辑界面，需要先输入当前密码后才能进行修改。

- 输入旧密码 在此输入当前的密码；
- 输入新密码 在此输入想要更改的密码。
- 确认新密码 再次输入相同的想要更改的密码

密码修改成功后，弹出[密码修改成功]的提示框。

删除VIP

删除当前进入的VIP用户。

进入VIP设置 > 删除VIP > （弹出提示框）继续，将删除该VIP用户。

说明：

删除后，该帐户的用户名、密码、用户中的记录全部被删除；

注意：

此操作执行后不可恢复，操作需谨慎

防盗追踪

防盗追踪功能是通过用户预先设定好追踪号码后，在插入 SIM 卡时检测所插 SIM 卡是否与上一次相同，若不同则自动发送短信至预先设定的追踪号码。

进入防盗追踪 > 输入正确的密码 > 输入追踪号码，当用户开启了防盗追踪设置时，若系统检测到当前所插入的 SIM 卡与上一次不同时，会自动发一短信至预先设置的追踪号码。

说明：

当开机密码为出厂密码时不能进入该模块，需进入**系统设置**选择**安全设置**修改开机密码。

远程控制

远程控制能够实现当手机不在身边时，通过其它电话给自己的手机发送远程控制短信，手机只要检测到所收短信内容为远程控制命令串则视为远程控制短信，从而执行远程控制命令，包括以下：

- 关机功能；
- 启动/取消呼叫转移功能（需网络支持）；
- 磁盘格式化；
- 设定/取消转发新短信；
- 发送名片功能（包括发送单个名片、某分类下的名片或所有名片）；
- 锁定手机；

受控方设置

进入**远程控制 > 输入正确的密码**，会看到**修改验证码、设置远程功能、设置控制方号码**选项。

修改校验码

校验码是远程控制命令串的一部分，当进行远程控制时，必须要输入校验码（出厂默认为 1234）；

进入**远程控制 > 修改校验码**，进入密码编辑界面，需要先输入当前密码后才能进行修改。

-
- 输入校验码 在此输入当前的密码;
 - 输入新校验码 在此输入想要更改的密码。
 - 再次输入新校验码 再次输入相同的想要更改的密码

校验码修改成功后，弹出[校验码修改成功]的提示框。

说明：

不可修改为出厂校验码。

设置远程功能

进入**远程控制 > 设置远程功能**，进入功能开启界面，通过左软键对焦点在所在功能项进行选择/取消的切换操作。

- 关闭手机 执行关闭手机命令
- 呼叫转移 将无条件呼叫转移到该号码，若本机原先已设有呼叫转移，则取消原来的呼叫转移
- 锁定手机 进行磁盘格式化
- 磁盘格式化 新收到的所有短信将会转发到该号码。当收到新短信时，均会附带发信人号码或姓名将其转发到该号码；若之前已设定转发新短信到其它号码，则取消之前的设定重新进行新的设定
- 转发短信 取消所作的新短信转发命令
- 发送名片 启动开机加密功能并重新启动

设置控制方号码

对控制方的号码进行设置，只有设置的号码能够对手机进行远程控制。

设置方法：


进入**远程控制 > 设置远程功能**，在编辑框中输入控制方的号码。

注意：如果不输入指定控制方号码时，控制方号码为任意号码。

控制方操作

远程控制短信格式

短信开始内容为远程控制命令串的短信则视为远程控制短信，远程控制命令串由固定字符串“HTWRPC”(不区分大小写)、校验码长度、校验码组成。

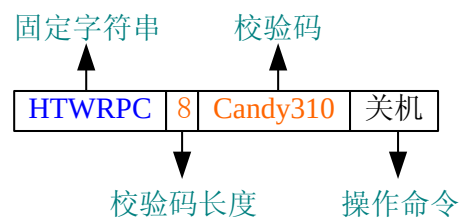

手机在接收到远程控制短信、执行命令过程以及回复短信到远程控制方整个过程中不需人工干预，收到远程控制短信时不出现收到短信提示框和提示音，不保存至已收短信列表；在执行远程控制命令的过程中，手机不出现任何声音或屏幕提示；回复短信时也不出现任何声音或屏幕提示，不保存至已发短信列表，无回执报告；

远程操作命令

关机 执行关闭手机命令

实例： HTWRPC 8 candy310 关机

远程控制关机功能为开启时，回复短信：“已收到关机命令！”

呼叫转移到 将无条件呼叫转移到该号码，若本机原先已设有呼叫转移，则取消原来的呼叫转移

实例： HTWRPC 8 candy310 呼叫转移到 13800138000

远程控制呼叫转移功能为开启时，设定成功则回复短信：“已设定呼叫转移到XXXXXXXXXXXX！”；若其不支持呼叫转移功能，则回复短信：“呼叫转移设定失败！”

磁盘格式化 进行磁盘格式化

实例： HTWRPC 8 candy310 磁盘格式化

远程控制磁盘格式化功能为开启时，回复短信：“已收到磁盘格式化命令！”

注意：

进行此操作前请仔细阅读以下警告，并对此操作可能造成的问题进行权衡并后果负责：

此操作将删除所有用户信息，并致使部分手机功能无法使用，使用前请确信自己要清除手机中的所有记录；由于磁盘格式化而需要进行数据修复，请与客服联系，但所丢失的信息无法恢复。

转发新短信到 新收到的所有短信将会转发到该号码。当收到新短信时，均会附带发信人号码或姓名将其转发到该号码；若之前已设定转发新短信到其它号码，则取消之前的设定重新进行新的设定

实例： HTWRPC 8 candy310 转发新短信到 13800138000

远程转发新短信功能为开启时，回复短信：“已设定转发新短信到 XXXXXXXXXXXX”

取消转发新短信 取消所作的新短信转发命令

实例： HTWRPC 8 candy310 取消转发新短信

远程转发新短信功能为开启时，设定成功则回复短信：“已取消新短信转发！”

锁定手机 启动开机加密功能并重新启动

实例： HTWRPC 8 candy310 锁定手机

远程锁定手机功能为开启时，回复短信：“已收到锁定手机命令！”

转发名片到号码 将指定姓名的名片记录作为短信内容发送到指定号码

实例: HTWRPC 8 candy310 转发名片到 13800138000 姓名 张三

远程发送名片功能为开启时，回复短信：“已收到发送名片命令！”，若能找到该名片则发送该名片到指定号码。

转发分类到号码 将指定名片分类下的所有名片记录均作为短信内容发送到指定号码

实例: HTWRPC 8 candy310 转发名片到 13800138000 分类 同学

远程发送名片功能为开启时，回复短信：“已收到发送名片命令！”，若能找到该名片则发送该名片到指定号码。

转发全部名片到号码 将所有名片记录均作为短信内容通过短信发送到指定号码

实例: HTWRPC 8 candy310 转发名片到 13800138000 全部

远程发送名片功能为开启时，回复短信：“已收到发送名片命令！”，若能找到该名片则发送该名片到指定号码。

说明：

不管是 VIP 用户还是普通用户下的名片记录均会发送到指定号码。

查询名片时会搜索 SIM 卡中的名片，发送全部名片时会将本机及 SIM 卡中所有名片发送到指定号码。

红黑名单

红黑名单模块是把对用户设定的名片范围进行来电过滤功能，“红名单”是只能接听该名单内的号码；“黑名单”，是接听该名单以外的号码。

进入红黑名单界面，必须输入正确的本机密码。

红名单

选择**红黑名单** > **红名单**，进入红名单列表，选择**操作**，能执行以下操作：

- 详情 查看名片详情。
- 添加 将一个联系人添加到红名单列表。
- 删除 从红名单列表中删除当前联系人。
- 全部删除 清空红名单列表。

黑名单

选择**红黑名单** > **黑名单**，进入红名单列表，选择**操作**，能执行以下操作：

- **详情** 查看名片详情。
- **添加** 将一个联系人添加到黑名单列表。
- **删除** 从黑名单列表中删除当前联系人。
- **全部删除** 清空黑名单列表。

状态设置

选择**红黑名单** > **状态设置**，启动红黑名单功能。

信息

短信息（SMS）即无需拨打电话，向另一用户发送和从另一用户接收文本信息的网络服务。

彩信（MMS）即为多媒体短信服务，它最大的特色就是支持多媒体功能，能够传递文字、图像、声音等各种多媒体格式的信息。一条多页彩信可以说是一个“幻灯”，就好象是一组连续的页，每一页可以包含文本、图象、声音等。

信息服务（包括短信和彩信）需要网络运营商支持。使用前，请确认您的 SIM 卡支持该项服务并对其进行必要的设置或咨询相关的网络运营商。

您可以通过信息中心（包括短信中心、彩信中心）随意收发中、英文短信息（SMS）以及彩信（MMS）。

此菜单包括如下选项：**短信息**、**彩信**、**语音信箱**、**小区广播**。

短信

进入“**短信息**”子菜单，您可看到**写信息**、**收件箱**、**已发信箱**、**发件箱**、**草稿箱**、**短信容量**、**短信设置**选项。

写信息

您可以编辑文本信息，按**确认键**，进入选项菜单。

- **发送** 您可以输入您欲发送短信的地址，也可从电话本中调出欲发送短信的地址。然后再按确认键或 **OK** 键即可发送。
- **群发** 选择群发可以将一条短信发送给多个收信人。您可以按电话本的分组发送短信，也可以进行自定义,可以选择电话本里的号码，也可以输入电话号码。
- **插入常用语** 进入常用语界面，按确认键可以选择欲选的短语，并插入到所编辑的短信中。
- **保存** 把该信息存储到“草稿箱”列表中。
- **发送并保存** 手机将按照输入的电话号码把该短信息发送出去，并将短信息内容保存到“已发信箱”列表中。

收件箱

- **收件箱** 存储新收到的信息。您可以对其做如下操作：
- **阅读** 按确认键或 **OK** 键阅读此短信。
- **回复** 您可以回复短信或彩信给发送方。
- **转发** 您可以将此短信转发给其他人。
- **提取号码** 您可以从短信中提取号码并保存。
- **回复电话** 您直接呼叫或是 **IP** 呼叫发送方。
- **删除** 删除当前信息。
- **全部删除** 删除收件箱中全部信息。

已发信箱

已发信息存储所有发送成功的信息。

发件箱

发件箱将存储发送失败的信息。

草稿箱

草稿箱存储尚未准备好发送的信息以备再次修改和发送。

短信容量

您可以查看短信息的存储状况。L100 可以存储 200 短信在手机中。

注：SIM 卡的信息存储量由 SIM 卡决定，请与您的网络供应商联系。

短信设置

您可以设置是否保存已发送的短信，短信存放在信息中心的时间，短信中心的号码，也可以增加、编辑和删除常用语。

彩信

写信息

进入此菜单，您可以进行彩信的编辑。

您可以发送彩信至一个人也可发送至多个人。您

可以在彩信中编辑文本，也可以插入多个图片、声音或视频。

要在彩信中编辑文本，请选择**写信息 > 编辑内容 > 选项 > 编辑文字**。

要在彩信中插入图片，请选择**写信息 > 编辑内容 > 选项 > 插入图片**。

要在彩信中插入声音，请选择**写信息 > 编辑内容 > 选项 > 插入声音**。

要在彩信中插入视频，请选择**写信息 > 编辑内容 > 选项 > 插入视频**。

注：每页只能最多添加一个图片、一个声音和一个视频。若要增加，可选择**写信息 > 编辑内容 > 选项 > 插入新页**，即可增加其它的多媒体。

收件箱

收件箱存储新收到的信息。当收到信息时，手机会给予提示。收到的信息会存储到收件箱中。

已发信息

已发信息存储发送成功的信息。

发件箱

发件箱将存储发送失败的信息。

草稿箱

草稿箱存储尚未准备好发送的信息以备再次修改和发送。

信息容量

您可以查看彩信的存储状况。手机中可以存储 100 条彩信。

彩信设置

- 网络设置：设置彩信中心的地址、网关和端口号。
- 申请送达报告：选择开启，当收件方收到彩信时，会返回送达报告。选择关闭，则没有送达报告返回。
- 发送阅读报告：选择开启，当收件方阅读彩信时，会返回阅读报告。选择关闭，则没有阅读报告返回。
- 匿名发送：此功能需网络供应商支持。
- 优先级：设置彩信的优先级，有高优先级、普通优先级及低优先供选择。
- 彩信接收：设置彩信的接收方式，手动或自动。
- 播放声音：选择是否播放彩信中的声音文件。
- 允许广告：此功能需网络供应商支持。
- 有效期：设置彩信存放在彩信中心的时间。
- 自动签名：可以设置用户签名。
- 恢复默认值：恢复初始的设置。

语音信箱

当您不能接听电话时，自动将来电转接到语音信箱服务号码，就可以让对方给您留言，留言保存在服务网络的语音信箱系统中；事后，您可以访问语音信箱系统收听留言。

注：语音信箱功能的实现需要网络运营商支持，您可能需要先申请开通该项服务。有关更多信息及语音信箱号码，请向您当地的网络运营商咨询。

小区广播

小区广播是指网络运营商发送的公共信息。使用小区广播服务，您可以从网络运营商处接收有关各种主题的信息，如天气、出租车、医院等。有关可用主题信息，请与您当地的网络供应商咨询。

注：小区广播功能的实现需要网络运营商支持。

通讯录

在待机状态下，按**右软键**，进入通讯录菜单。

您可以使用通讯录功能存储联系人的以下信息至手机：姓名、个人电话、住宅电话、办公电话、E-mail、分组。

注：本手机可存储 500 个电话号码，SIM 卡存储电话号码记录的数目因其容量而不同。

添加成员

选择**通讯录 > 增加**，即可向通讯录增加一条新的记录。选择**SIM**，则电话号码会存储 SIM 卡中；选择**手机**，则电话号码会存储在手机中。

搜索

选择**通讯录 > 搜索**，输入姓名的部分或全部即可查找电话号码，也可能通过输入姓名的首字母进行搜索。

浏览

选择**通讯录 > 浏览**，进入通讯录清单，按**上下键**或**上下侧键**逐条浏览通讯录。

全部删除 删除

选择**通讯录 > 全部删除**，选择 SIM 卡或手机就可以将 SIM 卡和手机上的信息全部删除。

在浏览通讯录时，选择**详情 > 操作 > 删除**，即可删除当前浏览的电话记录。

拒接电话

您可以将有些号码设为拒接，具体方式是，在通讯录浏览状态，选择要设为拒接的记录 > **详情 > 操作 > 设为拒接电话**，最后确认选择即可。

分组管理

选择**通讯录 > 分组管理**，进入此菜单。您可以添加新的分组，修改当前分组的名称，还可以设置每个分组的铃声。

通话记录

L100 的通话记录菜单下包括如下功能选项：**已拨电话、未接来电、已接电话、拒接电话、全部删除、通话计时、通话计费**。

查看电话记录列表

您的手机可以存储最近未接来电、已接电话和已拨电话各二十个，您可以通过**选项**菜单来进行如下操作。

- **保存**：将当前电话记录保存到 SIM 卡或手机。
- **删除**：删除当前所选电话记录号码。
- **呼叫**：呼叫当前电话记录。
- **I P 呼叫**：以 IP 方式回复当前电话记录。
- **加至已经有姓名**：您可以将当有号码加入到已经存储在手机上的电话记录。
- **发送信息**：发送短信息或彩信至当前电话记录。
- **设为拒接电话**：将此号码添加到来电禁止列表。

通话计时

进入**通话计时**子菜单，可查看上次通话时间、已接通话、已拨通话以及全部通话累计的时间，选择**计时归零**可删除所有的通话时间。

通话计费

进入**通话计费**子菜单，可查看或设置**总通话费用**、**通话上限**、**通话费率**、**计费器清零**选项。

- **通话累计**：查看所有通话累计的通话计费。
- **通话上限**：查看、设置话费的限额
- **通话费率**：查看、设置单位时间内的费率。
- **计费器清零**：输入 PIN2 码后删除通话计费记录。

注：使用通话计费功能需要网络运营商支持。设定计费单位和话费限额需要您输入 PIN2 码。请与您的网络供应商联系，以取得该密码。

浏览器

您的手机支持基于无线应用协议（WAP）的服务。您可以访问多种 WAP 服务。WAP 服务需要网络支持，有关 WAP 服务的可用性、价格和税额，请向您的网络运营商或为您提供所需服务的服务供应商咨询。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

这些菜单包括如下功能选项：**主页**、**书签**、**输入网址**、**历史记录**、**离线浏览**、**服务收件箱**和**WAP 设置**。

主页

您可登陆WAP主页。主页是您在启动的浏览器设置中所设定的WAP站点。如果您没有进行设置，将用厂商预先设定的站点，如：<http://wap.monternet.com>。

书签

您可以保存一些您喜欢页面的地址以便以后访问。

输入网址

您可以输入您欲浏览网页的地址。输入网址后，按 **OK 键**或**确认键**即可载入该网页。

历史记录

您可以调出最近查看的一些网页并进行访问。

离线浏览

您可以保存一些页面，在不连接浏览器的状态下进行浏览。

注：您只可以浏览您保存的网页，若想进行其它的连接，需重连接网络。

服务收件箱

L100 能够接收由您的服务供应商发出的服务信息即 **Push 信息**（需网络支持）。例如，服务信息可以是有关新闻摘要的通知，它们可能包含一条文字信息或一种 **WAP 服务**的地址。

WAP 设置

您可以进行浏览器的设定，包括**浏览器设置**、**连接设置**。

STK

您的手机支持 STK 功能。本项服务由网络运营商提供。如果 SIM 卡和网络运营商不支持该种服务，本功能将不能使用。要获得更多信息请与网络运营商联系。

英语学习

单词学习

单词学习菜单下包括如下功能选项：单词浏览、六倍记忆、生词本、下载词库。

单词浏览

开始浏览

在设定的范围之内对单词进行浏览，按**左软键**或**确认键**，进入选项菜单。

- 跳查 您可以在其他的词典中查询当前单词的词意
- 添加书签 在当前的位置添加一个书签，以后浏览时可以很容易找到该位置
- 书签管理 您可以在书签管理中对书签进行定位、查看书签详情、删除书签、清空书签、重命名书签
- 加入生词本 将当前单词加入生词本
- 加入轻松复习 将当前单词加入轻松复习词库，通过今日复习和不知不觉英语。

词库选择

选择单词浏览的范围。按**左软键**或**确认键**，进入选项菜单。

词库选择

选择手机内置或者用户添加的词库，作为浏览词库

范围设置

选择词库中起始位置和终止位置，作为浏览范围。

- 按单词序号选取 在开始位置和结束位置输入数字，确定浏览范围
- 按首字符串选取 在开始位置和结束位置输入字母，确定浏览范围

浏览设置

对单词浏览时的浏览方式进行设置。

自动浏览

在单词浏览中间隔一段时间后自动转到下一条。

进入**浏览设置** > **自动浏览**，能够看到以下选项：

- 关闭 不进行自动浏览
- 间隔 1 秒 间隔 1 秒后自动转到下一条
- 间隔 3 秒 间隔 3 秒后自动转到下一条
- 间隔 5 秒 间隔 5 秒后自动转到下一条

自动发音

在单词浏览中进入单词详情界面的同时播放发音数据。

进入**浏览设置** > **自动发音**，能够看到以下选项：

- 关闭 不进行自动发音
- 朗读一次 进入单词详情界面自动播放 1 次发音数据
- 朗读两次 进入单词详情界面自动播放 2 次发音数据
- 朗读三次 进入单词详情界面自动播放 3 次发音数据

显示次序

在单词浏览中进入单词详情界面时单词和词意的出现顺序。

进入**浏览设置** > **显示次序**，能够看到以下选项：

- 同时显示 单词和词意同时出现
- 词义缓出 先显示单词，随后显示词意
- 单词缓出 先显示词意，随后显示单词

继续上次浏览

在下次进入单词浏览时继续从本次位置继续。

进入[浏览设置](#) > [继续上次浏览](#)，能够看到以下选项：

- 开启 下次进入单词浏览时继续从本次位置继续
- 关闭 下次进入单词浏览时重新开始

书签管理

进入[单词浏览](#) > [书签管理](#)，能够对书签进行定位、查看书签详情、删除书签、清空书签、重命名书签

注意：

您最多可以存储 **20** 个书签

六倍记忆

六倍立体记忆法，是指通过多种、多项的学习方法去解读一个单词，借助视听、解读单词、跟读比读、辨析词义、单词听写、测验复习等方式，对单词进行多层次、深度的解析，让使用者彻底的掌握该单词，达到记忆的目的。

六倍记忆菜单下包括如下功能选项：[开始六倍记忆](#)、[学习内容设置](#)、[六倍记忆设置](#)

开始六倍记忆

六倍记忆包括六倍视听、比读记忆、词义选择、单词辨析、单词填空、单词听写、六倍测验。

六倍视听

你可以对单词及其详情进行浏览。

进入[六倍记忆](#) > [六倍视听](#) > [选项](#)，能够实现发音、跳查、加入生词本、加入轻松复习。

比读记忆

您可以将自己的发音进行录制，和原声语音进行对比。

进入六倍记忆 > 比读记忆 > 选项，能够实现发音、跳查、跟读、对比、加入生词本、加入轻松复习。

词义选择

从 4 个选项中选出显示单词的正确词意。

进入六倍记忆 > 词义选择 > 选项，能够实现发音、跳查、加入生词本、加入轻松复习。

单词辨析

从 4 个选项中选出符合显示词意的正确单词。

进入六倍记忆 > 单词辨析 > 选项，能够实现发音、跳查、加入生词本、加入轻松复习。

单词填空

根据单词的发音，填充空白补完单词。

进入六倍记忆 > 单词填空 > 选项，能够实现发音、跳查、加入生词本、加入轻松复习。

单词听写

根据单词的发音，拼写单词。

进入六倍记忆 > 单词听写 > 选项，能够实现发音、跳查、加入生词本、加入轻松复习。

六倍测试

将设置范围内的单词进行测试，在测试结束后显示测试结果和详情。

- 六倍测试 界面流程与词义选择、单词辨析、单词填空、单词听写一致。
- 测试结果 测试结果 > 列表 > 详情，进入详情界面；
- 详情 进入六倍测试 > 题目详解 > 选项，能够实现发音、跳查、加入生词本、加入轻松复习、复习本题、结束学习。

学习内容设置

选择六倍记忆的范围。按**左软键**或**确认键**，进入选项菜单。

词库选择

选择手机内置的词库，作为学习词库

范围设置

选择词库中起始位置和终止位置，作为浏览范围。

- 按单词序号选取 在开始位置和结束位置输入数字，确定学习范围
- 按首字符串选取 在开始位置和结束位置输入字母，确定学习范围

六倍记忆设置

对六倍记忆的学习方式进行设置。

学习流程设置

在六倍记忆学习流程中出现的学习步骤。

进入**六倍记忆设置** > **学习流程设置** > **左软键**选择或取消选择以下选项：**六倍视听**、**比读记忆**、**词义选择**、**单词辨析**、**单词填空**、**单词听写**，**右软键**返回**保存**设置。

测试方式设置

在六倍记忆测试流程中出现的学习步骤。

进入**六倍记忆设置** > **测试方式设置** > **左软键**选择保存以下选项：**随机方式**、**词义选择**、**单词辨析**、**单词填空**、**单词听写**。

错题加入生词本

在六倍记忆中答错的单词自动加入生词本。

进入**浏览设置** > **错题加入生词本**，能够看到以下选项：

- 开启 错题自动加入生词本
- 关闭 错题不自动加入生词本

错题加入轻松复习

在六倍记忆中答错的单词自动加入轻松复习。

进入**浏览设置** > **错题加入轻松复习**，能够看到以下选项：

- 开启 错题自动加入轻松复习
- 关闭 错题自动不加入轻松复习

生词本

对加入生词本中的单词进行浏览复习。

进入**单词学习** > **生词本** > **选项**，能够看到以下选项：

- 进入 能够实现发音、跳查、删除、加入轻松复习
- 删除 从生词本中删除当前单词
- 清空 清空生词本中列表
- 容量 显示当前生词本的容量、已存储生词、剩余空间

注意：

生词本中最多能存储 **500** 个单词

下载词库

对手机中存储的其他词库和用户自己添加的词库进行浏览。

功能流程与单词浏览相同。

注意：

单词学习模块中可能会读取保存在手机附带的 SD 卡中的内容，在使用的过程中尽量不要拔出 SD 卡，以免造成数据的异常。

今日复习

今日复习菜单下包括如下功能选项：**单词复习**、**听说复习**、**复习设置**、**今日复习管理**。

单词复习

您可以对单词复习中存储的单词进行复习。

选择**今日复习 > 单词复习**后，显示存储的单词列表，不同的图标表示已复习或未复习的单词；按**左软键**或**确认键**，开始复习。

复习的方式为从**词义选择**、**单词辨析**、**单词填空**、**单词听写**四种形式中循环选取：

- 词义选择 从 4 个选项中选出显示单词的正确词意。
- 单词辨析 从 4 个选项中选出符合显示词意的正确单词。
- 单词填空 根据单词的发音，填充空白补完单词。
- 单词听写 根据单词的发音，拼写单词。

注：只有回答正确后，才能够完成对一个单词的复习。

听说复习

您可以对听说复习中存储的单词进行复习。

选择**今日复习 > 听说复习**后，显示存储的单词列表，不同的图标表示已复习或未复习的句子；按**左软键**或**确认键**，开始复习。

复习的方式为从**听说比读**、**听写排序**、**听写填词**三种形式中循环选取：

- **听说比读** 您可以将自己的发音进行录制，和原声语音进行对比
- **听写排序** 根据句子的发音，将单词排序为正确的顺序
- **听写填词** 根据单词的发音，填充空白补完句子。

只有回答正确后，才能够完成对一次听说的复习。

复习设置

对今日复习中的复习方式进行设置。

错题加入生词本

在单词复习中答错的单词自动加入生词本。

进入**复习设置 > 错题加入生词本**，能够看到以下选项：

- **开启** 错题自动加入生词本
- **关闭** 错题不自动加入生词本

错题加入生句本

在听说复习中答错的句子自动加入生句本。

进入**复习设置 > 错题加入生句本**，能够看到以下选项：

- **开启** 错题自动加入生句本
- **关闭** 错题不自动加入生句本

今日复习提示

在选择的复习时间进行提示。

进入**复习设置 > 今日复习提示**，能够看到以下选项：

- **开启** 到达设定时间进行提示

-
- 关闭 到达设定时间进行提示

提示铃声

在选择的复习时间进行提示的同时是否播放提示音。

进入**复习设置** > **提示铃声**，能够看到以下选项：

- 开启 到达设定时间播放提示音
- 关闭 到达设定时间播放提示音

提示时间

设置今日复习的提示时间。

进入**复习设置** > **提示时间**，输入时间。

今日复习管理

对今日复习中存储的内容进行删除操作。

进入**今日复习** > **今日复习管理** > **清空**，能够清空**轻松复习单词**、**轻松复习听说**中所有存储的内容

注意：

今日复习可能会读取保存在手机附带的 SD 卡中的内容，在使用的过程中尽量不要拔出 SD 卡，以免造成数据的异常。

今日复习中最多能存储 100 个单词和 100 个句子。

听力口语

听力口语菜单下包括如下功能选项：**听说练习**、**情景会话**、**六倍听说**、**生句本**。

听说练习

选择目录

选择**听力口语 > 听说练习 > 选项**，能够看到以下选项：

- **进入** 进入下一级目录，如果已到达最底层目录，则选择文件进入播放界面
- **全部播放** 将该目录下的所有文件顺序打开播放进入播放界面
- **设置** 对浏览是否进行自动浏览和自动发音进行设置，详情见**自动浏览**和**自动发音**

播放界面

进入播放界面后，顺序播放所有的语句。

进入**听力口语 > 听说练习 > 播放界面 > 选项**，能够实现**发音**、加入生句本、加入轻松复习。

情景会话

选择**听力口语 > 情景会话 > 播放界面 > 选项**，能够实现**播放**、**录音**、**回放**、**设置**。

播放

您可以顺序播放所有的语句。

录音

您可以根据**设置 > 角色选择**中的选择，扮演对话中的角色并录音。

回放

您可以将**录音**时录制的文件进行播放。

设置

- **角色选择** 选择原音回放或者对话中的一个角色
- **显示设置** 选择显示中文或显示英文

六倍听说

六倍立体记忆法，是指通过多种、多项的学习方法去解读一个单词，借助听说比读、听写排序、听写填词、测验复习等方式，对英语句进行多层次、深度的解析，让使用者彻底的掌握该句，达到记忆的目的。

六倍记忆菜单下包括如下功能选项：**开始六倍听说、学习内容设置、六倍记忆设置**

开始六倍听说

六倍听说包括**六倍视听、听说比读、听写排序、听写填词和六倍测试**。

六倍视听

你可以对句子及其详情进行浏览。

进入**六倍听说 > 六倍视听 > 选项**，能够实现**发音、加入生句本、加入轻松复习**。

听说对比

您可以将自己的发音进行录制，和原声语音进行对比。

进入**六倍听说 > 听说对比 > 选项**，能够实现**发音、跟读、对比、加入生句本、加入轻松复习**。

听写排序

根据句子的发音，将单词排序为正确的顺序。

进入**六倍听说 > 听写排序 > 选项**，能够实现**发音、上移（对应快捷键：方向键左）、下移（对应快捷键：方向键右）、显示整句、加入生词本、加入轻松复习**。

听写填词

根据单词的发音，填充空白补完句子。

进入**六倍听说 > 听写排序 > 选项**，能够实现**发音、加入生句本、加入轻松复习**。

六倍测试

将设置范围内的句子进行测试，在测试结束后显示测试结果和详情。

- 六倍测试 界面流程与听写排序、听写填词一致。
- 测试结果 测试结果 > 列表 > 详情，进入详情界面；
- 详情 进入六倍听说 > 题目详解 > 选项，能够实现发音、加入生句本、加入轻松复习。

学习内容设置

选择六倍听说的范围。按**左软键**或**确认键**，进入选项菜单。

语库选择

选择手机中的语库，作为学习词库

范围设置

选择语库中起始位置和终止位置，作为浏览范围。

在开始位置和结束位置输入数字，确定学习范围

六倍听说设置

对六倍听说的学习方式设置。

学习流程设置

在六倍听说学习流程中出现的学习步骤。

进入**六倍听说设置** > **学习流程设置** > **左软键**选择或取消选择以下选项：**六倍视听**、**听说比读**、**听写排序**、**听写填词**，**右软键****返回**保存设置。

测试方式设置

在六倍听说测试流程中出现的学习步骤。

进入**六倍听说设置** > **测试方式设置** > **左软键**选择保存以下选项：**随机方式、听写排序、听写填词。**

错题加入生句本

在六倍听说中答错的单词自动加入生句本。

进入**浏览设置** > **错题加入生句本**，能够看到以下选项：

- 开启 错题自动加入生句本
- 关闭 错题不自动加入生句本

错题加入轻松复习

在六倍听说中答错的单词自动加入轻松复习。

进入**浏览设置** > **错题加入轻松复习**，能够看到以下选项：

- 开启 错题自动加入轻松复习
- 关闭 错题自动不加入轻松复习

生句本

对加入生句本中的句子进行浏览复习。

进入**单词学习** > **生句本** > **选项**，能够看到以下选项：

- 进入 能够实现发音、删除、加入轻松复习
- 删除 从生句本中删除当前单词
- 清空 清空生句本中列表
- 容量 显示当前生句本的容量、已存储生词、剩余空间

注意：

听力口语模块调用的数据为保存在手机附带的 SD 卡中的内容，在使用的过程中不要拔出 SD 卡，拔出 T 卡后会造成该模块无法正常使用。

生词本中最多能存储 500 个单词

辞典

辞典能够根据您输入的单词在本机存储辞典中进行匹配查询，将查询到的单词以及最接近用户输入的单词以列表形式显示；您可以选择相应的词浏览详解，同时，对于单词可以重复朗读，能够将单词加入生词本以便以后查看，也可以在其他辞典中进行跳查。

选择辞典

进入**辞典**，能够看到辞典列表，选中想要进入的辞典，左软键**确定**后进入查询界面。

查询单词

在输入框中输入要查询的单词，通过筛选，会显示出与输入单词最匹配的单词列表，在列表选中单词进入**单词详情**界面。

单词详情

显示单词的详解。按**左软键**，进入选项菜单。

跳查

您可以在其他的辞典中查询当前单词的词意。

加入生词本

将当前单词加入生词本。

加入轻松复习

将当前单词加入轻松复习词库，通过**今日复习**和**不知不觉英语**进行复习。

设置

■ 自动浏览 详情见自动浏览

■ 自动发音 详情见自动发音

-
- **自动记录查询** 自动记录最后一次查询的单词，在查询单词界面输入框中显示

不知不觉英语

不知不觉英语包括如下功能选项：**来电铃声英语**、**短信铃声英语**、**操作触发英语**、**学习内容设置**、**短信实时互译**、**继续英语学习**。

来电铃声英语

来电铃声英语能够将本机存储的英语听说的声音文件设定为英语内容作为来电铃声，当接到电话时，播放的铃声为设定的英语语音，同时，在屏幕上显示播放语音对应的文字提示。

进入**不知不觉英语 > 来电铃声英语**，能够看到以下选项：

- **开启** 开启来电铃声英语，使来电铃声英语的设置生效
- **关闭** 关闭来电铃声英语

短信铃声英语

短信铃声英语能够将本机存储的单词的声音文件设定为英语内容作为短信铃声，当接到短信时，播放的铃声为设定的英语单词，同时，在屏幕上显示播放单词对应的文字提示。

进入**不知不觉英语 > 短信铃声英语**，能够看到以下选项：

- **开启** 开启短信铃声英语，使短信铃声英语的设置生效
- **关闭** 关闭短信铃声英语

操作触发英语

操作触发英语会在一定条件下在屏幕上弹出英文学习的内容，以被动学习的方式帮助用户学习英语，提示达到随时随地学英语的目的。

打开操作触发英语

进入**不知不觉英语 > 操作触发英语 > 开启状态**，能够看到以下选项：

-
- 开启 开启操作触发英语，使操作触发英语的设置生效
 - 关闭 关闭操作触发英语

设置操作触发英语出现条件

进入**不知不觉英语 > 操作触发英语 > 事件设置**，能够看到以下选项：

- 开机英语 在开机时操作触发英语出现
- 翻盖英语 在翻盖时操作触发英语出现
- 合盖英语 在合盖时操作触发英语出现
- 返回待机英语 在退出正在执行的功能返回到待机界面时操作触发英语出现
- 整点英语、半小时英语、十五分钟英语、五分钟英语 在设置的时间出现，以上四种如果复选，只能以间隔时间最短的生效

左软键选择或取消选择以上选项，**右软键**退出保存设置。

设置多嘴提示定时出现的时间

进入**不知不觉英语 > 操作触发英语 > 时间段设置**，能够看到以下选项：

- 开启时间 对操作触发英语定时出现的开始时间进行设置
- 结束时间 对操作触发英语定时出现的结束时间进行设置

注意：

当开启时间大于结束时间时，设置无法生效

设置操作触发英语弹出后的消失方式

进入**不知不觉英语 > 操作触发英语 > 英语消失方式**，能够看到以下选项：

- 按键消失 只有在按右软键后操作触发英语才会消失
- 1 秒后消失 如果不按右软键，则操作触发英语在 1 秒中后消失
- 3 秒后消失 如果不按右软键，则操作触发英语在 3 秒中后消失
- 5 秒后消失 如果不按右软键，则操作触发英语在 5 秒中后消失

设置操作触发英语自动发音

进入**不知不觉英语 > 操作触发英语 > 自动朗读**，能够看到以下选项：

- **关闭** 不进行自动发音
- **朗读一次** 进入单词详情界面自动播放 1 次发音数据
- **朗读两次** 进入单词详情界面自动播放 2 次发音数据
- **朗读三次** 进入单词详情界面自动播放 3 次发音数据

设置操作触发英语提示内容

进入**不知不觉英语 > 操作触发英语 > 提示内容设置**，能够看到以下选项：

- **单词词库** 将提示种类设置为单词，具体的学习范围在**学习内容设置**中设置
- **听说语库** 将提示种类设置为语句，具体的学习范围在**学习内容设置**中设置

学习内容设置

单词词库设置

对单词提示的内容进行设置：

词库选择 选择手机内置的词库，作为学习词库

范围设置 选择词库中起始位置和终止位置，作为浏览范围。

- **按单词序号选取** 在开始位置和结束位置输入数字，确定学习范围
- **按首字符串选取** 在开始位置和结束位置输入字母，确定学习范围

听说语库设置

对语句提示的内容进行设置：

语库选择 选择手机中的语库，作为学习词库

范围设置 选择语库中起始位置和终止位置，作为浏览范围

内容提示次序

对调用选择范围中单词或句子的次序进行设置

- 顺序播发
- 逆序播放
- 乱序播放

注意：

学习内容设置中的设置的内容，是不知不觉英语的备选范围，在来电、收到短信或者是满足了设置的触发条件后，不知不觉英语优先选取您学习过并且保存在轻松复习中的数据，保证您的随时复习学习过的内容；当所有学过的内容都已经完成复习，不知不觉英语会在您设置的内容中进行可以浏览保存在手机附带的 SD 卡中的内容

在使用的过程中尽量不要拔出 SD 卡，以免造成数据的异常。

短信实时互译

短信实时互译在阅读短信时翻译出英文学习的内容，以被动学习的方式帮助用户在看短信的时候能同时学习英语，提示达到随时随地学英语的目的。

打开短信实时互译

进入**不知不觉英语 > 短信实时互译 > 开启状态**，能够看到以下选项：

- 开启 开启短信实时互译，使短信实时互译的设置生效
- 关闭 关闭短信实时互译

设置短信实时互译翻译类型

进入**不知不觉英语 > 短信实时互译 > 翻译类型**，能够看到以下选项：

- 汉译英 在短信内容中的中文寻找关键字进行翻译
- 英译汉 在短信内容中的英文寻找关键字进行翻译

设置自动加入生词本

进入不知不觉英语 > 短信实时互译 > 自动加入生词本，能够看到以下选项：

- 开启 将短信实时互译翻译过的单词加入生词本
- 关闭 短信实时互译翻译过的单词不加入生词本

设置自动加入轻松复习

进入不知不觉英语 > 短信实时互译 > 自动加入轻松复习，能够看到以下选项：

- 开启 将短信实时互译翻译过的单词加入轻松复习词库
- 关闭 短信实时互译翻译过的单词不加入轻松复习词库

继续英语学习

进入不知不觉英语 > 继续英语学习，能够看到以下选项：

- 继续单词浏览 直接进入上次单词浏览的中断处继续
- 继续听说练习 直接进入上次听说练习的中断处继续
- 继续情景会话 直接进入上次情景会话的中断处继续
- 继续模拟测验 直接进入上次模拟测验的中断处继续
- 继续 E 文图书 直接进入上次 E 文图书的中断处继续

英语宝典

E 文图书

在 E 文图书中，包含了专业词汇、常用句型、学习方法等不同种类的英语学习必备资料，将需要长时间不断积累总结的经验与规律，以电子书的方式显示其内容，对于各种水平的英语学习者都有很大的实用价值；同时，E 文宝典还支持用户更新资料，能够将用户整理或者下载的资料进行显示，达到常用常新的效果。

注意

E 文图书只能够识别 ANSI 编码的 txt 文件，而且如果文件大于 60K，则只能显示前 60K 的内容，其超出的部分将无法显示。

不规则动词表

不规则动词表汇总了英语中所有的不规则动词，以查询和列表的形式显示用户所想要查询的动词，并能够显示其详情

英语缩略语

缩略语分为不同的种类，方便用户进行查询。每个不同的种类下，所包含的缩略语以列表形式显示，对于选中的项目能够显示详情。

模拟测验

进入**模拟测验**，选择测验内容进行测验，从 4 个选项中选出正确答案，在测试结束后显示测验结果和详情。

测验流程

从 4 个选项中选出正确答案，在全部问题回答完毕后提交答案，进入**测验结果**界面。

按**左软键**，进入选项菜单。

- **题目列表** 显示当前所有题目的作答情况，可以转到任意题目对答案进行修改
- **加入错题本** 将当前题目加入错题本
- **提交答案** 将当前回答状况进行提交，提交后进入测验结果界面

测验结果

选择**进入测验 > 选项 > 提交答案 > 提交**，或者**答题完毕 > 提交**进入测验结果界面，分别显示考试用时、总测验题目数、正确题目数、正确率。

按**左软键**，进入**答案列表**界面。

答案列表

选择**进入测验 > 测验结果 > 列表**,进入答案列表界面,显示本次测验的**答题总数、正确题目数、题目列表、您的选项和正确选项**。

按**左软键**,进入**题目详解**界面。

题目详解

选择**进入测验 > 测试结果 > 列表 > 详情**,进入题目详情界面,显示题目详解,**左软键**能够实现**加入错题本**功能。

注意:

英语宝典模块调用的是保存在手机附带的 SD 卡中的内容,在使用的过程中不要拔出 SD 卡,把出 SD 卡后会造成该模块无法正常使用。

工具

闹钟

L100 为您提供三组闹钟服务,您可以分别进行设置,每组闹钟都具备以下功能:

开启:当光标停留在开启时,按“确定”键后,进入闹钟编辑界面,输入闹钟时间后按“确定”后闹钟编辑成功。

关闭:按“确定”键,取消闹钟。

模式:可设置为**单次、每天、每周和自定义**四种模式。

铃声:可选择**固定铃声、个性铃声、MP3 铃声、录音铃声**四种模式。

计算器

L100 为您提供了一个具备加、减、乘、除四个基本功能的计算器,您可以按数字键输入数字,方便您进行简单运算。

注：此计算器精确度有限，会产生舍入误差，尤其是在除不尽的时候。

日程表

通过【日程表】菜单，您能够增加新的日程表、查看日程列表、删除全部日程表。

当日程表记录的时间发生时，手机自动显示新事件提示画面，显示事件标题并播放日程提示音。

日历表

在此菜单中可以进行日历的查看。

世界时钟

用左右键切换可显示世界各主要城市的时间和日期。

区号查询

通过该菜单可以查看中国各省、市的区号。

娱乐

MP3 播放器

L100 有一个内置的集成 MP3 播放器。通过使用兼容耳机或通过内置听筒，您可以欣赏手机内存中的 MP3 音乐文件。

方向键对应播放器上的图标，按 **OK 键** 暂停或播放当前的音乐；按 **上键**，停止播放；按 **下键**，进入播放模式的设置；按 **左键**，播放上一曲；按 **右键**，播放下一曲。

注：

1. 不同的 MP3 文件外放效果可能不一致，请以立体声耳机播放效果为准。
2. 手机的 MP3 播放器支持播放 MP3，MIDI 格式音乐只能在文件浏览器中播放。
3. MP3 播放器支持背景播放。背景播放时，短按侧音量键可以调节音量，长按侧音量键可以播放前一首或后一首。

多媒体

电影播放

L100 有一个内置的集成视频播放器。通过使用兼容耳机或通过内置听筒，您可以欣赏手机内存中的电影文件或手机自拍的 3GP 文件。

按 **OK 键**，进入文件详情；按**上键**，暂停或播放当前的视频文件；按**下键**，停止播放；按**左键**，后退一步；按**右键**，快进一步。按左软键，全屏/正常播放模式的切换，切换模式后，按上键可以继续播放。

我的图片

您可以在此菜单中浏览下载的图片。

我的铃声

您可以在此菜单中查看下载的铃声。

存储空间

可以查看相片、铃声、MP3、录音、电话录音及视频文件各占用了多少存储空间。

录音

您可以通过此功能录制一段音频文件，并可以将其设为铃声。

电话录音

电话录音功能是用于存储通话过程中的录音文件。

照相机

L100 配有内置摄像头，您可以随时随地进行拍照，并把照片保存到手机，或作为手机墙纸，或通过彩信发给您的朋友和同事。

您可以选择储存照片的位置，可以选择存储在手机内存，也可以保存在存储卡上。选择**照相机** > **存储位置**即可。

您可以在**照相机** > **我的相册**子菜单中查看保存的照片。

您可以将通过选择**照相机** > **全部复制**将照片在 U 盘和 micro SD 卡之间复制。

摄像机

L100 支持数码摄像机功能，可以录制有声电影短片。摄像机仅支持录制后缀为 3GP 格式的电影短片。

您可以选择储存电影的位置，可以选择存储手机内存，也可以保存在存储卡上。选择**摄像机 > 存储位置**即可。

您可在**摄像机 > 放映**子菜单中查看保存的影片。

您可以将通过选择**摄像机 > 全部复制**将照片在 U 盘和 micro SD 卡之间复制。

档案管理

您可以对 micro SD 卡进行格式化，也可以查看 micro SD 卡的使用情况。

游戏

您可以通过玩内置的俄罗斯方块和五子棋游戏两个休闲游戏进行放松。

设置

情景模式

L100 提供了多种情景模式，选择**标准/安静/会议/车内/户外环境 > 启动**，开启相应的情景模式。

选择**标准/安静/会议/车内/户外环境 > 设置**，可以根据您的需要和喜好对环境进行个性化设置，然后您只需要启动环境设置即可。

选择**标准/安静/会议/车内/户外环境 > 修改名称**，可以更改情景模式的名称。

铃声设定

选择**铃声设定 > 来电铃声**，对来电铃声进行设置，可以选择**固定铃声、下载铃声、mp3 铃声、录音铃声**。

选择**铃声设定** > **信息铃声**，对信息铃声进行设置，选择内置铃声作为短信提示音。

显示设置

您可以修改图片墙纸、动画墙纸以及背景灯的显示时间。

系统设置

时间日期

设定时间、日期及时间显示格式。

语言选择

您可以选择简体中文和英文作为您手机的显示语言。

键盘灯

您可以选择键盘灯亮的时间。

方向键设置

您可以自定方向键的上、下、左、右的功能。

通话设置

进入**通话设置**子菜单，您可以进行以下设置：

IP 一键通：您可以选择 17951、17911、17909 等做为 IP 呼叫的预设号码。选择 **IP 一键通** > **确认** > **修改**，就可以更改现有的 IP 预设号码。

翻盖接听：您可以设置其为开启和关闭，当您设置为开启时，当有来电时，开盖时电话就建立了连接。

分钟提示音：您可以设置其为开启和关闭。

自动重拨：选择开启，当呼叫失败时会自动再次连接。该项业务需要网络支持，请与您的网络供应商联系，以开通此业务。

呼叫转移：允许您将某种业务的来电在某种预设的情况下转移到一个您指定的电话号码上。该项业务需要网络支持，请与您的网络供应商联系，以开通此业务。

呼叫等待：启动此功能后，在进行通话时网络可以通知您有新的来电。该项业务需要网络支持，请与您的网络供应商联系，以开通此业务。

通话限制：该服务让用户可以限制呼叫。该项业务需要网络支持，请与您的网络供应商联系，以开通此业务。

网络选择

选择**自动**进行自动搜索网络供应商；选择**手动**进行手动搜索和选择网络供应商。

频段选择

可以进行频段的切换。

安全设置

您可以设置 PIN 码的开启与关闭，SIM 锁的开启与关闭、开机密码的开启与关闭、防盗功能的开启与关闭。

注：

1. PIN 码可以防止您的 SIM 卡被非法使用。
2. 必须输入正确的密码才能进行各项安全设置。
3. PIN 码如果连续三次输错，SIM 卡将被锁死，这时

您需要 PUK 码来解锁 SIM 卡。PIN 码和 PUK 码可能和 SIM 卡一起提供给您，如果没有，请与您的网络供应商联系。缺省的 PIN 码一般是 1234，请尽快将其更改为自己设置的密码。

定时开关

自动开机

选择**自动开机 > 开启**，开启自动开机功能，并设置自动开机时间。

选择**自动开机 > 关闭**，关闭自动开机功能。

选择**自动开机 > 模式**，设置自动开机的模式，可以选择**单次**、**每天**、**每周**、**自定义**。

自动关机

选择**自动关机 > 开启**，开启自动关机功能，并设置自动关机时间。

选择**自动关机 > 关闭**，关闭自动关机功能。

选择**自动关机 > 模式**，设置自动关机的模式，可以选择**单次、每天、每周、自定义**。

出厂设置

此项功能可将手机所有设置改为出厂设置，删除用户所有的数据。默认密码是 0000。

常见问题与解决办法

若使用手机时出现异常情况，请参照下表排除。

常见问题	发生原因	解决办法
接收不良	在接收不良地区使用手机，如高楼附近或地下室，无线电波无法有效传达。	尽量避免。
	在通话密集时期使用手机，如上下班时间，线路拥塞造成无法通话。	尽量避免。
	与网络所建发射基站的远近有关。	可要求网络服务提供商提供服务区域图。
回音或杂音	因网络中继线不良造成，是区域性的问题。	挂断再重拨，中继线可能更换较好的线路。

	某些通话地区线路不良。	
待机时间变短	待机时间与网络的系统设定有关。	处于接收不良的区域，请暂时将手机关闭。
	需要更换电池	更换新电池
	收不到信号时，话机将持续发射以找寻基站，消耗大量电池电量，造成待机时间变短。	请移到信号强的地方使用或暂时关闭手机。
无法开机	电池电量耗尽	请充电
	按住开关机键的时间偏短	请按住开关机键 2 秒以上
	电池安装有误	请正确安装电池
SIM 卡错误	SIM 卡损坏。	与您的网络服务供应商联系。
	SIM 卡未装好。	确定 SIM 卡已装好。
	SIM 卡金属面有污物。	用干净的布擦拭 SIM 卡金属接触点。
无法连接网络	SIM 卡无效。	与您的网络供应商联系。
	超出 GSM 服务区域。	向网络供应商查询服务区域。
	信号微弱。	请移到信号强的地方重试。
	使用了通话限制功能。	取消通话限制设置。
无法打电话	使用了固定拨号功能。	取消固定拨号设置。
	连续三次输入不正确的 PIN 码。	与您的网络供应商联系。
PIN 错误	电池或充电器损坏。	更换新电池或充电器。
无法充电	在低于-10℃或高于 55℃的环境中充电。	改变充电环境。

	接触不良。	检查插头是否连接好。
	通讯录存储空间已满。	删除部分通讯录记录。
无法添加通讯录记录	网络供应商不支持此功能， 或您未申请此功能。	与您的网络供应商联系。
无法设定某些功能	您的设定不当	请重新进行设置